


Panel TECTOR

簡単～素早く～軽い

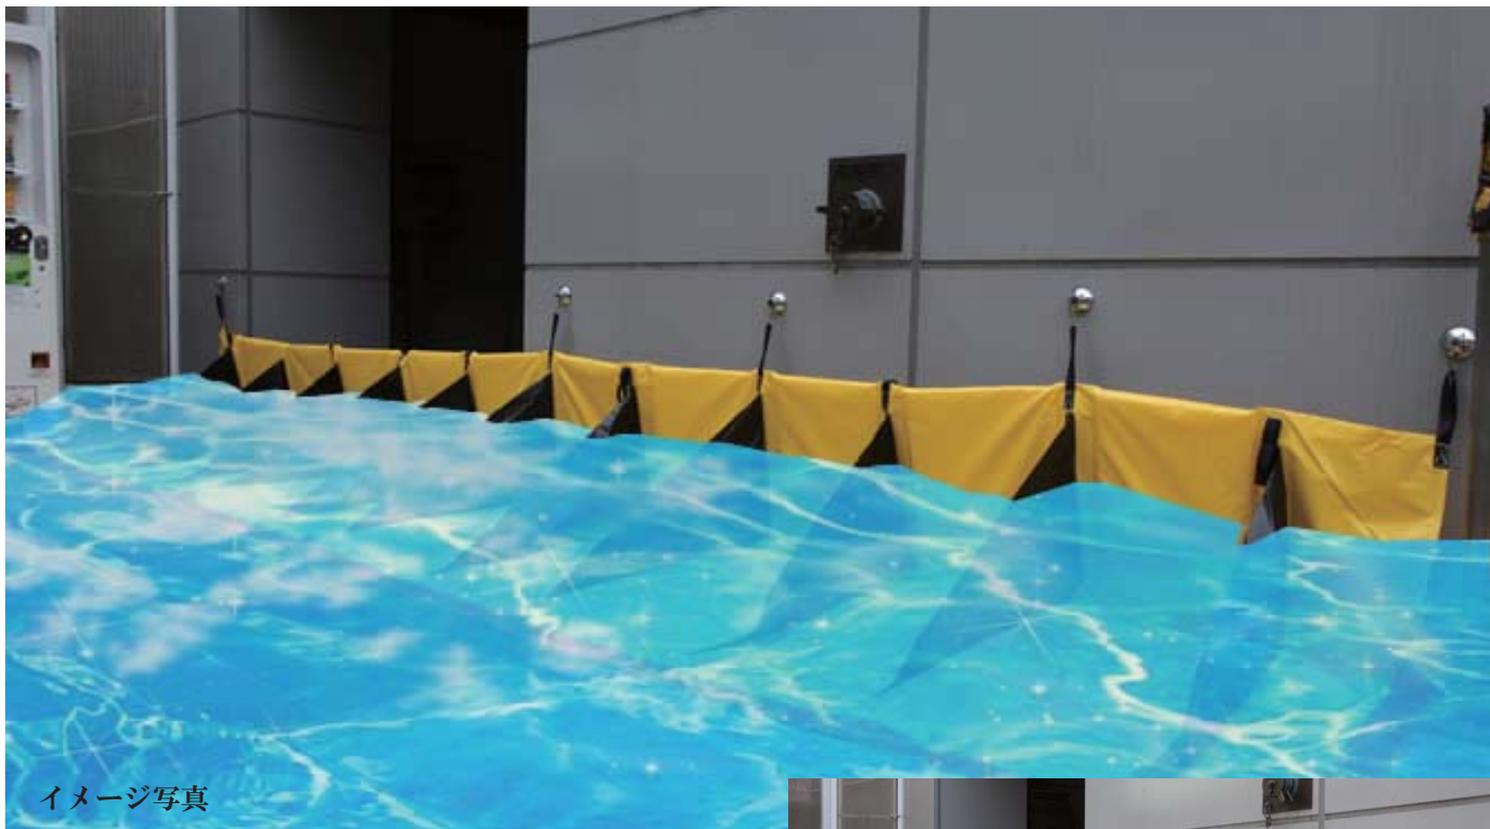

イメージ写真

商業施設出入口やマンションエントランス前
工場や商店のシャッター前など
後側にガラス壁や躯体壁が
有る場所には最適です。
(本体後ろ側には寄りかかる壁が
あることが必要です)



設置完了写真



ドアが後ろに凹んでる場合の設置例

形式	高さ	長さ	奥行	乾燥重量	本体価格(税別)
PT-03	50cm	3m	1m	12.0kg	164,000 円
PT-05	50cm	5m	1m	14.4kg	190,000 円
PT-10	50cm	10m	1m	29.0kg	374,000 円

【設置方法】



①設置する際収納袋から取り出します。



②パネルに記載された「建物側」を躯体方向に向け設置します。



③展開時にベルクロを外します。



③折り畳んである止水板を全開して広げます。



④付属のフックで躯体壁面にパネルを固定。パネルを立ち上げます。



floatersは袋状に縫い付けられた中に発泡材が入っています。



⑤本体の両端に土嚢をセット。路面と壁面の境の浸水を防ぎます。



【収納方法】



①赤い鋼板側から半分に折りたたみます。



②同じ番号の面を合わせて両端を折りこみます。



③→マークを折り終えラベル面が上になったら縦れ織りで折りこんでいきます。



④ベルクロベルトで固定し、収納します。



PanelTECTOR

	主材料
本体	PVC
鋼板	亜鉛メッキ
収納袋	ナイロン

⚠ 使用上のご注意

- 台風、高潮、津波の場合は設置しないで下さい。
- 設置場所は水平且つ床面に突起が無い場所にてご使用下さい。
- 製品付近にて火気類などの高温となるものを使用しないで下さい。製品が溶ける等破損する可能性があります。
- 刃物などの突起物を近付けないようにして下さい。破れる可能性があります。
- 内部パネルを折らないで下さい。破損や製品の機能性に支障をきたす可能性があります。
- 使用後は必ず乾燥させてから収納して下さい。製品生地の変質、カビが発生する等の可能性があります。
- 保管時に上に乗る、物を載せる等はしないで下さい。内部パネルの破損や製品の機能性に支障をきたす可能性があります。
- 保管の際は、直射日光の当たる場所や、高温、多湿な場所は避けて下さい。製品生地の変質、カビが発生する等の可能性があります。