



DEPLOYED LOGIX
SHELTERS

THE FIRST IN THE FIELD

ASAP-12 / ASAP-18

•展開が早く、軽量で丈夫（2人で1分以内にキャノピー部を設置）


ASAP-HUB®

•シェルターシステムの中心ハブ部分（自由に連結）

DLX社は
緊急対応業界を
変えています。
警察や消防、軍隊等の
国内及び国際機関と協力
してきた私たちは、緊急時に
早く対応を開始することが、どれ
ほど重要であるかを深く理解してい
ます。
DLXシェルターシステムが、アメリカ
のシェルターのリーダーである所以と、
どれほど迅速に展開できるかを、より多くの
方に知ってもらいたいと思います。

製品改良のため、仕様やデザインは予告なく変更されることがあります
(2022年12月改訂)


アメリカ製
CAGE CODE: 7CFK2 | DUNS#: 079751064

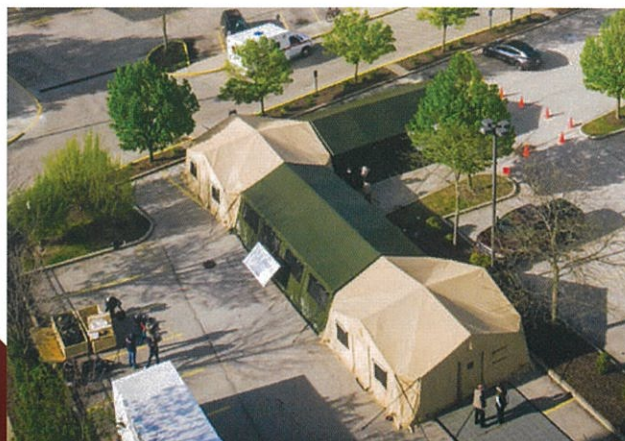

DLX



	ASAP-12	ASAP-18
サイズ	W4.88 × D3.66 × H2.44m	W4.88 × D5.49 × H2.44m
収納ケースサイズ	W63.50 × D190.50 × H60.96cm	
総重量	160.6kg	184.6kg
耐風圧強度	25m/s (最大瞬間風速 30m/s)	
積雪荷重	24.41kg/m ²	
外幕素材	難燃ブラックアウトビニール(全米防火協会認証)	
標準付属品	外幕一体型フレーム(1)・出入口幕(2)・フロアシート(1)・断熱内幕(1)・収納ケース(1)・杭キット(1)・修理キット(1)・テーブルキット(1)・ビニールラップ(1)・ストリング照明(1)・アトラスアンカー [ASAP-12(2)ASAP-18(4)]	

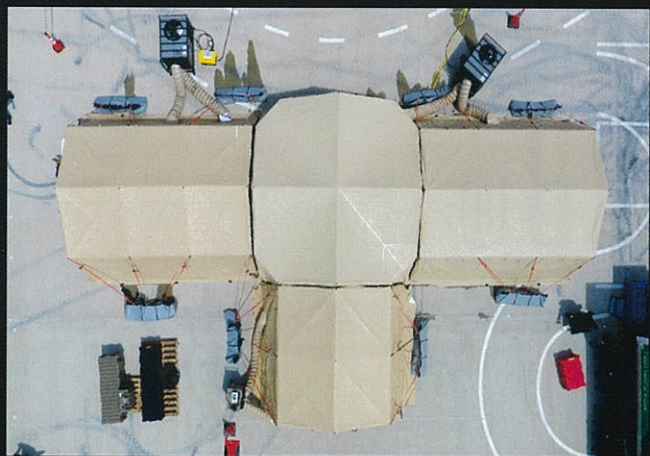

DEPLOYED LOGIX

SHELTERS

THE FIRST IN THE FIELD



	ASAP-HUB
サイズ	W5.18 × D5.18 × H2.90m
収納ケース サイズ1	W63.50 × D256.87 × H60.96cm
収納ケース サイズ2	W63.50 × D127.33 × H60.96cm
総重量	323.9kg
耐風圧強度	30m/s (最大瞬間風速 33m/s)
積雪荷重	48.82kg/m ²
外幕素材	難燃ブラックアウトビニール (全米防火協会認証)
標準付属品	フレーム(1)・天幕(1)・出入口幕(4)・フロアシート(1)・断熱内幕(1)・収納ケース(2)・杭キット(1)・修理キット(1)・テーブルキット(1)・ハーネス用ワイヤー(1)・ストリング照明(1)・アトラスアンカー(4)



船山株式会社

東京都中央区月島2-20-15 tel: 03-3532-3601 fax:03-3532-1119