

医療機関・福祉施設向け

感染症・災害対策資器材カタログ



医療用陰圧
トレーラーハウス



パナソニック
簡易陰圧装置



ディープフリーザー
対応UPS蓄電池



高機能アイソレー
ションガウン



備蓄食料・水
パッケージ



トレーラーハウスタイプ 医療用陰圧トレーラーハウス(2X4式)

トレーラーハウスを利用して感染病棟としても利用可能な医療施設を提供します。

感染病室増床

簡易PCR検査室

簡易ワクチン
接種室

CDC
ガイドライン
準拠



牽引することで移動が可能です。



建築確認不要

(6か月以上)
長期設置OK

仕様

サイズ	7000(L)×2500(W)×3500(H)mm
室内	13.3㎡(風除室含む)、2.3㎡(風除室)
設備	100mm断熱、ガルバリウム鋼板(外壁)、 抗ウイルス対策室内、24時間換気、風除室、 2重スライドドア(ストレッチャー・車椅子対応)、LED照明等
空調	HEPAフィルター付き冷暖房エアコン(10㎡用)、床暖房
電源	単相三線及び(常用電源コンセント)、発電機などでも使用可能

- 小型コンパクトな為、容易に移動でき病院内敷地等に設置可能です。
- 床暖房・冷暖房エアコン完備。寒冷地での使用も可能です。
- パナソニック簡易陰圧装置ENP-2使用

医療用陰圧トレーラーハウス(2X4式)

1414451


¥9,500,000(税別)

※配送設置費用別途

利用イメージ


簡易PCR検査室例

外来患者室に陰圧装置を設置し、
医療従事者室との間に
アクリル板を設置しています。

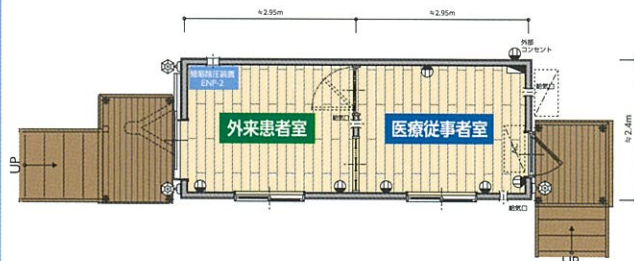

感染病室増床例

高気密・高断熱性に優れた2×4構造で、
通常の住居と同等な
快適な居住性を提供します。

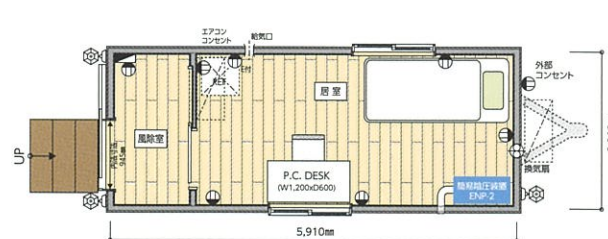

コンテナハウスタイプ 医療用陰圧コンテナハウス

コンテナハウスを利用して感染病棟としても利用可能な断熱性の高い医療施設を提供します。

感染病室増床

簡易PCR検査室

簡易ワクチン
接種室

建築確認不要

- 簡易診察室・簡易PCR検査室・簡易ワクチン接種室として使用可能です。
- 設置・撤去が容易で敷地内の駐車場等に簡単に設置することができ、長期運用が可能です。
- パナソニック簡易陰圧装置ENP-2使用

CDC
ガイドライン
準拠




外観イメージ



室内イメージ




室内イメージ

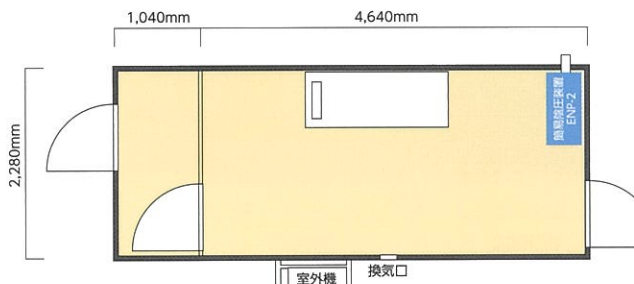

医療用陰圧コンテナハウス 4坪タイプ

建築面積：13.27㎡
換気回数：1回/min

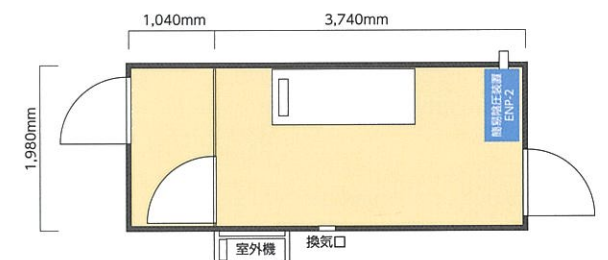

医療用陰圧コンテナハウス 3坪タイプ

建築面積：9.73㎡
換気回数：1.5回/min

医療用陰圧コンテナハウス

4坪タイプ	1414455	¥4,180,000(税別)
3坪タイプ	1414456	¥4,115,000(税別)

※別途輸送費用が掛かります

トレーラーハウス/コンテナハウス 共通付属品 パナソニック 簡易陰圧装置 ENP-2



CDC
ガイドライン
準拠

- CDC ガイドラインが求める2.5Pa以上の陰圧化と12回以上が推奨される換気回数の要件をトレーラーハウスやコンテナハウスで満たす能力を保有しています。

仕様

サイズ・重量	陰圧ユニット:830(W)×400(D)×1400(H)mm 50kg(キャスト付)
排気風量	最大900m³/h
捕集要素	HEPAフィルタ(メインフィルタ)、不織布フィルタ(プレフィルタ)
捕集率	0.3μm粒子にて99.97%以上

パナソニック 簡易陰圧装置 ENP-2(トレーラーハウス/コンテナハウス用)

1414422

¥1,500,000(税別)

※据付運送費は別途必要

排気ダクト工事不要 パナソニック 簡易陰圧装置 ENP-1

病室入口に取付けるだけで簡易に空気感染隔離室を実現します。

- 排気ダクト工事・内装の復旧工事が不要。壁貫通工事がないので移動も簡単、さらに撤去時の内装工事が不要です。
- 簡易組み立てで、移設も簡単なパナソニック製超薄型設計のクリーンモジュールユニットを搭載し、0.3 μ mの粒子に対して99.97%以上の捕集効率を有します。

建設内装工事
復旧工事
不要
簡単設置

厚生省が定める
補助金対象商品



陰圧ユニット



スタッフ専用出入口(開)



ベッド等の搬入出用開口

仕様


サイズ・重量	陰圧ユニット: 830(W)×400(D)×1400(H)mm 50kg(キャスタ付) ブー ス:2,060(W)×640(D)×2100(H)mm 20kg
排気風量	最大900m ³ /h
捕集要素	HEPAフィルタ(メインフィルタ)、不織布フィルタ(プレフィルタ)
捕集率	0.3 μ m粒子にて99.97%以上
適用質容量	30m ³ (天井高2.5mとして室内面積約75m ²)
電源	100-120V 50/60Hz 167W(最大風量時)
差圧系	室内差圧計・フィルタ差圧計

パナソニック 簡易陰圧装置 ENP-1(院内病棟設置用)
1414421 ¥2,500,000(税別)

CDC ガイドライン準拠

陰圧化は、内部の空気圧を外部より低く調整するため、室外へ漏れ出すことを抑制し感染源の拡散を防止します。本製品はCDCガイドラインをクリアした緊急時に優れた対応を発揮する簡易陰圧装置です。

※CDC(米国疾病予防管理センター)ガイドラインが求める2.5Pa以上の陰圧化と12回以上が推奨される換気回数の要件を一般的な病室(60m³以下)で満たす能力を保有しています。

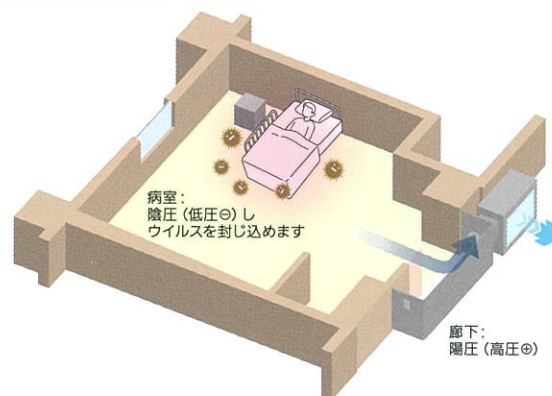

動画はこちら



ディープフリーザー対応 UPS蓄電池



安心の
5年
保証

医療機器対応
ENE-CARRY-1
医療用UPS蓄電池

国産電気自動車用の高性能バッテリーセルを搭載した、厚生労働省が指定するフリーザーに対応した高性能UPS蓄電池です。

- 海外製フリーザーの公称電圧AC220V～AC240Vにも対応可能です。
- 大容量のため、大規模災害などのBCP対策用としてもご使用できます。
- キャスター付きでどこでも移動可能、雨天時の屋外でも使用できます。

ディープフリーザー対応 UPS蓄電池

LE04 Standard 小容量UPS蓄電池(屋内仕様)	1515440	¥2,000,000(税別)
LE05 Standard 小容量UPS蓄電池(屋外対応)	1515441	¥3,000,000(税別)
LE06 Standard 中容量UPS蓄電池(屋外対応)	1515442	¥4,800,000(税別)
LE07 Standard 大容量UPS蓄電池(屋外対応)	1515443	¥5,800,000(税別)
ENE-CARRY-1 医療用UPS蓄電池	1515444	¥5,500,000(税別)

※送料別途6万円

	LE04 Standard	LE05 Standard	LE06 Standard	LE07 Standard	ENE-CARRY-1
UPS蓄電池	小容量 軽量	小容量 屋外対応	中容量 屋外対応	大容量 屋外対応	医療用
ディープフリーザー 300W時の 連続使用時間	約8時間	約18時間	約48時間(約2日)	約77時間(約3日)	約48時間(約2日)
搭載電池容量	3,280Wh	6,560Wh	19,680Wh	32,800Wh	19,680Wh
UPS方式	常時インバータ方式	常時インバータ方式	常時インバータ方式	常時インバータ方式	NISHIMU製 医用UPS搭載 国産初 UL6060-1 (医用電気機器安全規格取得)
定格出力 (出力尖頭値)	1500W (2000W)	2000W (3500W)	2500W (4000W)	3500W (6000W)	医用出力 1000W 一般出力 2500W (4000W:一般)
出力電圧 (正弦波 歪率3%以下)	AC100V	AC100V/AC200V AC240V 選択可	AC100V/AC200V AC240V 選択可	AC100V/AC200V AC240V 選択可	AC100V
サイズ	W450×D350× H580mm	W320×D690× H600mm	W558×D935× H1002mm	W558×D935× H1002mm	W558×D935×H1002mm
本体重量(Kg)	約48kg	約90kg	約300kg	約480kg	約350kg

長時間運転 ディーゼル発電機 YDG300V/350V/500V



連続運転時間
50時間
※75%負荷時

- 長時間無給油で可能な低燃費・超低騒音タイプのディーゼル発電機です。
- ディーゼル発電機は、燃費が良く、ガソリンに比べて多くの燃料が保管可能です。

仕様

	YDG300V	YDG350V	YDG500V
周波数	5E/6E	5E/6E	5E/6E
推奨燃料タンク容量	60L	60L	75L
定格交流出力	2.7/3.0KVA	3.0/3.3KVA	4.0/34.8KVA
連続運転時間	55時間	55時間	50時間
寸法	713(L)×598(W) ×687(H)mm	713(L)×598(W) ×687(H)mm	910(L)×527(W) ×740(H)mm
乾燥質量	146kg	149kg	178kg

タンク付き ディーゼル発電機

YDG300V	1512005	¥1,105,000(税別)
YDG350V	1512006	¥1,253,000(税別)
YDG500V	1512007	¥1,523,000(税別)

●掲載製品以外のランナップはお問合せ下さい


感染防護衣 高機能アイソレーションガウン

国内外素材メーカー・製造工場との協業により
大量調達に対応可能

高機能アイソレーションガウンA

AAMI/PB70 Level 4 に対応


医療従事者を感染リスク
から守る非常に優れた
バリア性能



高機能アイソレーションガウンB

AAMI/PB70 Level 3 に対応

非常に優れた吸汗性と
透湿性で、従来品にない
快適性を提供



実際にコロナ患者に対応されている看護師の方々の生の声をもとに、開発された商品です。

素材は、優れた透湿防水機能と高バリア性能をもつ高機能複合
不織布「ユニソフィア」を使用。アイソレーションガウンの開発に
おいては、地方独立行政法人市立東大阪医療センター様のご協力
の下、さまざまな商品改良を実施し開発された感染症対策に特化
したアイソレーションガウンです。

■着衣時の特徴

- ✓快適性の向上 看護中の発汗により発生する水蒸気をガウンの外に放出
- ✓安全性の向上 首元や背中など全身を覆う設計
- ✓安全性の確保 AAMIレベル4にも対応する素材を準備

■脱衣時の特長

- ✓安全性の向上(特許出願中)襟元に特徴的
に配した面ファスナーにより、髪の毛など
に触れることなく簡単に脱衣可能




高機能アイソレーションガウン

A(高バリア性フィルム使用)	100枚	4252002	¥900(税別)
B(高性能透湿防水フィルム使用)	100枚	4252003	¥850(税別)


※最低出荷ロット100枚

「アイソレーションガウンB」の透湿性能

透湿性能の評価方法として、JIS L-1099 A-1法を採用しています。これは空気層から空気層に透過した水蒸気量を測定するもので、最も実着用に近い方法といえます。A-1法による透湿性能値10,000g/m²/24hrを達成しています。

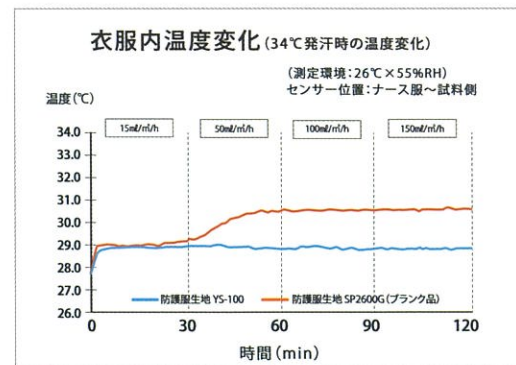

「発汗シミュレーションを用いた衣服内気候」(ユニチカガーマンテック法)

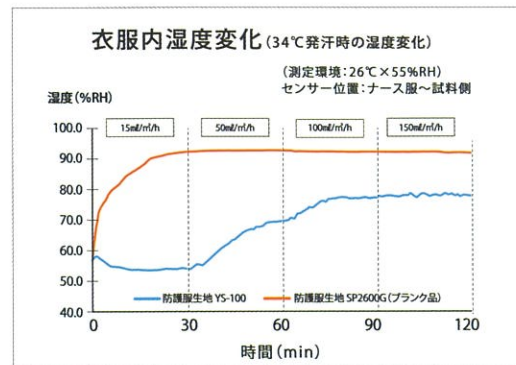

階段移動避難具 バッテリー階段昇降機 ステアチェア SC-6

電動
タイプ



災害時の避難用に、
国会議事堂の地下に
設置されています。

- 介助者一人で力を使わず階段の昇り降りができます。
- 昇降スイッチから指を離せば電磁ブレーキの働きで階段上でも確実に停止します。
- デイスービスの送迎等でも利用されています。

■仕様

定員	1名(許容体重130kg以下)
最大対応階段角度	38°
サイズ	使用時 1,346×421×890mm 収納時 1,100×421×482mm
重量	49kg

ステアチェア SC-6	7142409	¥730,000(税別)
-------------	---------	--------------

階段移動避難具 キャリダン CD-8



- 主な納入先
- 国会議事堂
 - 日本銀行
 - 帝国ホテル
 - 京王プラザホテル
 - 東京大学
 - 早稲田大学
 - 東京国際フォーラム



キャリダン CD-8の
プロモーションビデオが
ご覧いただけます。

- 階段下降中はブレーキレバーでスピード調整が可能です。
- 階段下降速度はオイルダンパーで制御されるので加速せず一定スピードを維持します。
- ブレーキシステムにより階段上でも停止可能です。

■仕様


定員	1名(許容体重180kg以下)
最大対応階段角度	40°
サイズ	使用時 1,303×425×820mm 収納時 1,106×425×270mm
重量	24g

階段移動避難具		
キャリダン CD-8	7142408	¥230,000(税別)
専用キャビネット	7142402	¥42,000(税別)
専用スタンド(カバー付)	7142405	¥41,000(税別)

抗ウイルス スキルフリー® 避難時用マットV

- 床マット、パーテーション、壁緩衝材の用途で災害時だけでなく
平常時でも使える避難時用マットです。

床マットやパーテーション
壁緩衝材などにも
ご利用いただけます!




サイズ: 880×1,800×30mm
重量: 約1.2kg/1枚
材質: ポリエチレン発泡体
表面: 凹凸加工
裏面: 無地
カラー: ライトブルー/ブルー/
ホワイト/ブラック



スキルフリー®避難時用マットの
製品情報をご覧いただけます。

抗ウイルス効果*

インフルエンザウイルス(エンベロープあり)、ネコカリシウイルス(エンベロープなし) 両方のウイルスに対して99%減の抗ウイルス効果を発現。24時間後には、製品上のウイルス数が99%減少します。

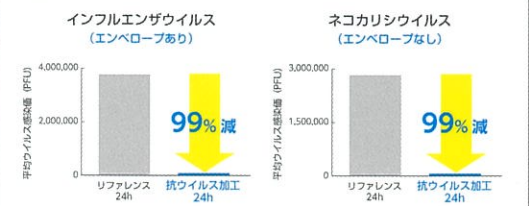

試験方法: 25℃で24時間静置した平板試験片を使用した抗ウイルス性試験
(試験手順はISO18184を参考にしています。)

スキルフリー® 避難時用マットV	4040481	¥120,000(税別)
------------------	---------	--------------

※スキルフリー®避難時用マットVは古河電気工業の製品です。 ※1セット/10枚

●掲載製品以外のランナップはお問合せ下さい

備蓄食料・水 50人3日分の水・食料パッケージ

150食



- マジックライス100g 五目ご飯×50
- マジックライス100g ドライカレー×50
- マジックライス100g わかめご飯×50
- 災害救助用クラッカー180缶×2(70色)×3
- パンの缶詰 パンですよ! 24缶入(3食)×7
- えいようかん5本入×60
- 野菜一日これ一本 長期保存用×150
- 立山の天然水1.5L×300

備蓄食料・水 50人3日分の水・食料パッケージ

7042471

¥290,540(税別)

非常食1週間セット



- 飲料水(500ml)×7
- 保存用ビスケット(4枚入×6包)×3
- パンの缶(100g)×7
- ライスクッキー(8枚入)×4
- モーリアンヒートバックセット(カレー)×4
- モーリアンヒートバック、やさしい中華ごはんセット×3
- 野菜一日これ一本 長期保存用(190g)×7

※モーリアンヒートバックは火や電気を使用しない水を注ぐだけで高温の蒸気を生じ、加熱調理可能な発熱剤です。

※非常食オリジナルセットも対応いたします。

非常食1週間セット

7042440

¥12,000(税別)

四つ折りストレッチャー



保管場所を選ばない、フレームに強化アルミを使用した軽量ストレッチャー

サイズ:(使用時)2,140×550×120mm
(ケース収納時)640×295×180mm 重量:6kg

四つ折りストレッチャー

7142458

¥48,000(税別)

FK救助工具箱セット



内容品

- 両口ハンマー(3.5kg)
- バラシバール模型(900mm)
- アルミボルトクリッパー(350mm)
- レスキューアックス

- パイプ柄スコップ
- ツルハシ
- 鋸(300mm)

収納箱(プラスチック段ボール製)
サイズ:1,030×410×170mm

FK救助工具箱セット

7142951

¥46,000(税別)

非常用マグネシウム空気電池



2Lの水や海水を同梱の塩と混ぜて本体に入れるだけで発電します。最大で5台同時にスマートフォン等のUSB機器が充電できます。

サイズ:212×147×213mm 保証期間5年(使用期限:10年)

非常用マグネシウム空気電池(WattSatt)

1515709

¥40,000(税別)

FUNAYAMAの「防災・避難用品カタログ」



お気軽にご請求ください。

ホームページをご活用ください。



アクセス方法は簡単。

船山

検索



www.funayama.co.jp

ご覧になりたい商品ページを開いてください。詳細情報をご覧いただけます。商品についてのより詳しい内容を簡単にお問い合わせいただける【お問い合わせ】ページも設けております。

※改良のため仕様は予告なく変更させていただく場合がありますのでご了承ください。※ご使用前に、添付文書、取扱説明書など、製品付随資料を必ずお読みください。

 船山株式会社

東京本店
〒104-0052 東京都中央区月島2-20-15
TEL.03-3532-3601 FAX.03-3532-1119

お問い合わせは

 0120-119-067

災害医療事業部 E-mail tokyo-info@funayama.co.jp