

A photograph showing several firefighters in full protective gear at a vehicle accident scene. They are working together to manage a large, dark, rectangular object, likely a backboard, near the wreckage of a vehicle. The scene is chaotic with debris and emergency equipment visible.

FIRE FIGHTING RESCUE

***BACK BOARD
GLASS MANAGEMENT***

THERMAL IMAGING CAMERA

FIRE BRANCKET

FLASH LIGHT

A close-up photograph of a firefighter's hands and arms. The firefighter is wearing a light-colored jacket with reflective yellow and orange stripes. They are holding a red fire extinguisher with both hands, positioned near a dark, possibly damaged, surface. The background is dark and out of focus.

FUNAYAMA

レスカーテボード

様々な救助活動において理想的な形状の木製バックボード



- 差し込みやすく、素早くボードに収容
- カーブ形状で背中が痛くなりにくい
- 木製で薄く柔軟性のある使いやすさ
- ボード形状とストラップの使用でがっちり固定
- 狭い空間で有効な薄型ショートボード
- ショートボードとロングボードで組み合わせ使用
- アクリル系ポリウレタンコーティング

レスカーテボード ラインナップ

S2L



ロングボード

S2P



ミドルボード

S2C



ショートボード

S4C



薄型ショートボード



- ロングボード……一般搬送用
- ミドルボード……子供搬送用
- ショートボード……救出用
- 薄型ショートボード……救出用

タイプ	S2L	S2P	S2C	S4C
長さ	183cm	123cm	80cm	80cm
幅	43cm	43cm	43cm	43cm
厚さ	1.8cm	1.8cm	1.8cm	1.2cm
重量	5.5kg	3.8kg	2.5kg	1.8kg
耐荷重	160kg	200kg	250kg	250kg



固定用ストラップ 3本セット



スパイダーストラップ



ヘッドイモバイザー



Packexe®

スマッシュ & シャープラップ

救助活動用ガラス飛散対策フィルム
素早い貼り付け、安全なグラスマネジメント
救助活動用フィルムセット：スマッシュキット2
シャープラップでエッジパーツからプロテクト



- ① フィルムの粘着面を外側にしてローラーにかける
- ② 2本のローラーをガラスに当てる



- ③ 両端を持ち、押し上げながら貼り付ける
- ④ ロールを指で押さえてフィルムを切り離す



- ⑤ 取り外す部分に合わせ切込みを入れる
- ⑥ ガラスを割る



- ⑦ フィルムが貼り付いたガラスを取り外す

スマッシュキット 2



Packexe®

- スマッシュ×1
- スマッシュミニ×1
- スマッシュハンドロール×1
- カッター×1
- フィルムカッター×1
- スクイージー×1
- クロス×1
- 専用収納バッグ×1

スマッシュ&シャープラップキット



- スマッシュ×1
- スマッシュミニ×1
- スマッシュハンドロール×1
- カッター×1
- フィルムカッター×1
- スクイージー×1
- クロス×1
- シャープラップ×1
- ラージシャープラップ×1
- 専用収納バッグ×1

スマッシュ リフィルセット




- スマッシュロール×10
- スマッシュミニロール×10
- スマッシュハンドロール×10

各種 リフィルセット



- | スマッシュロール | スマッシュミニロール | スマッシュハンドロール | シャープラップ | ラージシャープラップ |
|-----------|------------|-------------|-----------|------------|
| ミシン目あり | ミシン目あり | ミシン目なし | ミシン目なし | ミシン目あり |
| 312mm×50m | 100mm×50m | 312mm×50m | 100mm×30m | 200mm×15m |

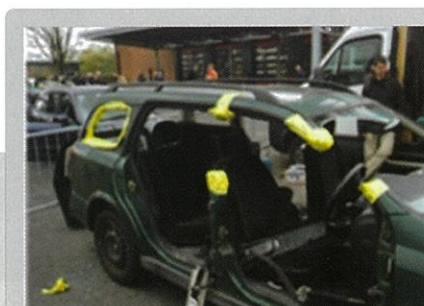

高解像度 熱画像直視装置 TIC 4.1 / TIC 4.3

消火活動、火元検索、高温ガス検知、残火検知、行方不明者の搜索

シンプルモデル TIC 4.1 / ハイスペックモデル TIC 4.3

TIC 4.1 / TIC 4.3 共通装備


- -40℃～1,150℃の幅広い温度計測
- 4.0インチ大型ディスプレイ
- ワンステップ・クイックスタート
- 手袋着用時も操作しやすい大型ボタン
- 5,000サイクル長寿命バッテリー
- 高温環境下でも安全なLiFePO4バッテリー
- 内蔵バッテリー2個で最大8時間使用可能
- サーマルセンサーに適したゲルマニウムレンズ
- 静止画一時保存

TIC 4.3 装備


- ズーム機能
- 3モード標準装備
ファイヤーモード、サーチモード、インバースモード
- ◎ 5モード検知機能 (TIC 4.3オプション)
- ◎ レーザーポインター (TIC 4.3オプション)




ファイヤーモード
850℃＜赤(濃)
675℃＜赤
500℃＜オレンジ
350℃＜黄(濃)
200℃＜黄
ホット＝白
コールド＝黒

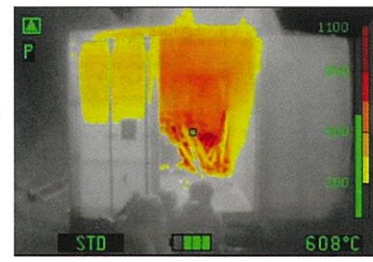

サーチモード
周辺より温度の
高い7%の部分
を赤色と黄色で
表示

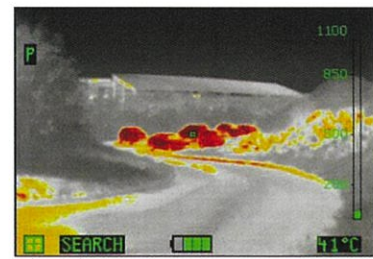

**インバースモード
(反転)**
ホット＝白
コールド＝黒

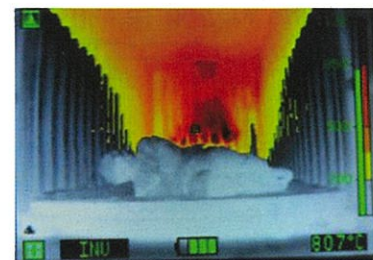

TIC 4.1 ファイヤーモード (1モード)
オプションでサーチモードを追加


TIC 4.3 標準装備 (3モード)
ファイヤーモード、サーチモード、インバースモード

TIC 4.3 オプションを含むフル装備 (5モード)
ファイヤーモード、サーチモード、インバースモード、
コールドファインダーモード、マルチカラーモード

コールドファインダーモード
最低温度を青色で表示



マルチカラーモード
産業、工業用途

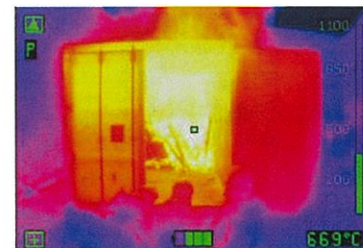

製品諸元

TIC 4.1/TIC 4.3 本体		センサー部	
寸法	175×145×97mm ハンドルグリップ装着時H217mm	センサータイプ	17μアモルファスシリコン 解像度 384×288
重量	950g(バッテリー2本含む)	スペクトル領域	7-14μm
ディスプレイ	4.0インチ液晶	温度精度	0.05℃±0.01℃
測定温度	-40～1150℃	レンズ	ゲルマニウム
本体素材	PUR/エラストマー	フォーカス	35cm～∞
耐落下	2.0m	視野	H:51° V:40°
防水規格	IP67(1m/30分)	パワーサプライ	
動作温度	150℃ 15分間 / 260℃ 5分間	バッテリー	LiFePO4バッテリー
感度モード		連続使用時間	8時間(バッテリー2本) 5時間(バッテリー2本、DVR使用時)
対象温度に応じて感度を3段階で自動調整		起動時間	5秒以内
高感度測定モード	-40～150℃	充電時間	充電スタンド使用時 1.5時間 ケーブル充電器使用時 2時間
通常測定モード	-40～500℃	充電サイクル	5000回
広範囲測定モード	-40～1150℃		

オプション装備

スペアバッテリー	スタンド充電器	ケーブル充電器	耐水性収納ケース
着脱ハンドルグリップ	ネックストラップ	リール式ランヤード	プロテクションフード
レーザーポインター	ワイヤレス映像通信キット	画像/動画保存機能	検知モードの追加

高性能バッテリー

- ・LiFePO4バッテリー(リン酸鉄リチウムイオン)
- ・5000サイクル長寿命バッテリー
- ・使用時間8時間(バッテリー2個使用時)
- ・バッテリー使用期間6年

スタンド充電器 (オプション)

- ・幅を取らないスリムな充電器
- ・AC100～240VおよびDC12/24Vに対応
- ・本体内部バッテリー2個とスペアバッテリー2個を同時に充電



スタンド充電器

画像 / 映像保存機能 (オプション)

- ・録画した画像および映像はディスプレイ上で再生可能
- ・最大1000枚の画像と最大8時間の映像をUSBケーブルでパソコンにダウンロード可能

ワイヤレス映像通信キット (オプション)

- ・ワイヤレス映像通信キットの使用で画像および映像を撮影しながらパソコン、タブレット、スマートフォンに送信



ワイヤレス映像通信キット

素早く展開、簡単設定

車両火災の初期消火

他車両への延焼防止

煙による被害を抑制

LEADER Stop

消火用ファイヤーブランケット

耐熱性のあるファイヤーブランケット

酸素を遮断し、初期火災を消火

消防隊到着までの延焼を抑制

コンパクトに配備

リーダーストップ

グラスファイバーシリコンコーティング

展開寸法 6×8m

重量 25kg

収納ボックス 83×33×33cm

取り扱いパネル



リーダーストップ(ファイヤーブランケット)を様々な場所に配備



消防署・消防車両



パトロールカー



高速道路



ガソリンスタンド



カーフェリー



カーディーラー



パーキング



整備工場



バイク駐車場



ショッピングセンター



ゴミ箱



工場

消火器を使えない場所、水の使えない場所、消火器と合わせて配備

消防車両やパトロールカー、交通機関、車両取扱業者、駐車場施設など



リーダーストップを取り出す



リーダーストップで車両または出火元に被せる



リーダーストップでしっかり覆い、空気を遮断



消防隊員に消火活動の引継ぎ

LED STREAM ONE

流動発光で救助活動時の安全対策や交通誘導

常時点灯や同時点滅で規制線や水利の目印

流動方向による避難誘導

4パターン誘導発光

常時点灯

同時点滅

早い流動点滅

緩やかに流動点滅

電源を入れた順、ホルダーから取り外した順で点滅の順番が決定

それぞれの個体で発光面の切り換え、発光パターンの切り換え、流動方向の転換を操作

ブルーフラッシュ



イエローフラッシュ



レッドフラッシュ



10個セット充電電池式 LSF-LB 4242633

10個セット乾電池式 LSF-DB 4242636




10個セット充電電池式 LSF-LY 4242632

10個セット乾電池式 LSF-DY 4242635



10個セット充電電池式 LSF-LR 4242631

10個セット乾電池式 LSF-DR 4242634

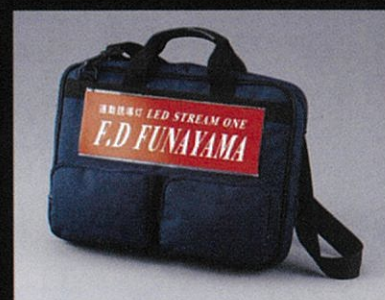

LSO専用収納バッグ

サイズ: 290 × 410 × 150mm

セット重量: 約4.0kg

充電電池式LEDストリームワン 10個セット

●サイズ: 92 × 108 × 28mm ●重量: 250g ●リチウムポリマー電池 ●発光時間: 12~24時間
●充電時間: 約5時間 ●セット重量: 約3.8kg ●セット内容: 充電電池式ストリームワン10個、充電ホルダー、充電アダプター、12VDC充電用シガープラグ、専用収納バッグ

乾電池式LEDストリームワン 10個セット

●サイズ: 92 × 108 × 28mm ●重量: 280g ●単3アルカリ乾電池 × 4本使用 ●発光時間: 約50時間
●セット内容: 乾電池式ストリームワン10個、収納ホルダー、専用収納バッグ

ガーディアンエンジェル

高発光セーフティライト

ガーディアンエンジェルは高発光で長距離の視認性に優れ360度照射します。耐衝撃性と防水性能に優れ、ハードな活動にも耐えられます。強力なマグネットで様々な被服に簡単に取り付けできます。緊急を知らせるエマージェンシーランプを備えられ、また様々な発光パターンを持ち、確実に存在アピールができます。用途に合わせ、多くのカラーバリエーションを準備しております。

ポリカーボネート、ABS、ゴム
耐衝撃性、防塵防水性
ネオジウム磁石とベースマウント
4段階照度調整
USBポート充電 タイプC

エリートシリーズ
耐衝撃性、防塵防水性IP68
5マイル先で長距離視認
サイズ: 7.0 × 4.8 × 2.6cm
重量: 約93g

マイクロシリーズ
耐衝撃性、防塵防水性IP67
3マイル先で長距離視認
サイズ: 5.1 × 4.4 × 1.8cm
重量: 約57g



GA
GUARDIAN ANGEL



エリートシリーズ



レッド/ブルー



ホワイト/ブルー/イエロー



オレンジ/オレンジ



レッド/イエロー



レッド/グリーン

マイクロシリーズ



グリーン/グリーン



レッド/グリーン



ホワイト/イエロー

アタッチメント



アームストラップ






ユニバーサルクリップ



ジョークリップ



※ 記載のエリートシリーズ、マイクロシリーズ、アタッチメント以外にも多数取り扱いがございますので、ご相談ください。



船山株式会社

東京本店 消防防災部

〒104-0052 東京都中央区月島2-20-15

TEL 03-3532-3601 FAX 03-3532-1119

掲載されている機器は、予告なく仕様・規格を変更する場合があります。