WEBER RESCUE SYSTEMS

ウェーバー
レスキューツール
2023

LET'S CREATE FUTURE

FUNAYAMA

ウェーバーレスキューシステムズ 最新技術と新型機器への取り組み

ウェーバーレスキューシステムズは世界各国の救助活動のために、救助技術の研究と高品質な機器製造に取り組んでおります。ウェーバーレスキューツールは消防、警察、自衛隊、消防団など様々な組織で使用されております。また、リサイクル業務として解体作業にも使用されております。

最新車両の様々な開発により安全性は高くなっておりますが、それに対する救助の困難さも増しております。この状況に対応するためウェーバーレスキューシステムズは40年以上に渡り、救助活動の研究と機器の開発に力を注いできました。油圧救助機器だけではなく、サポート器具やアクセサリーにも工夫を凝らした製造に取り組んでおります。

更に、ウェーバーレスキューシステムズは救助トレーニングを行っており、救助技術の向上に力を入れております。また、メンテナンスや修理のトレーニングも行っており、レスキューツールの知識の向上に協力しております。これらのトレーニングは新たな機器の開発にも関連していきます。

プレゼンテーションやデモンストレーションによりウェーバーレスキューツールをよくご理解いただけることと思います。ご要望がございましたら、ウェーバーレスキューツール取扱店にお問い合わせください。

WEBER RESCUE SYSTEMS　船山株式会社　救助機器担当

LET'S CREATE FUTURE

ISO認証による環境マネジメント

ウェーバーレスキューシステムズによるレスキューツールの製造はISO14001を認証しており、環境に対して高いレベルでの取り組みを行っております。環境に関する対策やエネルギー管理を継続的に行っております。

継続的な活動は私たちにとってとても重要なことです。設定した目標に対し、最適なプロセスで取り組んでおります。ISO14001とISO50001の認証は環境マネジメントとエネルギーマネジメントにおいて、高い条件をクリアしていることが示されております。

ウェーバーレスキューシステムズ　最高責任者　ベルンハルト・オーバーマイヤー

scan/click to watch

ECO-FRIENDLY

www.weber-rescue.com
www.weber-rescue-shop.com

SMART FORCE
MORE THAN A RESCUE TOOL.

レスキューツール革命

SMART-FORCEはレスキューツールにデジタル革命をもたらします。作業スピードが格段に上がったポンプシステム、高品質ミルウォーキー18Vバッテリー、操作性の優れたデザイン、水中使用のハウジング、未来を見据えたスマート機能が搭載されています。レスキューツールの更なる進化へ!

READY TO START!

scan/click QR Code!

スマート機能搭載、次世代型レスキューツール

新型SMART-FORCEは未来を見据えたレスキューツールで、更なる進化が期待されます。新しい3ステージポンプシステムと高性能モーター、高品質ミルウォーキーバッテリーにより、救助活動のスピードは各段に上がります。スマート技術に加え、水中使用、ミルウォーキーバッテリーの互換性による電動ツールの配備など救助活動の幅も大きく広がります。

POW3R PUMP
パワーポンプ

・3ステージポンプシステム
・これまでにないスピード性能
・将来の車両技術や素材に対応するハイパワー
・コンパクトでメンテナンスフリーの高性能モーター

18V BATTERY
18Vバッテリー

・ミルウォーキー18Vハイアウトプットバッテリー使用
・ミルウォーキー18Vバッテリーで多くのミルウォーキーバッテリーツールを使用
・バッテリーコストダウン

INTUITIVE
明確操作

・指1本で繊細且つ確実に操作が行えるシーソー式レバー
・左右異なる操作レバーの形状で操作方向を明確化
・操作部分は赤色で識別
・切断終了または限界能力を知らせる圧力インジケーター

UNDERWATER
水中使用

・過酷な条件で使用できる設計
・IP68規格の防塵・防水ハウジング
・真水、海水、汚水でも3 m、1時間以内で使用可能

CONNECT
通信機能

・機器の操作と制御を行うスマート機能
・ジオフェンス機能による盗難対策機能
・速度の調整やライブデータを記録するトレーニングモード
・圧力インジケーター
・クイック自己診断機能
・ウェーバーレスキューシステムのアプリやデジタル機能へのアクセス

scan/click to watch

革新的なバッテリーレスキューツールシリーズ

ウェーバーテクノロジー

ADDITIONAL	レスキューサポート機器	PEELING	ピーリングセクション
CHARGE	リチウムイオンバッテリー	PLUS	インサートブレード
COAX	ホース・イン・ホース　1本ライン	PUSH CONTROL	押しボタン式コントロールレバー
FORGED	高強度鍛造ブレード	SINGLE	シングルカップリング
GRIP	スパイクピン	SPEED CONTROL	スピードコントロールバルブ
HANDLE	360度回転折り畳み式ハンドル	X-CHANGE	組み換え可能システム

革新的なスムーズカットテクノロジー
切断時の抵抗が少なく、滑らかな切断技術

SMOOTH CUT

・最適な形状に仕上げられた新型ブレードの最高切断技術
・強靭なセンターボルトと新しい接続部品は安定性を向上
・新たな組上方式と潤滑システムによりメンテナンスを簡易化

scan/click to watch

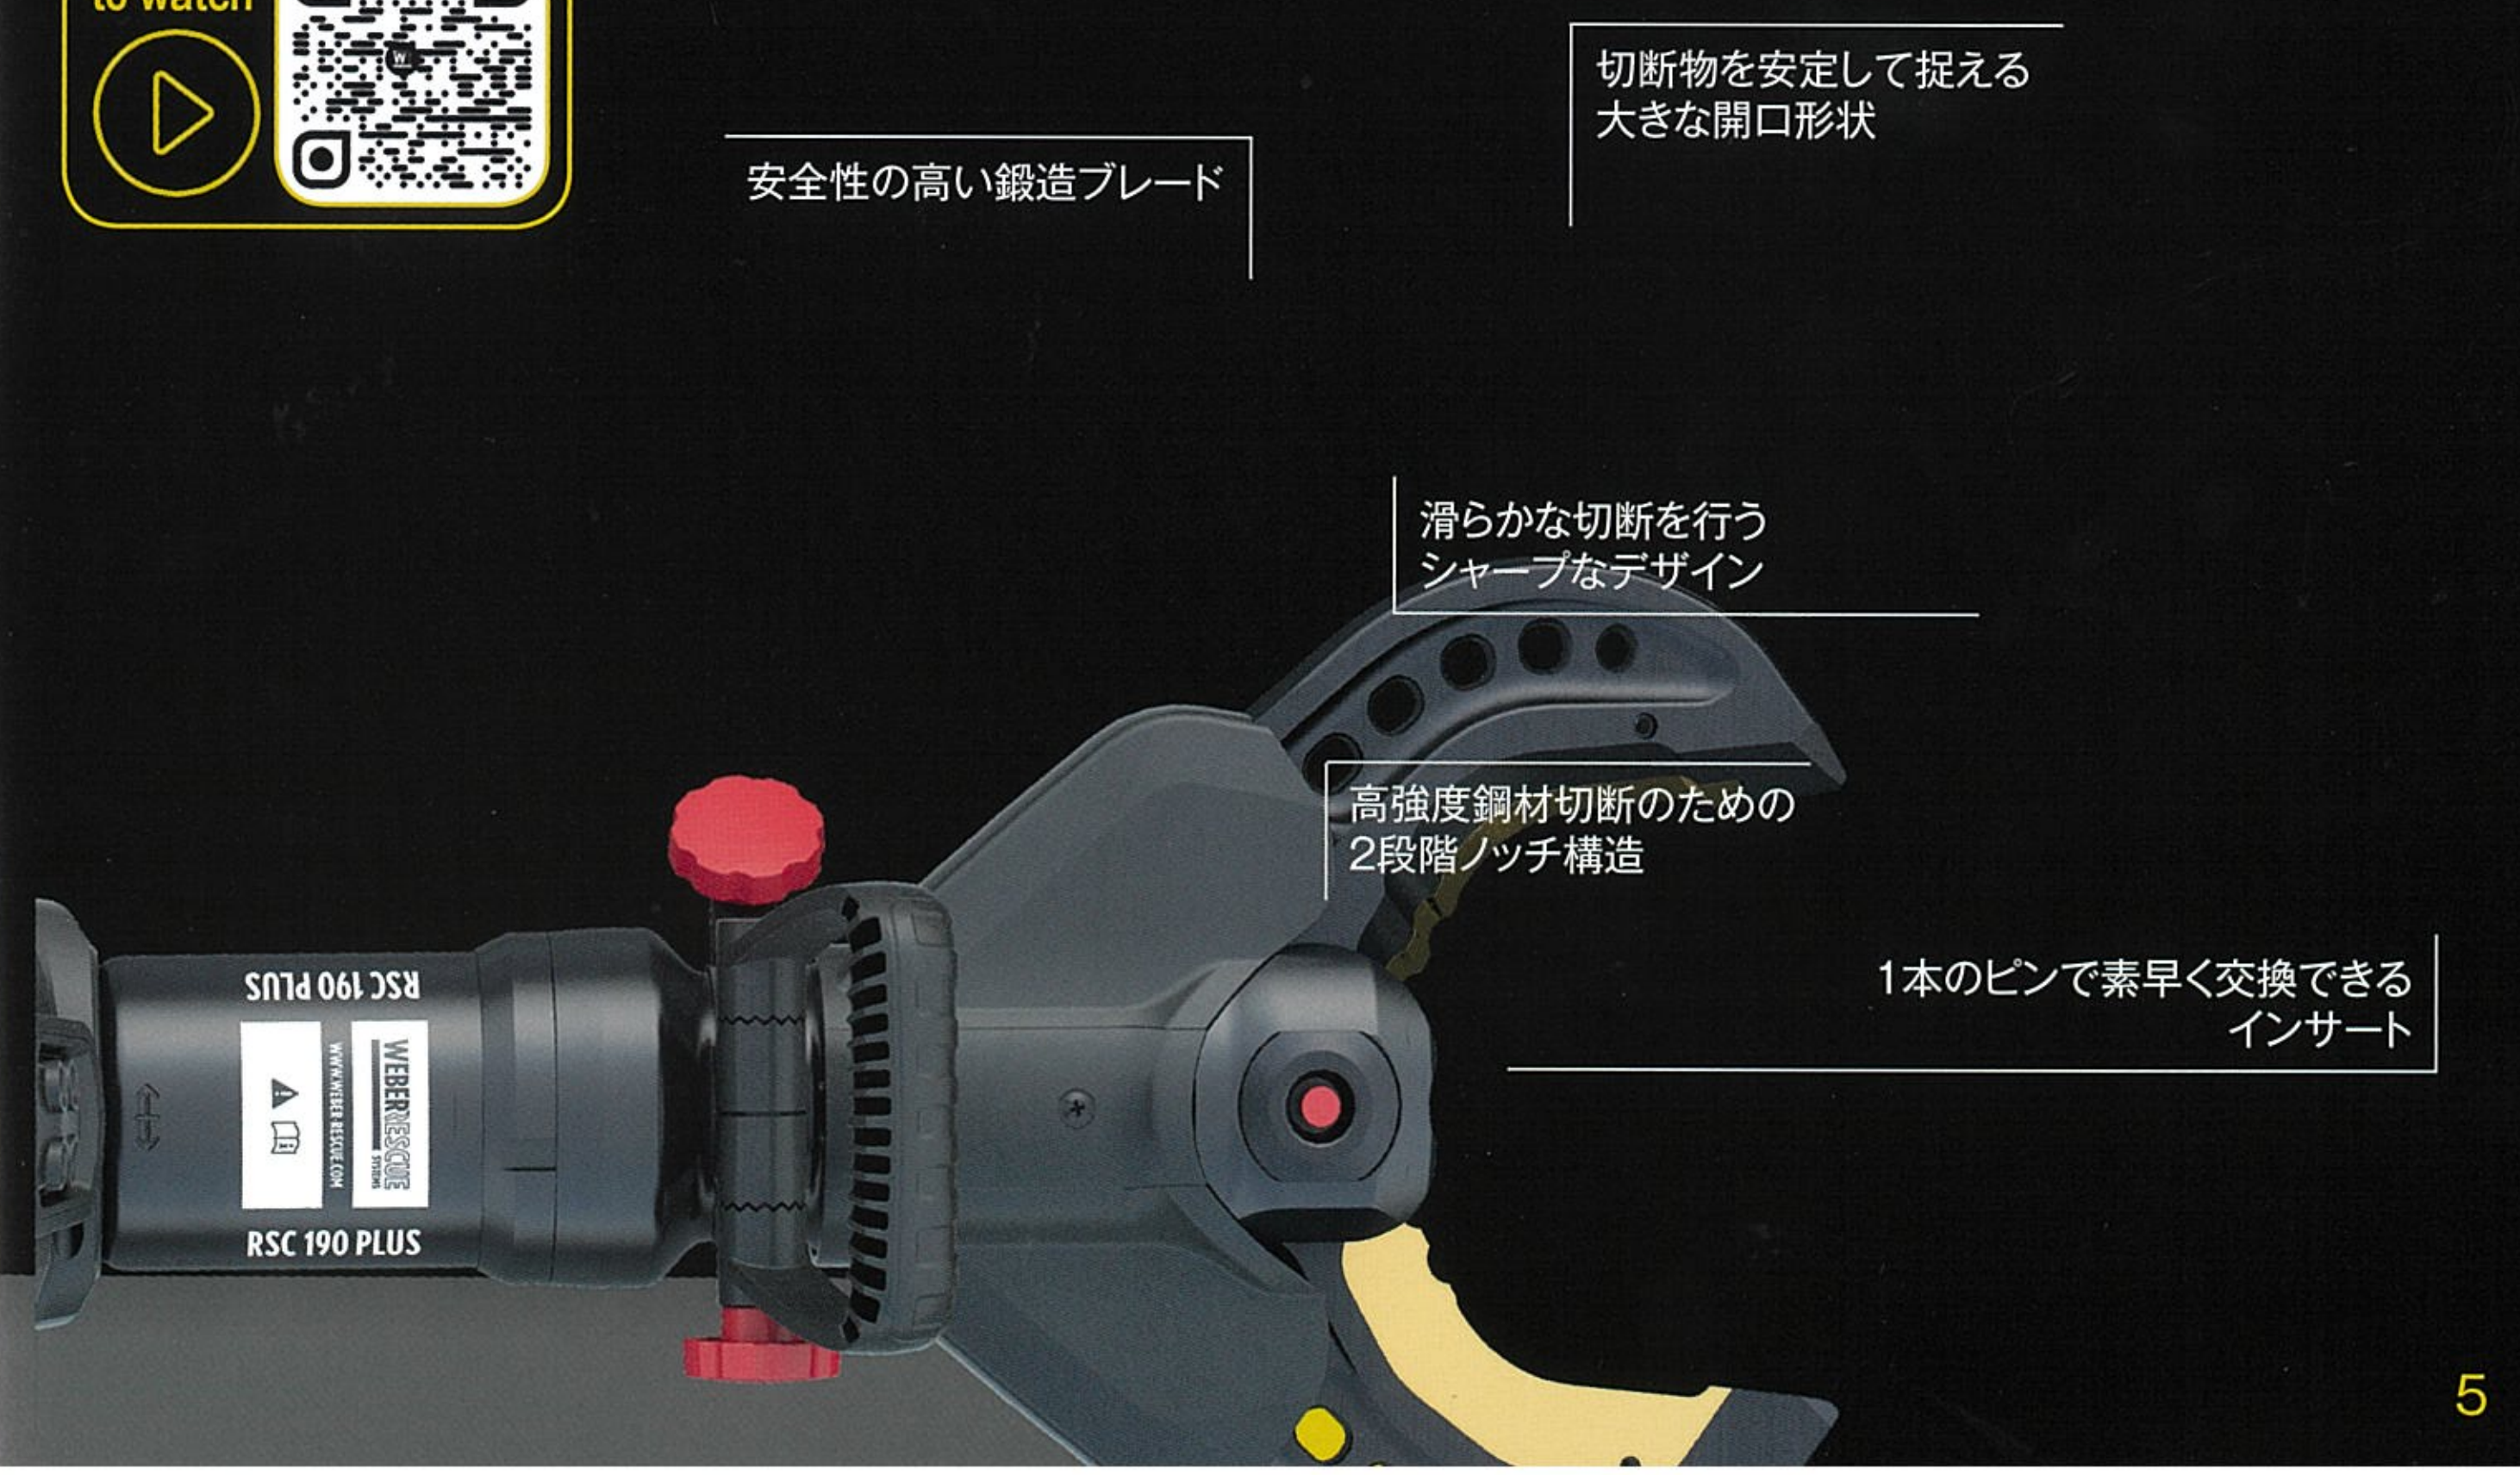

レスキューツール／サポートツール／アクセサリー

切断クラス

ENクラス（13204）

カテゴリー	1 丸棒	2 平板	3 丸パイプ	4 角パイプ	5 長方形パイプ
	●	—	○	□	▭
A	14 mm	30 x 5 mm	21.3 x 2.3 mm	-	-
B	16 mm	40 x 5 mm	26.4 x 2.3 mm	-	-
C	18 mm	50 x 5 mm	33.7 x 2.6 mm	35 x 3 mm	-
D	20 mm	60 x 5 mm	42.6 x 2.6 mm	40 x 4 mm	50 x 25 x 2.5 mm
E	22 mm	80 x 8 mm	48.3 x 2.9 mm	45 x 4 mm	50 x 30 x 3.0 mm
F	24 mm	80 x 10 mm	60.3 x 2.9 mm	50 x 4 mm	60 x 40 x 3.0 mm
G	26 mm	100 x 10 mm	76.1 x 3.2 mm	55 x 4 mm	80 x 40 x 3.0 mm
H	28 mm	110 x 10 mm	76.1 x 4.0 mm	60 x 4 mm	80 x 40 x 4.0 mm
I	32 mm	120 x 10 mm	88.9 x 4.0 mm	60 x 5 mm	80 x 40 x 5.0 mm
J	36 mm	130 x 10 mm	88.9 x 5.0 mm	70 x 4 mm	100 x 50 x 4.0 mm
K	40 mm	140 x 10 mm	101.6 x 4.0 mm	70 x 5 mm	100 x 50 x 5.0 mm

NFPAクラス（1936）

カテゴリー	A 丸棒	B 平板	C 丸パイプ		D 角パイプ	E アングル鋼	F 長方形パイプ
	●	—	○		□	⌋	▭
1	9.5 mm 3/8 in	6.4 x 13.7 mm 1/4 x 1/2 in	3/8 in	17.3 x 2.2 mm 0.68 x 2.20 in	12.7 x 1.5 mm 1/2 x 0.06 in	12.7 x 3.2 mm 1/2 x 1/8 in	25 x 50 x 1.7 mm 1 x 2 x 0.065 in
2	12.7 mm 1/2 in	6.4 x 25.4 mm 1/4 x 1 in	3/4 in	26.5 x 2.8 mm 1.05 x 0.11 in	19.1 x 1.5 mm 1 3/4 x 0.06 in	25.4 x 3.2 mm 1 x 1/8 in	25 x 50 x 2.1 mm 1 x 2 x 0.083 in
3	15.8 mm 5/8 in	6.4 x 50.8 mm 1/4 x 2 in	1 in	33.5 x 3.3 mm 1.32 x 0.13 in	25.4 x 2.0 mm 1 x 0.08 in	31.7 x 4.8 mm 1 1/4 x 3/16 in	25 x 50 x 3.04 mm 1 x 2 x 0.120 in
4	19.1 mm 3/4 in	6.4 x 76.2 mm 1/4 x 3 in	1 1/4 in	42.2 x 3.2 mm 1.66 x 0.14 in	31.7 x 3.0 mm 1 1/4 x 0.12 in	38.1 x 4.8 mm 1 1/2 x 3/16 in	50 x 76 x 3.178 mm 2 x 3 x 0.125 in
5	22.2 mm 7/8 in	6.4 x 101.6 mm 1/4 x 4 in	1 1/2 in	48.3 x 3.2 mm 1.90 x 0.15 in	38.1 x 3.0 mm 1 1/2 x 0.12 in	38.1 x 6.35 mm 1 1/2 x 1/4 in	50 x 76 x 4.78 mm 2 x 3 x 0.125 in
6	25.4 mm 1 in	9.5 x 76.2 mm 3/8 x 3 in	2 in	60.5 x 3.8 mm 2.38 x 0.15 in	44.5 x 3.0 mm 1 3/4 x 0.12 in	44.5 x 6.35 mm 1 3/4 x 1/4 in	50 x 101 x 4.78 mm 2 x 4 x 0.188 in
7	31.8 mm 1 1/4 in	9.5 x 101.6 mm 3/8 x 4 in	2 1/2 in	73.2 x 5.1 mm 2.88 x 0.2 in	50.8 x 3.8 mm 2 x 0.15 in	38.1 x 9.5 mm 1 1/2 x 3/8 in	50 x 101 x 6.4 mm 2 x 4 x 0.250 in
8	38.1 mm 1 1/2 in	9.5 x 127 mm 3/8 x 5 in	3 in	88.9 x 5.6 mm 3.50 x 0.22 in	63.5 x 4.8 mm 2 1/4 x 0.19 in	50.8 x 9.5 mm 2 x 3/8 in	
9	44.5 mm 1 3/4 in	9.5 x 152.4 mm 3/8 x 6 in	3 1/2 in	101.6 x 5.8 mm 4.00 x 0.23 in	76.2 x 4.8 mm 3 x 0.19 in	63.5 x 9.5 mm 2 1/2 x 3/8 in	

レスキューツール SMART-FORCE スマート機能

新しいレスキューツールSMART-FORCEに初めてスマート機能が搭載されました。SMART-FORCEはWLAN/LTEで通信が行われ、圧力インジケーター、トレーニングモード、セキュリティモード、診断モードなど独自のアプリで機器の制御と管理を行うことができます。

スマート機能はレスキューツールの通常使用において影響を及ぼすことはありません。スマート機能の他に様々なテクノロジーが取り入れられ、機器自体の性能が進化しております。

スマート機能を使用するにはWebユーザーインターフェースとアプリでアクセスし、ツールをオンラインで登録する必要があります。この登録プロセスにより機器にインストールされているSIMカードが有効になり、データ通信が可能になります。

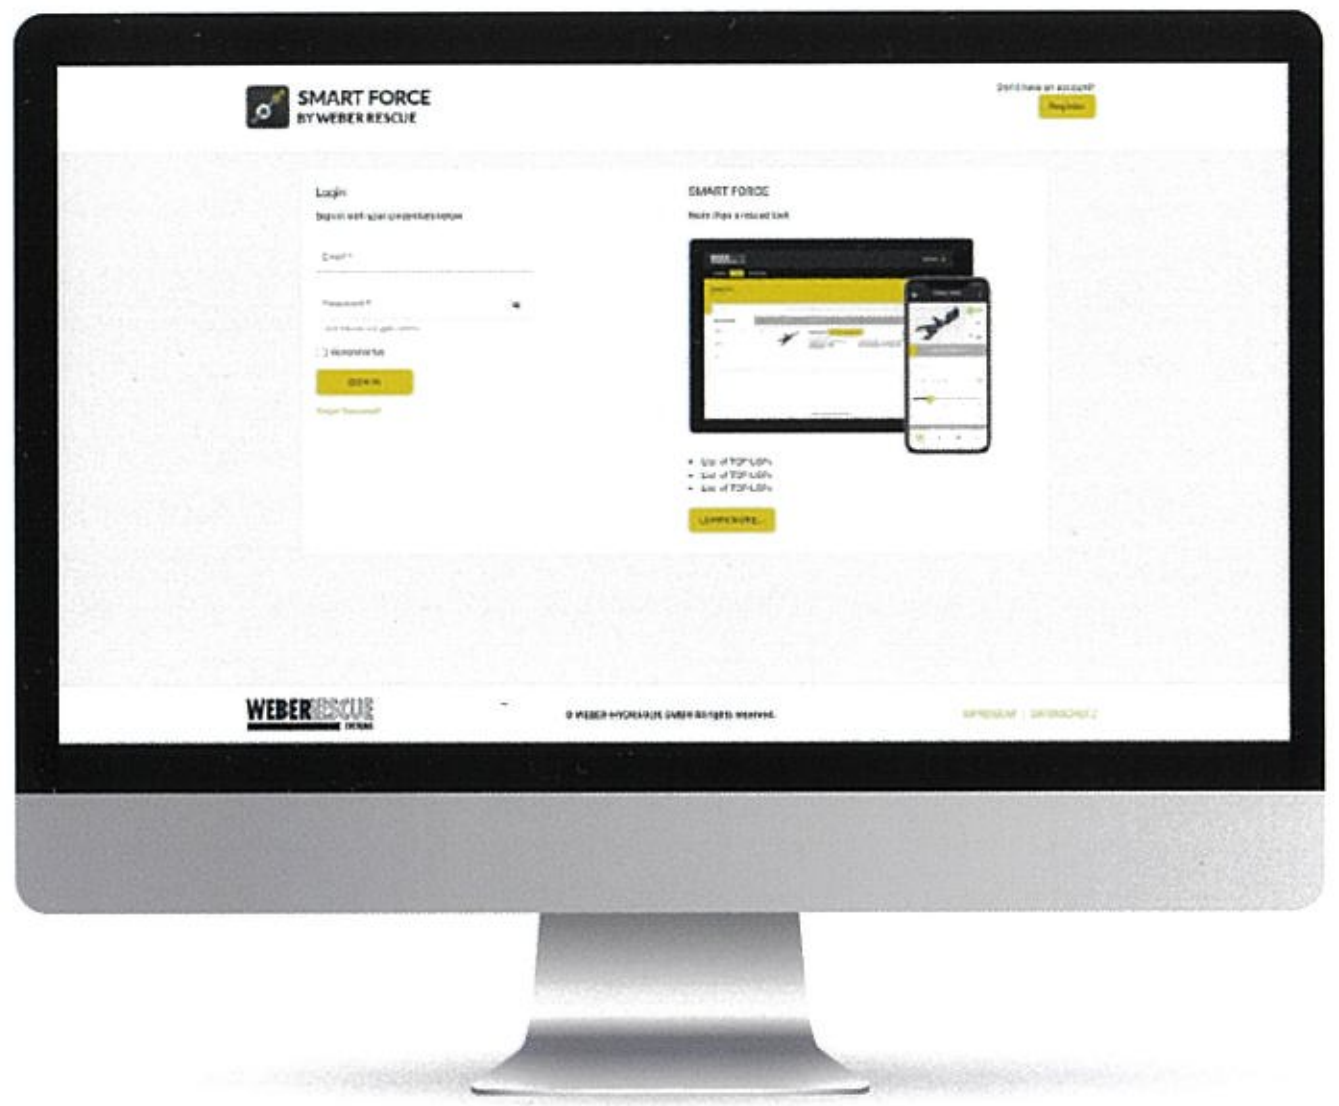

機器の機能設定や認証設定はWebユーザーインターフェースやアプリで登録できます。全ての機能を使用するにはプライバシーポリシーへの同意が必要です。

スマート機能は購入登録後3年間は無料にてご使用いただけます。その後、スマート機能を継続して使用する場合はアプリ使用料が1年毎に発生します。更新契約はユーザー様にて直接行っていただきます。スマート機能を登録しない場合や更新を行わない場合でもレスキューツールの能力は低下することなく、正常に使用できます。

SMART-FORCEについての不明な点はWebサイトのFAQ（外国語のみ）で確認いただけます。

scan/click QR Code!

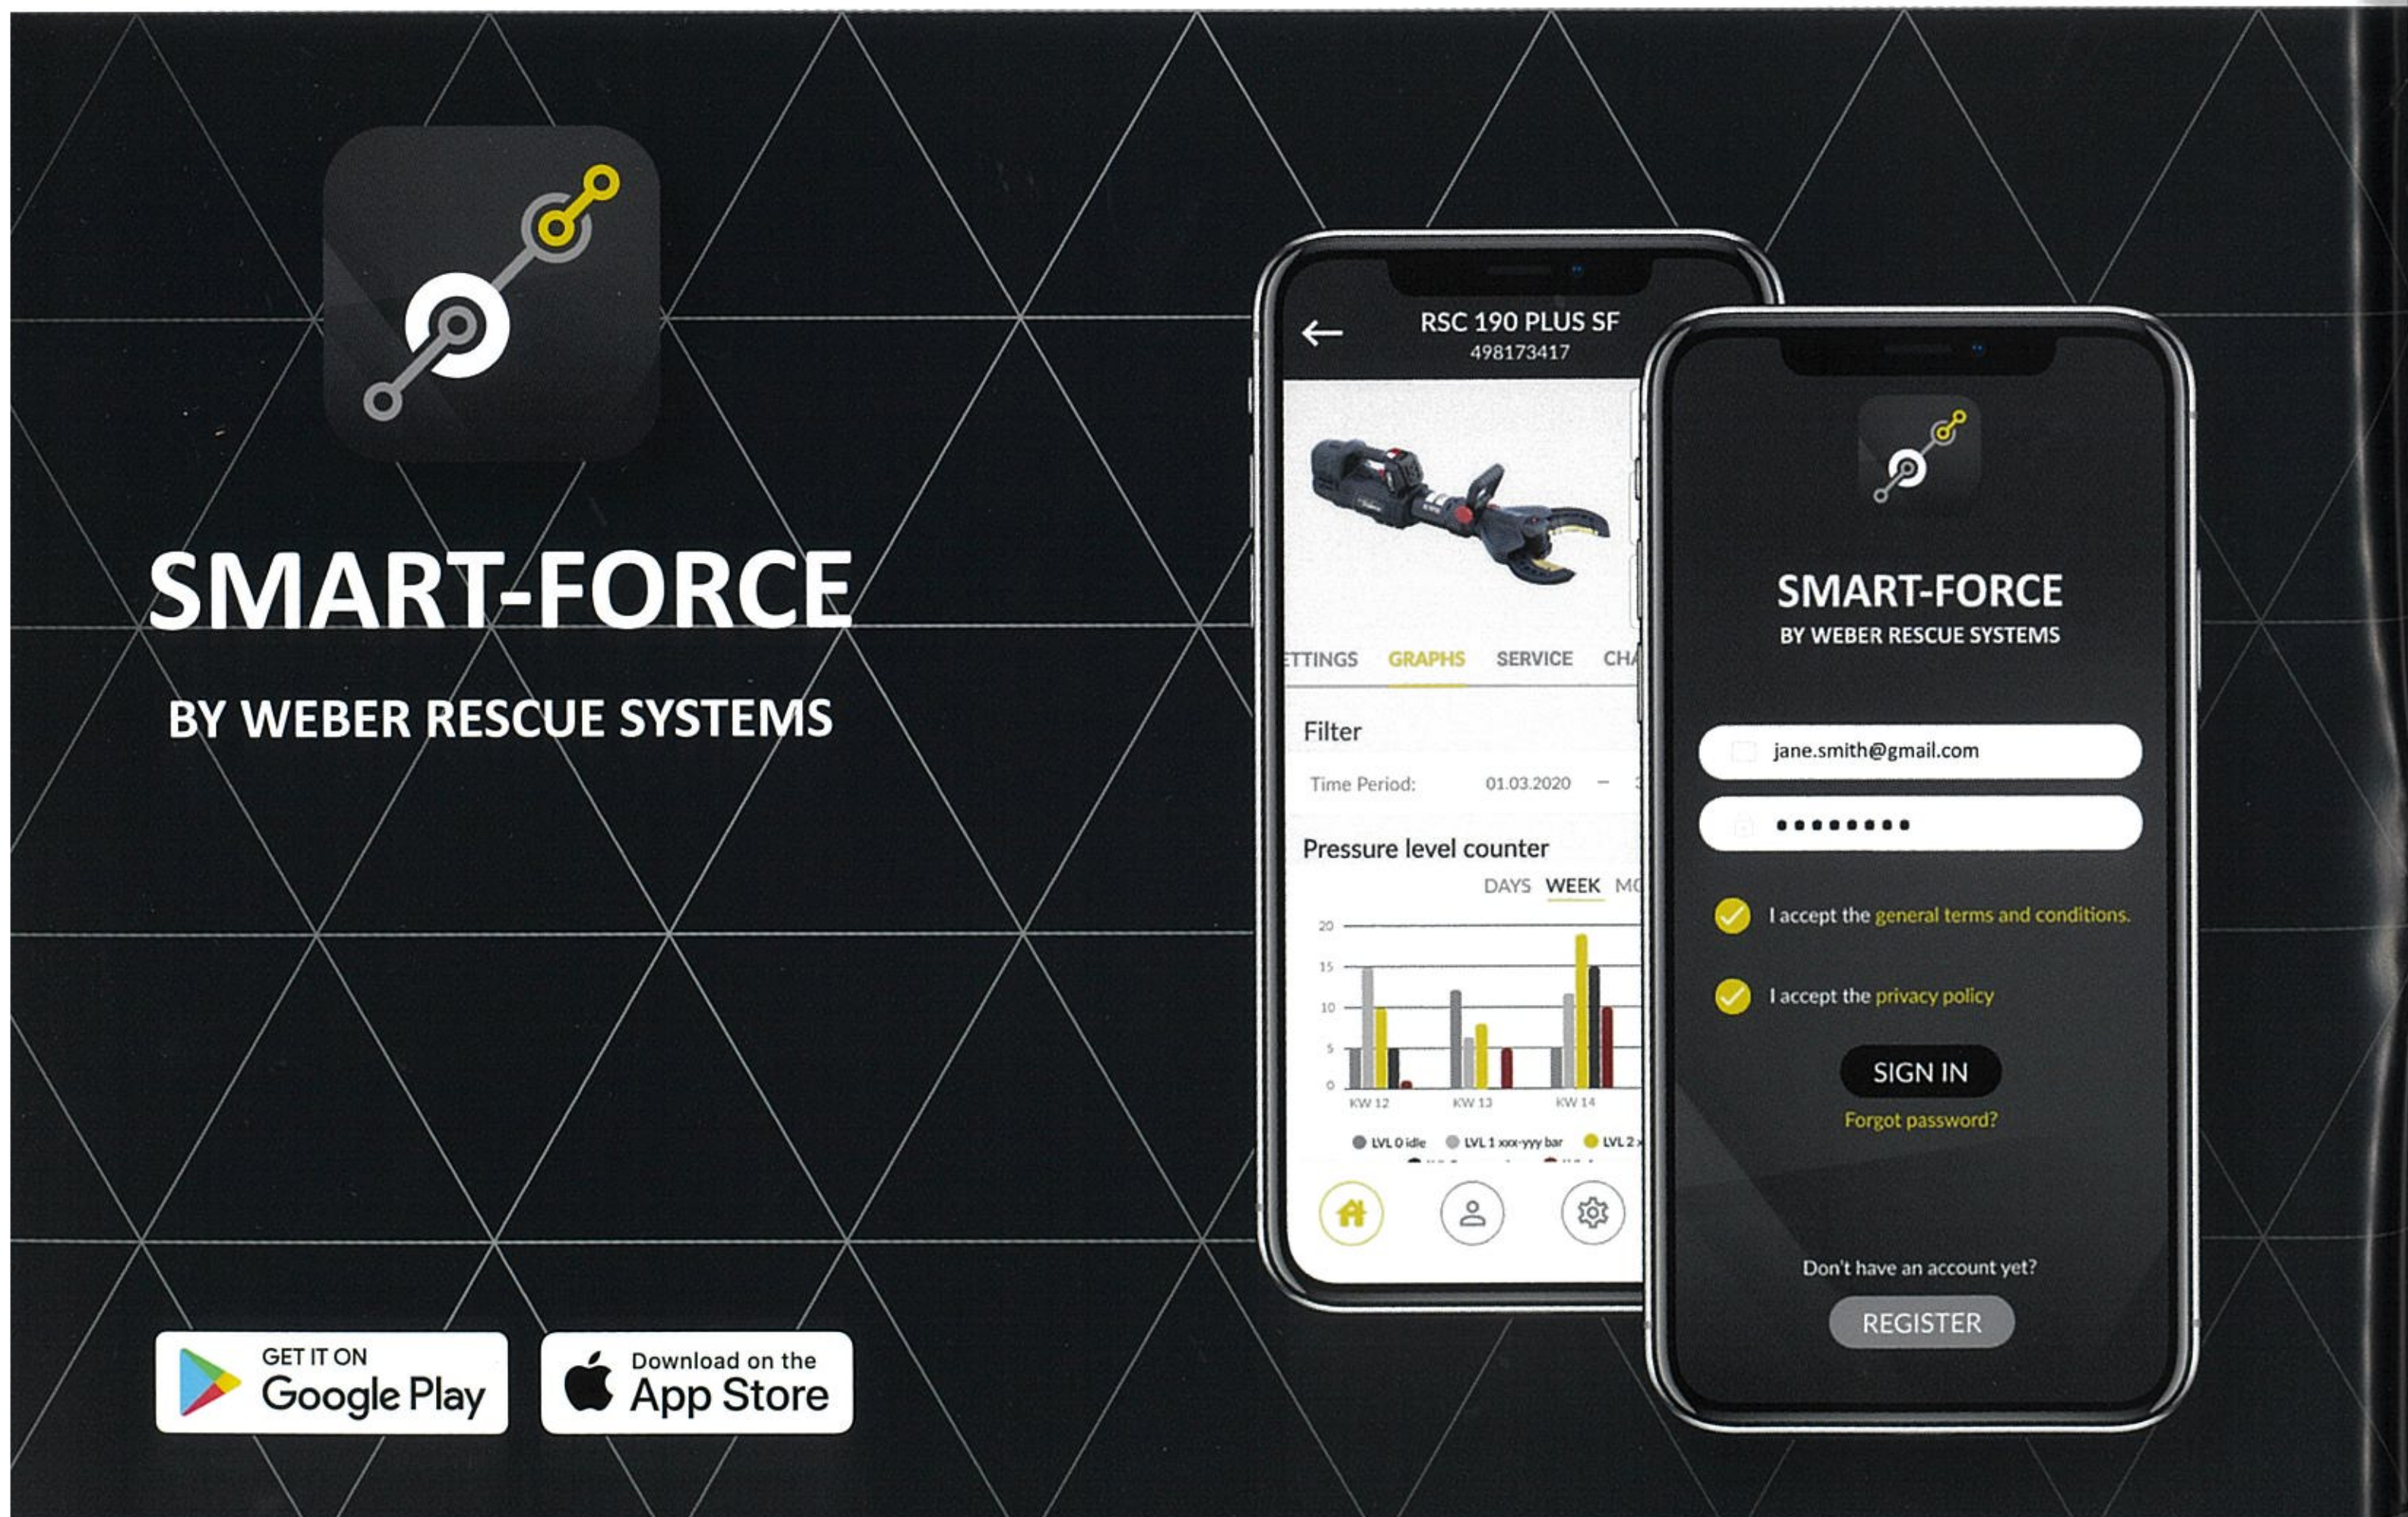

スマート機能

- WLANとLTE（IoT）
- GPS　ツール捜索
- ツールマネジメント
- 認証プロフィール
- SMART-FORCEアプリ
- ツールのステータスと遠隔操作
- サービスインフォメーション
- 圧力インジケーター
- バッテリー状態
- セーフティストップ
- 自己診断機能
- ツールロック機能
- トレーニングモード

SMART-FORCE機器の購入から3年間は無料でスマート機能をご使用できます。

スプレッダー

スプレッダーテクノロジー

・様々な作業に適応するユニバーサルチップ
・グリップ力を高める内側と外側のスパイクピン
・特殊高強度アルミ製アーム
・ラップラウンドハンドルでしっかりと保持
・操作箇所のレバー、キャップ、ノブは赤色識別
・SMART-FORCE、E-FORCE3、新型ホースタイプは組み替え可能
・SMART-FORCEパワーポンプシステムで高速開放

scan/click
QR Code!

SP 50 BS

BSクラス　軽量スプレッダー

NEW!

・スリムな形状で操作性の優れたデザイン
・大きく開くBクラス最軽量
・保持力の高いラップラウンドハンドル
・EN13204　BSクラス準拠
・SMART-FORCE、E-FORCE3、新型ホースタイプの組み替えが可能

SP 50 BS

X-CHANGE
PEELING
PUSH CONTROL
SINGLE
GRIP

SP 50 BS E-FORCE3

X-CHANGE
PEELING
SPEED CONTROL
CHARGE
GRIP

SP 50 BS SMART-FORCE

X-CHANGE
LED LIGHTS
UNDERWATER
18V BATTERY
POW3R PUMP
CONNECT
GRIP
PEELING

	SP 50 BS	SP 50 BS E-FORCE3	SP 50 BS SMART-FORCE
開き幅	805 mm	805 mm	805 mm
開力	50 - 501 kN	50 - 501 kN	50 - 501 kN
閉力	144 kN	144 kN	144 kN
引き幅	680 mm	680 mm	680 mm
牽引力	67 kN	67 kN	67 kN
ENクラス	BS50/805-17.0	BS50/805-20.9	BS50/805-21.8
重量(バッテリー含む*)	17.0 kg	20.9 kg	21.8 kg
コード	1090581	1091735	1100143

*重量は、E-FORCEは28V/5Ahバッテリー、SMART-FORCEは18V/8Ahと防水カバーを含む。

SP 54 AS

ASクラス　スタンダードスプレッダー

NEW!

・スリムな形状で操作性の優れたデザイン
・使いやすい標準サイズ
・保持力の高いラップラウンドハンドル
・EN13204　ASクラス準拠
・SMART-FORCE、E-FORCE3、新型ホースタイプの組み替えが可能

SP 54 AS

X-CHANGE
PEELING
PUSH CONTROL
SINGLE
GRIP

SP 54 AS E-FORCE3

X-CHANGE
PEELING
SPEED CONTROL
CHARGE
GRIP

SP 54 AS SMART-FORCE

X-CHANGE
LED LIGHTS
UNDERWATER
18V BATTERY
POW3R PUMP
CONNECT
GRIP
PEELING

	SP 54 AS	SP 54 AS E-FORCE3	SP 54 AS SMART-FORCE
開き幅	735 mm	735 mm	735 mm
開力	55 - 501 kN	55 - 501 kN	55 - 501 kN
閉力	144 kN	144 kN	144 kN
引き幅	620 mm	620 mm	620 mm
牽引力	70 kN	70 kN	70 kN
ENクラス	AS55/735-16.8	AS55/735-20.7	AS55/735-21.6
重量(バッテリー含む*)	16.8 kg	20.7 kg	21.6 kg
コード	1089800	1091736	1101469

*重量は、E-FORCEは28V/5Ahバッテリー、SMART-FORCEは18V/8Ahと防水カバーを含む。

SP 44 AS

ASクラス　コンパクトスプレッダー

- コンパクトで軽量モデル
- コンパクトでも高い能力
- 可動タイプハンドル
- EN13204　ASクラス準拠
- SMART-FORCE、E-FORCE3、新型ホースタイプの組み替えが可能

NEW!

SP 44 AS

X-CHANGE
360° HANDLE
PEELING
PUSH CONTROL
SINGLE
GRIP

SP 44 AS E-FORCE3

X-CHANGE
360° HANDLE
PEELING
SPEED CONTROL
CHARGE
GRIP

SP 44 AS SMART-FORCE

X-CHANGE
LED LIGHTS
UNDERWATER
18V BATTERY
POW3R PUMP
CONNECT
GRIP
PEELING

	SP 44 AS	SP 44 AS E-FORCE3	SP 44 AS SMART-FORCE
開き幅	610 mm	610 mm	610 mm
開力	44 - 857 KN	44 - 857 kN	44 - 857 kN
閉力	149 kN	149 kN	149 kN
引き幅	465 mm	465 mm	465 mm
牽引力	68 kN	68 kN	68 kN
ENクラス	AS44/610-13.4	AS44/610-17.3	AS44/610-18.2
重量(バッテリー含む*)	13.4 kg	17.3 kg	18.2 kg
コード	1093667	1093703	1101468

*重量は、E-FORCEは28V/5Ahバッテリー、SMART-FORCEは18V/8Ahと防水カバーを含む。

SP 64 BS

BSクラス　ハイパワースプレッダー

- ハイパワーBクラススプレッダー
- 保持力の高いラップラウンドハンドル
- EN13204　BSクラス準拠
- ホースタイプのみ

PEELING
PUSH CONTROL
SINGLE
GRIP

開き幅	820 mm
開力	64 - 680 kN
閉力	129 kN
引き幅	702 mm
牽引力	74 kN
ENクラス	BS64/820-20.0
重量(バッテリー含む)	20.0 kg
コード	1093902

SP 84 CS

CSクラス　ハイパワースプレッダー

- コンパクトデザイン
- 最強パワーのCクラススプレッダー
- 保持力の高いラップラウンドハンドル
- EN13204　CSクラス準拠
- ホースタイプのみ

PEELING
PUSH CONTROL
SINGLE
GRIP

開き幅	660 mm
開力	82 - 680 kN
閉力	129 kN
引き幅	540 mm
牽引力	93 kN
ENクラス	CS82/660-19.8
重量(バッテリー含む)	19.8 kg
コード	1093904

スプレッダーアクセサリー

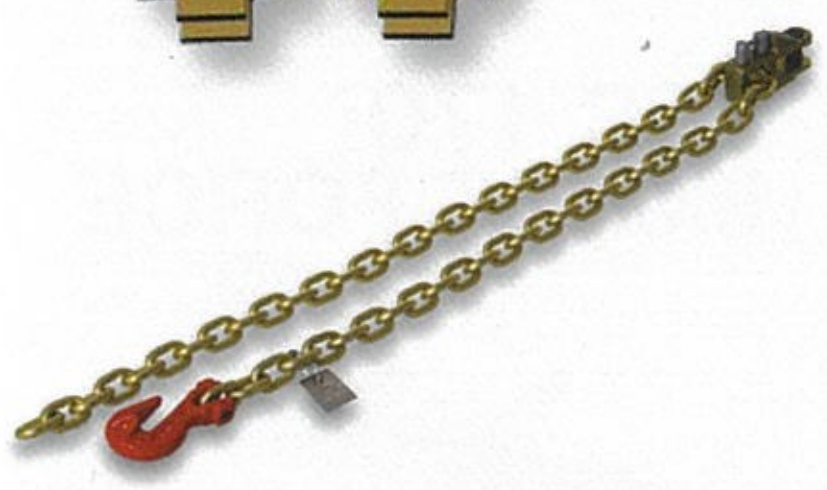

スプレッダーチップ	**重量**	**コード**
SP 44 AS	0.6 kg	1091176
SP 54 AS、SP 50 BS	0.9 kg	1091849
SP 64 BS、SP 84 CS	1.0 kg	1090484
チェーンセット	**重量**	**コード**
SP 44 AS	13.8 kg	2819139
SP 54 AS、SP 50 BS	13.8 kg	571415
SP 64 BS、SP 84 CS	14.5 kg	1095147
プリングデバイス	**重量**	**コード**
SP 44 AS	1.7 kg	1089884

チェーンセット　フック付きチェーン1.8 m x 2
チェーンロック x 2
アジャストレバー操作で長さを調節
SP 44 ASのチェーンセット装着はプリングデバイス2個が必要

カッター

scan/click QR Code!

現代の車両に対応する最新テクノロジーカッター

- ・最高切断技術のブレードデザイン
- ・ノーマルブレードとインサートブレード
- ・インサートは素早く簡単に交換、低コスト
- ・操作箇所のレバー、キャップ、ノブは赤色識別
- ・360° 回転、角度調整可能ハンドル
- ・SMART-FORCE、E-FORCE3、新型ホースタイプは組み替え可能
- ・SMART-FORCEパワーポンプシステムで高速切断

RSC 170

軽量クラス　ノーマルブレードカッター

- ・スムーズカットテクノロジーで滑らかな切断
- ・高品質鍛造ブレード
- ・スリム形状で軽量設計
- ・SMART-FORCE、E-FORCE3、新型ホースタイプの組み替えが可能

NEW!

RSC 170

SMOOTH CUT, FORGED, HANDLE, SINGLE, X-CHANGE, PUSH CONTROL

RSC 170 E-FORCE3

SMOOTH CUT, LED LIGHTS, FORGED, SPEED CONTROL, HANDLE, CHARGE, X-CHANGE

RSC 170 SMART-FORCE

SMOOTH CUT, HANDLE, 18V BATTERY, LED LIGHTS, POW3R PUMP, UNDERWATER, CONNECT, X-CHANGE, FORGED

	RSC 170	RSC 170 E-FORCE3	RSC 170 SMART-FORCE
開き幅	175 mm	175 mm	175 mm
ENクラス	BC166I-14.3	BC166I-18.1	BC166I-19.1
EN切断クラス	1J-2K-3I-4J-5J	1J-2K-3I-4J-5J	1J-2K-3I-4J-5J
NFPAクラス	A7-B8-C6-D8-E9-F4	A7-B8-C6-D8-E9-F4	A7-B8-C6-D8-E9-F4
重量（バッテリー含む*）	14.3 kg	18.1 kg	19.1 kg
コード	1099459	1102148	1101547

*重量は、E-FORCEは28V/5Ahバッテリー、SMART-FORCEは18V/8Ahと防水カバーを含む。

RSC 170 PLUS

軽量クラス　インサートブレードカッター

- ・スムーズカットテクノロジーで滑らかな切断
- ・差込式インサートブレード
- ・スリム形状で軽量設計
- ・SMART-FORCE、E-FORCE3、新型ホースタイプの組み替えが可能

NEW!

RSC 170 PLUS

SMOOTH CUT, X-CHANGE, FORGED, PUSH CONTROL, HANDLE, PLUS, SINGLE

RSC 170 PLUS E-FORCE3

SMOOTH CUT, X-CHANGE, FORGED, LED LIGHTS, HANDLE, SPEED CONTROL, PLUS, CHARGE

RSC 170 PLUS SMART-FORCE

SMOOTH CUT, HANDLE, 18V BATTERY, PLUS, POW3R PUMP, LED LIGHTS, CONNECT, UNDERWATER, FORGED, X-CHANGE

	RSC 170 PLUS	RSC 170 PLUS E-FORCE3	RSC 170 PLUS SMART-FORCE
開き幅	175 mm	175 mm	175 mm
ENクラス	BC166I-15.4	BC166I-19.1	BC166I-20.1
EN切断クラス	1J-2K-3I-4J-5J	1J-2K-3I-4J-5J	1J-2K-3I-4J-5J
NFPAクラス	A7-B8-C6-D8-E9-F4	A7-B8-C6-D8-E9-F4	A7-B8-C6-D8-E9-F4
重量（バッテリー含む*）	15.4 kg	19.1 kg	20.1 kg
コード	1101568	1102149	1101548

*重量は、E-FORCEは28V/5Ahバッテリー、SMART-FORCEは18V/8Ahと防水カバーを含む。

RSC 190

ENクラス　Kランク　ノーマルブレードカッター

- スムーズカットテクノロジーで滑らかな切断
- 高品質鍛造ブレード
- ENクラスKランクのハイパワー
- SMART-FORCE、E-FORCE3、新型ホースタイプの組み替えが可能

NEW!

RSC 190

SMOOTH CUT, FORGED, HANDLE, SINGLE, X-CHANGE, PUSH CONTROL

RSC 190 E-FORCE3

SMOOTH CUT, LED LIGHTS, FORGED, SPEED CONTROL, HANDLE, CHARGE, X-CHANGE

RSC 190 SMART-FORCE

SMOOTH CUT, HANDLE, 18V BATTERY, LED LIGHTS, POW3R PUMP, UNDERWATER, CONNECT, X-CHANGE, FORGED

	RSC 190	RSC 190 E-FORCE3	RSC 190 SMART-FORCE
開き幅	187 mm	187 mm	187 mm
ENクラス	BC187K-16.9	BC187K-20.6	BC187K-21.5
EN切断クラス	1K-2K-3K-4K-5K	1K-2K-3K-4K-5K	1K-2K-3K-4K-5K
NFPAクラス	A8-B9-C7-D9-E9-F4	A8-B9-C7-D9-E9-F4	A8-B9-C7-D9-E9-F4
重量（バッテリー含む*）	16.9 kg	20.6 kg	21.5 kg
コード	1099319	1102150	1101549

*重量は、E-FORCEは28V/5Ahバッテリー、SMART-FORCEは18V/8Ahと防水カバーを含む。

RSC 190 PLUS

ENクラス　Kランク　インサートブレードカッター

- スムーズカットテクノロジーで滑らかな切断
- 差込式インサートブレード
- ENクラスKランクのハイパワー
- SMART-FORCE、E-FORCE3、新型ホースタイプの組み替えが可能

NEW!

RSC 190 PLUS

SMOOTH CUT, X-CHANGE, FORGED, PUSH CONTROL, HANDLE, PLUS, SINGLE

RSC 190 PLUS E-FORCE3

SMOOTH CUT, X-CHANGE, FORGED, LED LIGHTS, HANDLE, SPEED CONTROL, PLUS, CHARGE

RSC 190 PLUS SMART-FORCE

SMOOTH CUT, HANDLE, 18V BATTERY, PLUS, POW3R PUMP, LED LIGHTS, CONNECT, UNDERWATER, FORGED, X-CHANGE

	RSC 190 PLUS	RSC 190 PLUS E-FORCE3	RSC 190 PLUS SMART-FORCE
開き幅	187 mm	187 mm	187 mm
ENクラス	BC187K-18.0	BC187K-21.7	BC187K-22.7
EN切断クラス	1K-2K-3K-4K-5K	1K-2K-3K-4K-5K	1K-2K-3K-4K-5K
NFPAクラス	A8-B9-C7-D9-E9-F4	A8-B9-C7-D9-E9-F4	A8-B9-C7-D9-E9-F4
重量（バッテリー含む*）	18.0 kg	21.7 kg	22.7 kg
コード	1101569	1102151	1101550

*重量は、E-FORCEは28V/5Ahバッテリー、SMART-FORCEは18V/8Ahと防水カバーを含む。

RSC 200

NFPAクラス9ランク　パワフルカッター

- スムーズカットテクノロジーで滑らかな切断
- 高品質鍛造ブレード
- NFPAクラス9ランクのパワフルカッター
- SMART-FORCE、E-FORCE3、新型ホースタイプの組み替えが可能

NEW!

RSC 200

SMOOTH CUT, FORGED, HANDLE, SINGLE, X-CHANGE, PUSH CONTROL

RSC 200 E-FORCE3

SMOOTH CUT, FORGED, HANDLE, CHARGE, X-CHANGE, LED LIGHTS, SPEED CONTROL

RSC 200 SMART-FORCE

SMOOTH CUT, 18V BATTERY, POW3R PUMP, CONNECT, FORGED, HANDLE, LED LIGHTS, UNDERWATER, X-CHANGE

	RSC 200	RSC 200 E-FORCE3	RSC 200 SMART-FORCE
開き幅	202 mm	202 mm	202 mm
ENクラス	CC202K-21.0	CC202K-24.7	CC202K-25.7
EN切断クラス	1K-2K-3K-4K-5K	1K-2K-3K-4K-5K	1K-2K-3K-4K-5K
NFPAクラス	A9-B9-C9-D9-E9-F5	A9-B9-C9-D9-E9-F5	A9-B9-C9-D9-E9-F5
重量（バッテリー含む*）	21.0 kg	24.7 kg	25.7 kg
コード	1098473	1102152	1101551

*重量は、E-FORCEは28V/5Ahバッテリー、SMART-FORCEは18V/8Ahと防水カバーを含む。

S 50

コンパクトカッター

- 切断物の飛び跳ねが少ないブレード構造
- 狭い空間での作業に適したコンパクト設計
- 片手で操作が行える軽量カッター

SINGLE, PUSH CONTROL, FORGED

	S 50
開き幅	50 mm
ENクラス	AC50B-4.2
EN切断クラス	1C-2D-3B
NFPAクラス	A4-B3-C2-D4-E3
重量（バッテリー含む）	4.2 kg
コード	1093906

RSC F7

NFPAクラスF7　波型ブレードカッター

- NFPA規格最高切断クラスをクリア
- ENクラスKランクの最強パワーカッター
- 鍛造波型ブレード
- SMART-FORCE、E-FORCE3、新型ホースタイプの組み替えが可能

NEW!

RSC F7

FORGED, HANDLE, PLUS, SINGLE, X-CHANGE, PUSH CONTROL

RSC F7 E-FORCE3

FORGED, HANDLE, CHARGE, X-CHANGE, LED LIGHTS, SPEED CONTROL

RSC F7 SMART-FORCE

18V BATTERY, POW3R PUMP, CONNECT, FORGED, HANDLE, LED LIGHTS, UNDERWATER, X-CHANGE

	RSC F7	RSC F7 E-FORCE3	RSC F7 SMART-FORCE
開き幅	300 mm	300 mm	300 mm
ENクラス	CC268K-23.3	CC268K-26.9	CC268K-27.7
EN切断クラス	1K-2K-3K-4K-5K	1K-2K-3K-4K-5K	1K-2K-3K-4K-5K
NFPAクラス	A9-B9-C9-D9-E9-F7	A9-B9-C9-D9-E9-F7	A9-B9-C9-D9-E9-F7
重量（バッテリー含む*）	23.3 kg	26.9 kg	27.7 kg
コード	1101567	1102153	1101553

*重量は、E-FORCEは28V/5Ahバッテリー、SMART-FORCEは18V/8Ahと防水カバーを含む。

カッターアクセサリー

	コード
カッターブレード　S 50　可動側ブレード	3863670
カッターブレード　S 50　固定側ブレード	3863689
カッターブレード　RSC 170	1099451
カッターブレード　RSC 190	1099309
カッターブレード　RSC 200	1099765
カッターブレード　F7	1101226
インサート　1 pc　RSC 170 PLUS/RSC 190 PLUS	1099753
インサート　2 pcs　RSC 170 PLUS/RSC 190 PLUS	1103455
インサート付きブレード　RSC 170 PLUS	1099758
インサート付きブレード　RSC 190 PLUS	1099396

コンビツール

scan/click QR Code!

切断、潰し、牽引、拡張の多機能レスキューツール

・スプレッダーとカッター機能を持つスリムデザインコンビツール
・高品質鍛造軽量アームブレード
・シャープでグリップ力のある先端部と波型ブレード
・ノーマルアームブレードと着脱チップアームブレード
・操作箇所のレバー、キャップ、ノブは赤色識別
・360° 回転、角度調整可能ハンドル
・SMART-FORCE、E-FORCE3、新型ホースタイプは組み替え可能
・SMART-FORCEパワーポンプシステムで高速開放、高速切断

SPS 270 MK2

軽量　コンビツール

・軽量、コンパクト設計
・高品質鍛造アームブレード
・スリム形状で軽量設計
・SMART-FORCE、E-FORCE3、新型ホースタイプの組み替えが可能

NEW!

SPS 270 MK2

X-CHANGE　HANDLE
FORGED
PUSH CONTROL
SINGLE

SPS 270 MK2 E-FORCE3

X-CHANGE　HANDLE
FORGED
SPEED CONTROL
CHARGE

SPS 270 MK2 SMART-FORCE

18V BATTERY　HANDLE
POW3R PUMP　LED LIGHTS
CONNECT　UNDERWATER
FORGED　X-CHANGE

	SPS 270 MK2	SPS 270 MK2 E-FORCE3	SPS 270 MK2 SMART-FORCE
開き幅	270 mm	270 mm	270 mm
開力	31 - 591 kN	31 - 591 kN	31 - 591 kN
押し潰し	52 kN	52 kN	52 kN
引き幅（プリングデバイス使用）	395 mm	395 mm	395 mm
牽引力	36 kN	36 kN	36 kN
ENクラス	BK31/270G-9.7	BK31/270G-13.6	BK31/270G-14.6
EN切断クラス	1H-2G-3G-4H-5G	1H-2G-3G-4H-5G	1H-2G-3G-4H-5G
NFPAクラス	A6-B7-C6-D7-E7-F3	A6-B7-C6-D7-E7-F3	A6-B7-C6-D7-E7-F3
重量（バッテリー含む*）	9.7 kg	13.6 kg	14.6 kg
コード	1093263	1093515	1101470

*重量は、E-FORCEは28V/5Ahバッテリー、SMART-FORCEは18V/8Ahと防水カバーを含む。

SPS 360 MK2

スタンダード　コンビツール

・高品質鍛造アームブレード
・対象物をしっかり捉えるチップと波型ブレード
・メカニカルラム装着で大きな拡張幅
・SMART-FORCE、E-FORCE3、新型ホースタイプの組み替えが可能

NEW!

SPS 360 MK2

X-CHANGE　HANDLE
FORGED
PUSH CONTROL
SINGLE

SPS 360 MK2 E-FORCE3

X-CHANGE　HANDLE
FORGED
SPEED CONTROL
CHARGE

SPS 360 MK2 SMART-FORCE

18V BATTERY　HANDLE
POW3R PUMP　LED LIGHTS
CONNECT　UNDERWATER
FORGED　X-CHANGE

	SPS 360 MK2	SPS 360 MK2 E-FORCE3	SPS 360 MK2 SMART-FORCE
開き幅	360 mm	360 mm	360 mm
開力	36 - 783 kN	36 - 783 kN	36 - 783 kN
押し潰し	70 kN	70 kN	70 kN
引き幅（プリングデバイス使用）	440 mm	440 mm	440 mm
牽引力	53 kN	53 kN	53 kN
ENクラス	CK36/360H-14.2	CK36/360I-18.1	CK36/360I-18.9
EN切断クラス	1I-2K-3J-4K-5J	1I-2K-3J-4K-5J	1I-2K-3J-4K-5J
NFPAクラス	A7-B8-C7-D9-E8-F5	A7-B8-C7-D9-E8-F5	A7-B8-C7-D9-E8-F5
重量（バッテリー含む*）	14.2 kg	18.1 kg	18.9 kg
コード	1096646	1096647	1101471

*重量は、E-FORCEは28V/5Ahバッテリー、SMART-FORCEは18V/8Ahと防水カバーを含む。

SPS 370 MK2

着脱チップ　コンビツール

- スタンダードチップ装着で押し潰し、拡張作業
- チップを取り外して切断作業
- 対象物をしっかり捉えるチップと波型ブレード
- スタンダードチップ、ドアオープニングチップ、メカニカルラムの装着が可能
- SMART-FORCE、E-FORCE3、新型ホースタイプの組み替えが可能

NEW!

SPS 370 MK2

X-CHANGE / HANDLE / FORGED / PUSH CONTROL / SINGLE

SPS 370 MK2 E-FORCE3

X-CHANGE / HANDLE / FORGED / SPEED CONTROL / CHARGE

SPS 370 MK2 SMART-FORCE

18V BATTERY / HANDLE / POW3R PUMP / LED LIGHTS / CONNECT / UNDERWATER / FORGED / X-CHANGE

	SPS 370 MK2	SPS 370 MK2 E-FORCE3	SPS 370 MK2 SMART-FORCE
開き幅	370 mm	370 mm	370 mm
開力	35 - 783 kN	35 - 783 kN	35 - 783 kN
押し潰し	72 kN	72 kN	72 kN
引き幅(プリングデバイス使用)	405 mm	405 mm	405 mm
牽引力	57 kN	57 kN	57 kN
ENクラス	CK35/370H-15.4	CK35/370H-19.2	CK35/370H-20.1
EN切断クラス	1I-2J-3H-4J-5I	1I-2J-3H-4J-5I	1I-2J-3H-4J-5I
NFPAクラス	A7-B8-C7-D8-E8-F5	A7-B8-C7-D8-E8-F5	A7-B8-C7-D8-E8-F5
重量(バッテリー含む*)	15.4 kg	19.2 kg	20.1 kg
コード	1096648	1096649	1101472

*重量は、E-FORCEは28V/5Ahバッテリー、SMART-FORCEは18V/8Ahと防水カバーを含む。

SPS 400 MK2

着脱チップ　強力コンビツール

- スタンダードチップ装着で押し潰し、拡張作業
- チップを取り外して切断作業
- 対象物をしっかり捉えるチップと波型ブレード
- スタンダードチップ、ドアオープニングチップ、メカニカルラムの装着が可能
- SMART-FORCE、E-FORCE3、新型ホースタイプの組み替えが可能

NEW!

SPS 400 MK2

X-CHANGE / HANDLE / FORGED / PUSH CONTROL / SINGLE

SPS 400 MK2 E-FORCE3

X-CHANGE / HANDLE / FORGED / SPEED CONTROL / CHARGE

SPS 400 MK2 SMART-FORCE

18V BATTERY / HANDLE / POW3R PUMP / LED LIGHTS / CONNECT / UNDERWATER / FORGED / X-CHANGE

	SPS 400 MK2	SPS 400 MK2 E-FORCE3	SPS 400 MK2 SMART-FORCE
開き幅	405 mm	405 mm	405 mm
開力	35 - 1071 kN	35 - 1071 kN	35 - 1071 KN
押し潰し	75 kN	75 kN	75 kN
引き幅(プリングデバイス使用)	450 mm	450 mm	450 mm
牽引力	58 kN	58 kN	58 kN
ENクラス	CK35/405I-17.2	CK35/405I-21.0	CK35/405I-21.7
EN切断クラス	1I-2K-3J-4K-5J	1I-2K-3J-4K-5J	1I-2K-3J-4K-5J
NFPAクラス	A7-B9-C7-D9-E9-F6	A7-B9-C7-D9-E9-F6	A7-B9-C7-D9-E9-F6
重量(バッテリー含む*)	17.2 kg	21.0 kg	21.7 kg
コード	1096650	1092611	1100144

*重量は、E-FORCEは28V/5Ahバッテリー、SMART-FORCEは18V/8Ahと防水カバーを含む。

SPS 480 MK2

着脱チップ　最強コンビツール

- スタンダードチップ装着で押し潰し、拡張作業
- チップを取り外して切断作業
- 対象物をしっかり捉えるチップと波型ブレード
- 大きな開き幅と高い切断能力
- SMART-FORCE、E-FORCE3、新型ホースタイプの組み替えが可能

NEW!

SPS 480 MK2

X-CHANGE
HANDLE
FORGED
SPEED CONTROL
PUSH CONTROL
SINGLE

SPS 480 MK2 E-FORCE3

X-CHANGE
HANDLE
FORGED
LED LIGHTS
SPEED CONTROL
CHARGE

SPS 480 MK2 SMART-FORCE

18V BATTERY
HANDLE
POW3R PUMP
LED LIGHTS
CONNECT
UNDERWATER
FORGED
X-CHANGE

	SPS 480 MK2	SPS 480 MK2 E-FORCE3	SPS 480 MK2 SMART-FORCE
開き幅	480 mm	480 mm	480 mm
開力	45 - 1600 kN	45 - 1600 kN	45 - 1600 kN
押し潰し	107 kN	107 kN	107 kN
引き幅(プリングデバイス使用)	525 mm	525 mm	525 mm
牽引力	78 kN	78 kN	78 kN
ENクラス	CK45/480K-21.0	CK45/480K-24.7	CK45/480K-25.6
EN切断クラス	1K-2K-3K-4K-5K	1K-2K-3K-4K-5K	1K-2K-3K-4K-5K
NFPAクラス	A8-B9-C9-D9-E9-F7	A8-B9-C9-D9-E9-F7	A8-B9-C9-D9-E9-F7
重量(バッテリー含む*)	21.0 kg	24.7 kg	25.6 kg
コード	1098258	1099153	1101554

*重量は、E-FORCEは28V/5Ahバッテリー、SMART-FORCEは18V/8Ahと防水カバーを含む。

SPS 270 H ハンドバリオ

HANDLE
LIGHTWEIGHT

手動式コンビツール

- 機動力のある軽量コンパクト設計
- 大きなループ型ハンドルで優れた操作性
- 360° 回転ヘッドで最適ポジション設定

開き幅	270 mm
開力	26 - 534 kN
押し潰し	52 kN
引き幅(プリングデバイス使用)	380 mm
牽引力	32 kN
ENクラス	K25G-M
EN切断クラス	1H-2G-3G-4H-5G
NFPAクラス	A6-B7-C6-D7-E7
重量(バッテリー含む)	9.8 kg
コード	1084065

RIT-TOOL ハンドバリオ

FORGED
UNDERWATER

着脱チップ　手動式コンビツール

- 機動性のある軽量コンパクト設計
- スタンダードチップ、ドアオープニングチップ、メカニカルラムの装着が可能
- 大きなループ型ハンドルで優れた操作性
- 360° 回転ヘッドで最適ポジション設定

開き幅	280 mm
開力	25 - 1175 kN
押し潰し	52 kN
引き幅(プリングデバイス使用)	320 mm
牽引力	40 kN
ENクラス	K25-G-M
EN切断クラス	1H-2G-3G-4H-5G
NFPAクラス	A6-B7-C6-D7-E7-F3
重量(バッテリー含む)	11.1 kg
コード	1100441

コンビツール アクセサリー

アームブレード	**重量**	**コード**
SPS 270 MK2、SPS 270 H	1.2 kg	1084095
SPS 360 MK2	2.4 kg	1091442
SPS 370 MK2	1.8 kg	1091443
SPS 400 MK2	2.2 kg	1092292
SPS 480 MK2	2.9 kg	1085938
RIT-TOOL ハンドバリオ	2.1 kg	1084096
先端チップ(2個必要)	**重量**	**コード**
SPS 370 MK2、SPS 400 MK2、SPS 480 MK2、RIT-TOOL ハンドバリオ	0.8 kg	1050616
プリングデバイス(2個必要)	**重量**	**コード**
SPS 270 MK2、SPS 270 H	1.4 kg	1103553
SPS 360 MK2	2.2 kg	2835746
SPS 370 MK2、SPS 400 MK2、SPS 480 MK2、RIT-TOOL ハンドバリオ	1.4 kg	2836033
チェーンセット	**重量**	**コード**
SPS 270 MK2、SPS 360 MK2、SPS 370 MK2、SPS 400 MK2、SPS 480 MK2、RIT-TOOL ハンドバリオ、SPS 270 H	13.8 kg	2819139
メカニカルラム　RZM 740	**重量**	**コード**
SPS 270 MK2、SPS 360 MK2、SPS 270 H	6.8 kg	1056478
メカニカルラム　CRT	**重量**	**コード**
SPS 370 MK2、SPS 400 MK2、RIT-TOOL ハンドバリオ	7.8 kg	1094618

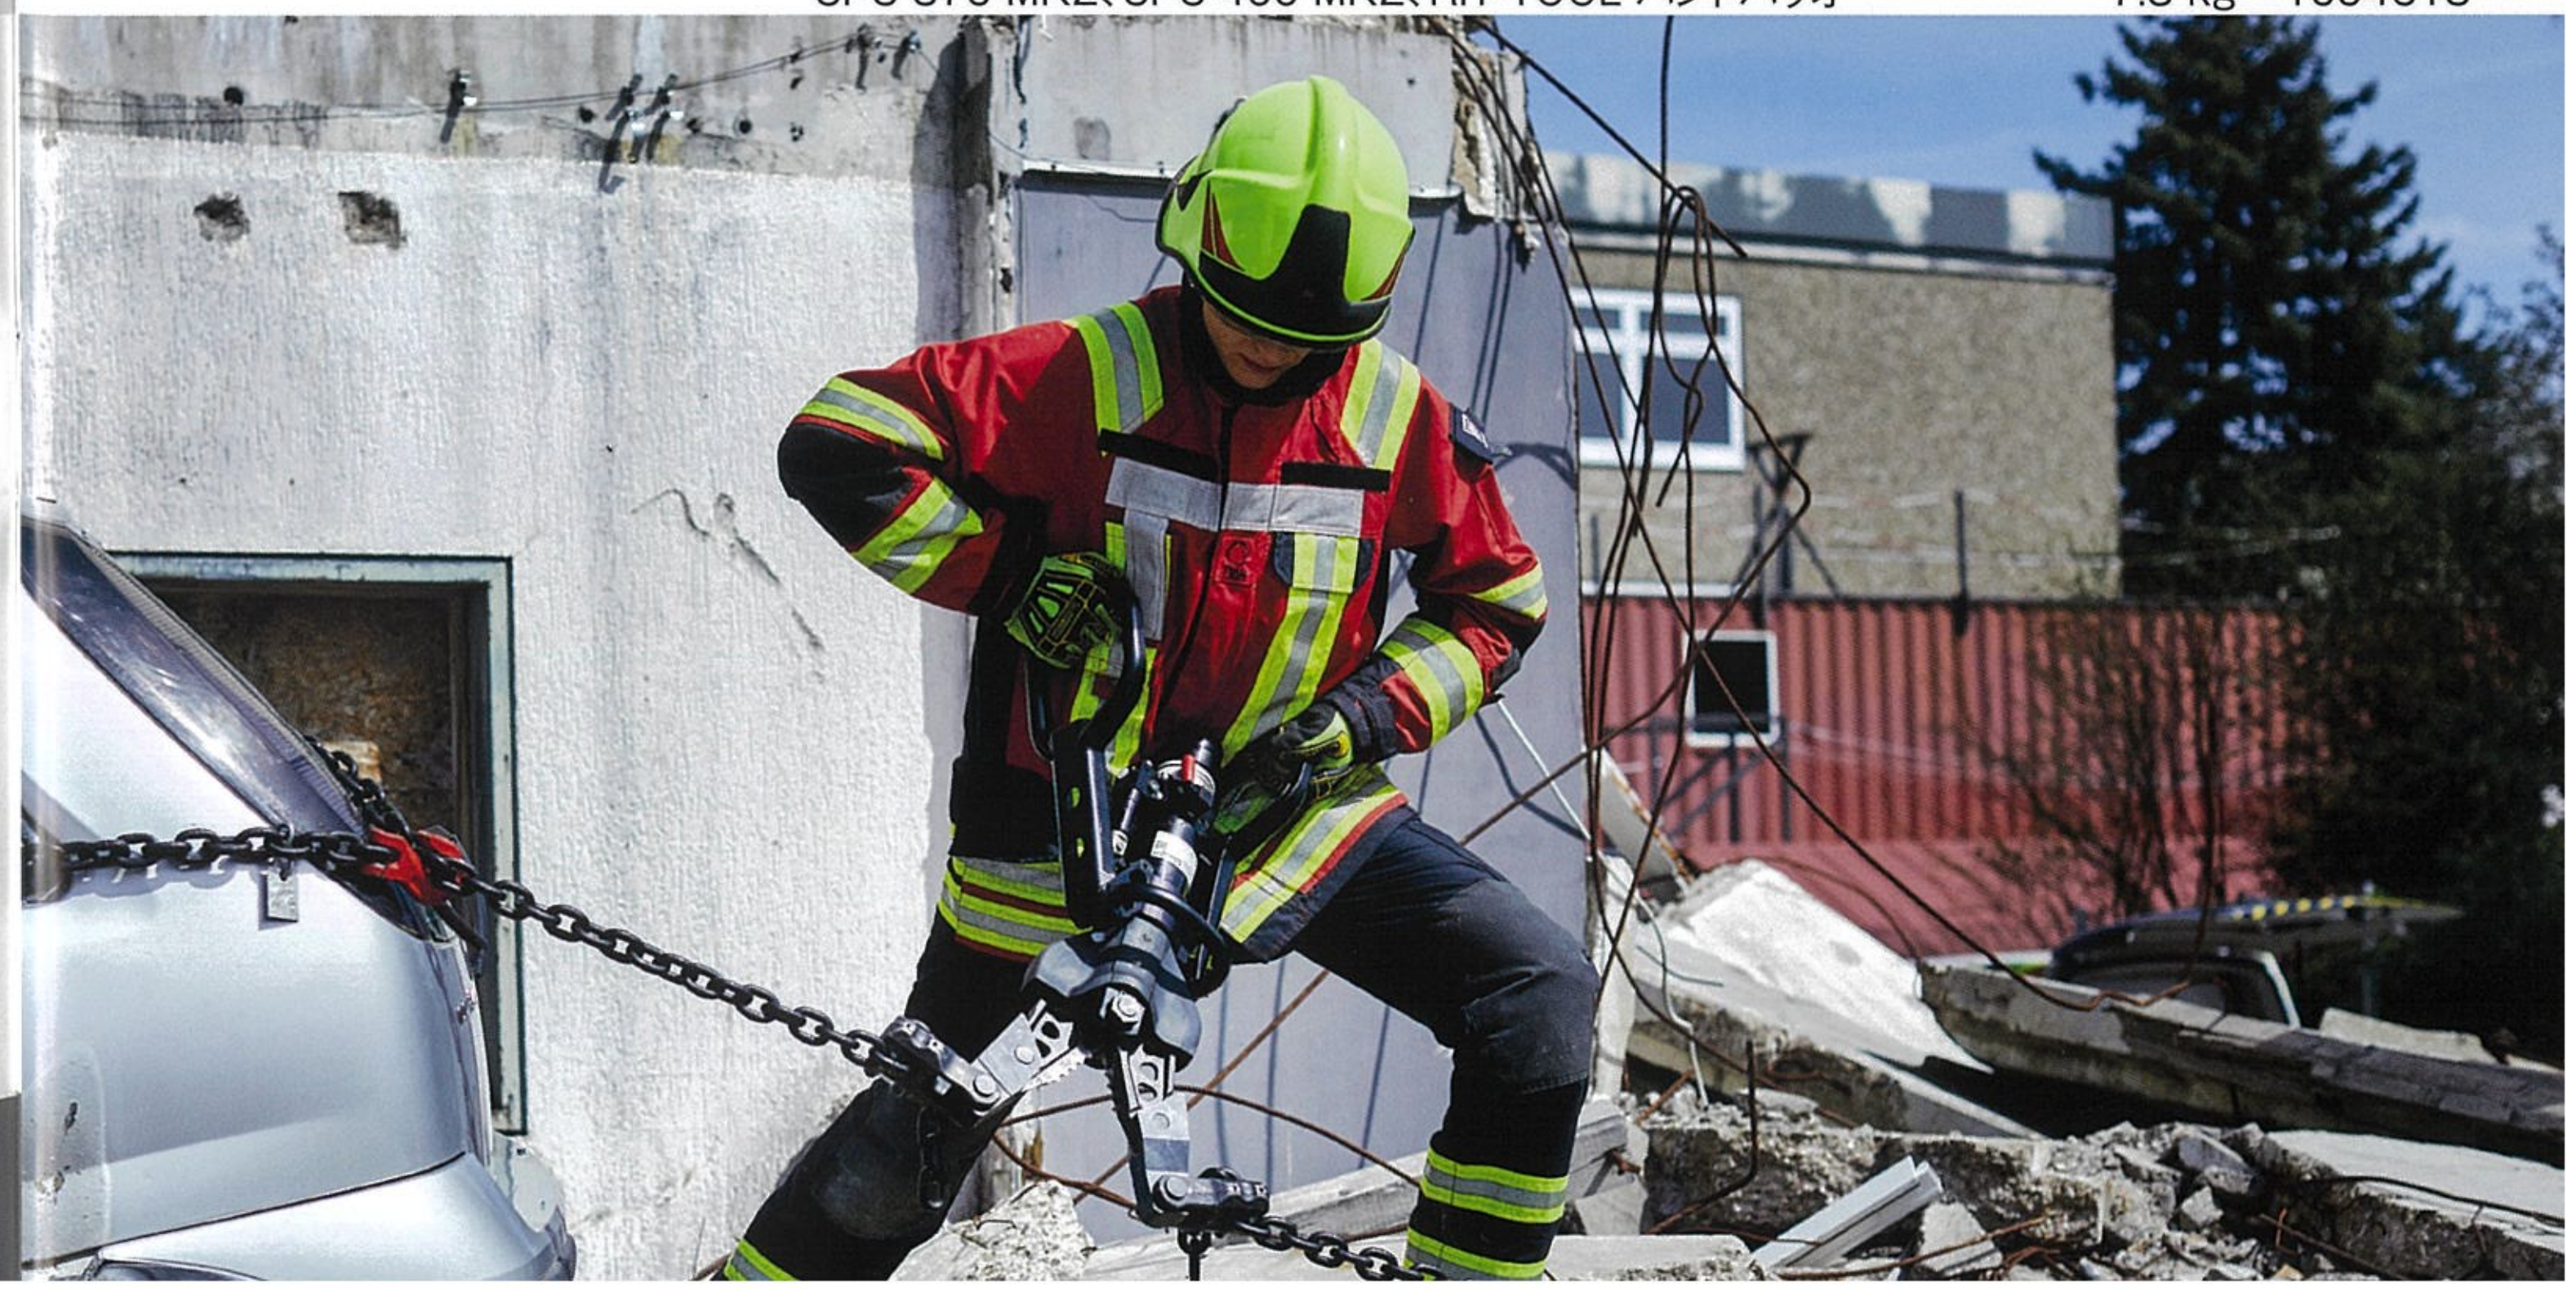

RIT-TOOL

住宅ドア開放や車両救助に対応するスペシャルツール

- 用途に合わせてチップを装着
- 機動性の優れたコンパクト設計
- 高い開放能力と強い切断力
- 操作箇所のレバー、キャップ、ノブは赤色識別
- 360°回転、角度調整可能ハンドル
- SMART-FORCEパワーポンプシステムで高速開放、高速切断

scan/click QR Code!

RIT-TOOL E-FORCE3

360° HANDLE
FORGED
SPEED CONTROL
CHARGE

RIT-TOOL SMART-FORCE NEW!

360° HANDLE
FORGED
18V BATTERY
LED LIGHTS
UNDERWATER
POW3R PUMP
CONNECT

	RIT-TOOL E-FORCE3	RIT-TOOL SMART-FORCE
開き幅（チップなし）	215 mm	215 mm
開き幅（スタンダードチップ）	285 mm	285 mm
開力（スタンダードチップ）	30 - 36 kN	30 - 36 kN
ENクラス	AC140H-13.3	AC140H-14.2
EN切断クラス	1H-2H-3H-4H-5H	1H-2H-3H-4H-5H
NFPAクラス	A6-B7-C6-D7-E7-F3	A6-B7-C6-D7-E7-F3
重量（スタンダードチップ含む*）	14.8 kg	15.7 kg
コード	1093377	1101159

*重量は、E-FORCEは28V/5Ahバッテリー、SMART-FORCEは18V/8Ahと防水カバーを含む。

RIT-TOOL用アクセサリー

TIPP!

メカニカルラム
RZM CRT
コード:1094618BLK

	重量	コード
アームブレード	2.1 kg	1084096
ロングチップ（2個必要）	1.2 kg	1051896
スタンダードチップ（2個必要）	0.7 kg	1050616
ドアオープニングチップ（2個必要）	0.9 kg	1096859
チェーンセット	13.8 kg	2819139
プリングデバイス（2個必要）	1.4 kg	2836033
メカニカルラム RZM CRT	7.8 kg	1094618BLK



ロングチップ
コード:1051896

スタンダードチップ
コード:1050616



ドアオープニングチップ
コード:1096859



プリングデバイス
コード:2836033

IP-BAG E-FORCE NEW!

E-FORCE水中対応IPバッグ

- E-FORCEを水中で使用するために装着
- 水や汚れから保護
- 素早く簡単に装着
- 自動圧力リリーフバルブ
- 機器別2サイズ（QRコードにて適応確認）

UNDERWATER

	IP-BAG SMALL	IP-BAG LARGE
IP規格	IP 58	IP 58
使用深度	< 10 m	< 10 m
コード	1101496	1101497

SMART-FORCE IP68防水カバー

UNDERWATER

SMART-FORCE水中対応防水カバー

- SMART-FORCEを水中で使用する際に防水カバーを装着
- 真水、海水、汚水でも対応
- 水害や水没車両の活動に適応
- 状況に合わせてカバーを選定

> *IP54のバッテリーカバーとIP68の防水カバーが付属*

ラムシリンダー

1段式ラムシリンダー

・軽量、スリムな形状で様々なポジションに設定
・チェーンやアクセサリーの装着が可能
・ラムエクステンション装着で大きく拡張

scan/click QR Code!

2段式ラムシリンダー

・2段階のロッド伸張で大幅拡張
・様々なポジションに対応するスリムな形状

全てのラムシリンダーのロッドに残り20cmまたは10cmから5cm（2インチ）単位でメモリが表示、残りの押し出し可能な距離を明確に把握

スリムで軽量、1段式ベーシックラムシリンダー

・530 mm～1640 mmまで3機種で拡張対応
・チェーンやアクセサリーの装着が可能
・ラムエクステンション装着で追加伸張

RZ 1-850

PUSH CONTROL
SINGLE
DISTANCE

RZ 2-1290

PUSH CONTROL
SINGLE
DISTANCE

RZ 3-1640

PUSH CONTROL
SINGLE
DISTANCE

	RZ 1-850	RZ 2-1290	RZ 3-1640
押上力	137 kN	137 kN	137 kN
牽引力	24 kN	24 kN	24 kN
短縮時寸法	530 mm	750 mm	1100 mm
ピストンストローク	320 mm	540 mm	540 mm
伸張時寸法	850 mm	1290 mm	1640 mm
ENクラス	R137-320-11.5	R137-540-16.2	R137-540-19.1
重量	11.5 kg	16.2 kg	19.1 kg
コード	5933803	5933781	5933765

メモリ付きシリンダーロッド

DISTANCE

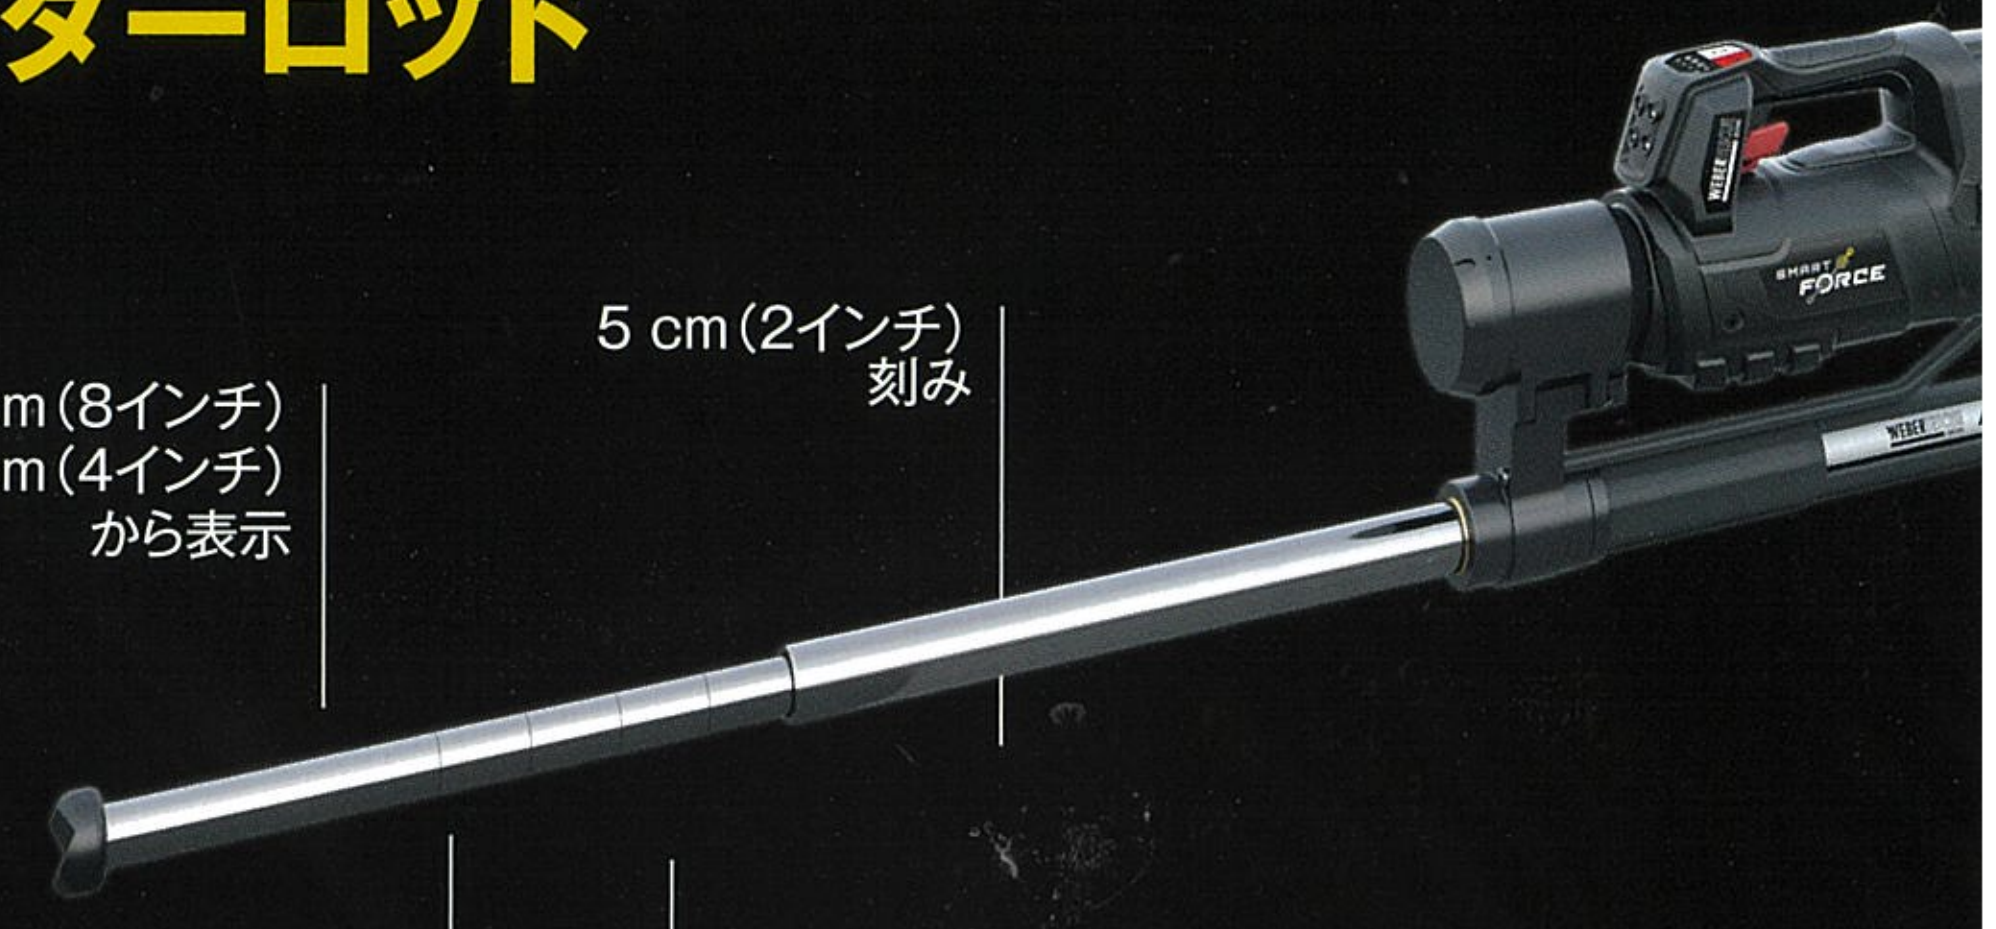

車内拡張用1段式ロングラムシリンダー

・潰れた車両を車内から押し戻す
・軽量スリム設計で車内の使用に最適
・最長1810 mmまでの大きな伸張

RZ1-1810 クロスラーマー

DISTANCE
SINGLE
PUSH CONTROL

RZ 1-910

1段式電動ラムシリンダー

・スリムでコンパクト設計
・ラムエクステンション装着で追加伸張

NEW!

RZ 1-910 E-FORCE2

DISTANCE
CHARGE

RZ 1-910 SMART-FORCE

18V BATTERY
DISTANCE
POW3R PUMP
LED LIGHTS
CONNECT
UNDERWATER

	RZ1-1810 クロスラーマー	RZ 1-910 E-FORCE2	RZ 1-910 SMART-FORCE
押上力	36 kN	111 kN	111 kN
短縮時寸法	990 mm	540 mm	540 mm
ピストンストローク	820 mm	368 mm	368 mm
伸張時寸法	1810 mm	908 mm	908 mm
重量（バッテリー含む*）	13.5 kg	15.7 kg	18.4 kg
コード	1077052	1075272	1103096

*重量は、E-FORCEは28V/5Ahバッテリー、SMART-FORCEは18V/8Ahと防水カバーを含む。

RZT 2-600

2段式コンパクトラムシリンダー

- 狭い空間を拡張するコンパクト設計
- 300 mm~600 mmまで拡張作業
- ツールから離れたリモートコントローラーRZT 2-600 RC7

RZT 2-600

DISTANCE
SINGLE
PUSH CONTROL

NEW!

RZT 2-600 RC7

DISTANCE
SINGLE
PUSH CONTROL

	RZT 2-600	RZT 2-600 RC7
押上力	189/99 kN	189/99 kN
短縮時寸法	300 mm	300 mm
ピストンストローク	165/135 mm	165/135 mm
伸張時寸法	600 mm	600 mm
ENクラス	TR189/165-99/135-9.1	TR189/165-99/135-10.4
重量	9.1 kg	10.4 kg
コード	5936934	5936934RC7

RZT 2-775

2段式スモールラムシリンダー

- 狭い空間に対応するスモール設計
- 395 mm~775 mmまで拡張作業
- ラムエクステンション装着で追加伸張

DISTANCE
SINGLE
PUSH CONTROL

押上力	189/99 kN
短縮時寸法	395 mm
ピストンストローク	210/170 mm
伸張時寸法	775 mm
ENクラス	TR189/210-99/170-11.3
重量	11.3 kg
コード	5931401

RZT 2-1170

2段式ミドルラムシリンダー

- 2段ミドルレンジタイプ
- 電動2段式ハイパワー設計
- 540 mm~1170 mmまで拡張作業

RZT 2-1170

DISTANCE
SINGLE
PUSH CONTROL

NEW!

RZT 2-1170 E-FORCE2

DISTANCE
CHARGE

NEW!

RZT 2-1170 SMART-FORCE

18V BATTERY
DISTANCE
POW3R PUMP
LED LIGHTS
CONNECT
UNDERWATER

	RZT 2-1170	RZT 2-1170 E-FORCE2	RZT 2-1170 SMART-FORCE
押上力	189/99 kN	189/99 kN	189/99 kN
短縮時寸法	540 mm	540 mm	540 mm
ピストンストローク	360/270 mm	360/270 mm	360/270 mm
伸張時寸法	1170 mm	1170 mm	1170 mm
ENクラス	TR189/360-99/270-15.0	TR189/360-99/270-20.4	TR189/360-99/270-21.8
重量(バッテリー含む*)	15.0 kg	20.4 kg	21.8 kg
コード	1050149	1088997	1103095

*重量は、E-FORCEは28V/5Ahバッテリー、SMART-FORCEは18V/8Ahと防水カバーを含む。

RZT 3-1310 XL

3段式ラムシリンダー

- 3本ロッドで大きく拡張
- ピストンストローク830 mm
- 480 mm~1310 mmまで拡張作業

DISTANCE
SINGLE
PUSH CONTROL

押上力	265/130/45 kN
短縮時寸法	480 mm
ピストンストローク	326/285/218 mm
伸張時寸法	1310 mm
重量	17.0 kg
コード	5934133

RZT 2-1360

2段式電動ラムシリンダー

- 縦長スリム設計
- 使いやすい重量とサイズバランス
- 587 mm~1387 mmまで拡張作業

RZT 2-1360 E-FORCE2

- DISTANCE
- CHARGE

NEW! RZT 2-1360 SMART-FORCE

- 18V BATTERY
- DISTANCE
- POW3R PUMP
- LED LIGHTS
- CONNECT
- UNDERWATER

	RZT 2-1360 E-FORCE2	RZT 2-1360 SMART-FORCE
押上力	108/62 kN	108/62.0 kN
短縮時寸法	587 mm	587 mm
ピストンストローク	428/372 mm	428/372 mm
伸張時寸法	1387 mm	1387 mm
ENクラス	TR108/428-62/372-20.1-E-I	TR108/428-62/372-21.4-E-I
重量（バッテリー含む*）	20.1 kg	21.4 kg
コード	1078342	1100145

*重量は、E-FORCEは28V/5Ahバッテリー、SMART-FORCEは18V/8Ahと防水カバーを含む。

RZT 2-1500 XL

2段式ハイパワーラムシリンダー

- 650 mm~1500 mmまでのロング伸張
- ハイパワー設計
- ホースタイプ

- DISTANCE
- SINGLE
- PUSH CONTROL

押上力	265/130 kN
短縮時寸法	650 mm
ピストンストローク	445/407 mm
伸張時寸法	1500 mm
ENクラス	TR269/445-130/407-20.7
重量	20.7 kg
コード	5932025

RZT 2-1500

2段式ロングラムシリンダー

- 設定しやすいスリム設計
- 大きく拡張できるロングタイプ
- 650 (700) mm~1500 mmまで拡張作業

RZT 2-1500

- DISTANCE
- SINGLE
- PUSH CONTROL

RZT 2-1500 E-FORCE2

- DISTANCE
- CHARGE

RZT 2-1500 SMART-FORCE

- 18V BATTERY
- DISTANCE
- POW3R PUMP
- LED LIGHTS
- CONNECT
- UNDERWATER

	RZT 2-1500	RZT 2-1500 E-FORCE2	RZT 2-1500 SMART-FORCE
押上力	189/99 kN	108/62 kN	108 /62.0 kN
短縮時寸法	650 mm	700 mm	700 mm
ピストンストローク	470/380 mm	428/372 mm	428/372 mm
伸張時寸法	1500 mm	1500 mm	1500 mm
ENクラス	TR189/470-99/380-17.8	TR108/428-62/372-21.4	TR108/428-62/372-22.7-E-I
重量（バッテリー含む*）	17.8 kg	21.4 kg	22.7 kg
コード	1050041	1081519	1099389

*重量は、E-FORCEは28V/5Ahバッテリー、SMART-FORCEは18V/8Ahと防水カバーを含む。

ラムシリンダーアクセサリー

サポートツール	重量	コード
ベースサポート フロント	5.6 kg	1824333
ベースサポート バック	9.0 kg	1824341
シルサポート	12.3 kg	1085337
リムアダプター リヤ	19.6 kg	2852144
リムアダプター リヤ・フロント	30.7 kg	2854082
チェーンセット・アクセサリーセット	**重量**	**コード**
RZ 1、RZ 2、RZ 3用	13.8 kg	2819139
チェーンアダプター（2個必要）	0.8 kg	3847900
アクセサリーセット（RZ 1、RZ 2、RZ 3用）	6.5 kg	1083316
ラムエクステンション	**重量**	**コード**
RZT 2-600、RZT 2-775用ラムエクステンション	3.5 kg	3864588
ラムエクステンション 175 mm	2.0 kg	1058482
ラムエクステンション 250 mm	2.6 kg	3838579
ラムエクステンション 320 mm	3.0 kg	1062442

ラムシリンダーのチェーンの取り付けにはチェーンアダプターが2個必要

ツール収納搬送ハードケース

E-FORCE、SMART-FORCEの収納搬送用ハードケース

・コンパートメントクッション
・自動圧力調整バルブにより、航空輸送に最適

適合機器

RIT-TOOL E-FORCE/SMART-FORCE	SP 44 AS E-FORCE/SMART-FORCE
SPS 270 MK2 E-FORCE/SMART-FORCE	RSC 190 (PLUS) E-FORCE/SMART-FORCE
SPS 360 MK2 E-FORCE/SMART-FORCE	RSC 170 (PLUS) E-FORCE/SMART-FORCE
SPS 370 MK2 E-FORCE/SMART-FORCE	RSX 160 E-FORCE
SPS 400 MK2 E-FORCE/SMART-FORCE	RSU 180 PLUS E-FORCE

	重量	コード
ツール収納搬送ハードケース	12.5kg	1088016

ツール バックパック

バックパック型ツールバッグ

・2つのポケットにバッテリーやチップなどを収納
・最適な重量バランスで負担軽減
・撥水コーティングされた耐久性のある素材

適合機器

RIT-TOOL E-FORCE/SMART-FORCE	SPS 400 MK2 E-FORCE/SMART-FORCE
RIT-TOOL ハンドバリオ	SPS 270 H
SPS 270 MK2 E-FORCE/SMART-FORCE	SP 44 AS E-FORCE / SMART-FORCE
SPS 360 MK2 E-FORCE/SMART-FORCE	RSC 170 (PLUS) E-FORCE / SMART-FORCE
SPS 370 MK2 E-FORCE/SMART-FORCE	RSC 190 (PLUS) E-FORCE / SMART-FORCE

	重量	コード
ツール用バックパック	2.6 kg	1100364

ツールキャリングバッグ キャリングストラップ

レスキューツール搬送用バッグ&ストラップ

適合機器

RIT-TOOL E-FORCE/SMART-FORCE	RSX 160 E-FORCE
SPS 270 MK2 E-FORCE/SMART-FORCE	RSU 180 E-FORCE
SPS 360 MK2 E-FORCE	SP 44 AS E-FORCE/SMART-FORCE
SPS 370 MK2 E-FORCE	

	重量	コード
ツールキャリングバッグ	1.8 kg	1058128
ショルダーストラップ	0.3 kg	1078259
ツールストラップ	0.1 kg	1078261
キャリングストラップセット(ショルダーストラップ+ツールストラップ)	0.4 kg	1080657

12 Ah バッテリーカバー

SMART-FORCE用12 Ahバッテリー保護カバー

全てのSMART-FORCEに8 Ah用バッテリーカバーとIP68防水カバーが付属
18V/12Ahバッテリーを使用する際は12 Ah用バッテリーカバーを取り付け

・バッテリーを保護
・迅速なバッテリー交換
・バッテリーカバー装着時はIP54規格
・全てのSMART-FORCEに取り付け可能

	コード
12 Ahバッテリーカバー	1101405

E-FORCE用28 Vバッテリー

	重量	コード
E-FORCEバッテリー 28V/5Ah	1.0 kg	1072893
AC充電器	0.8 kg	1054099
車載用DC充電器	1.0 kg	1060423
ACパワーサプライ28 V	4.0 kg	1060426

SMART-FORCE用18 Vバッテリー

18 Vデュアルベイ充電器

18V/8Ahハイアウトプットバッテリー

バッテリー	重量	コード
18V/3Ahハイアウトプット	0.7 kg	
18V/8Ahハイアウトプット	1.1 kg	
18V/12Ahハイアウトプット	1.7 kg	
充電器、パワーサプライ	**重量**	**コード**
12 V/18 V用充電器	0.7 kg	
12 V/18 V用スーパーチャージャー	1.0 kg	
18 Vデュアルベイ充電器	1.8 kg	
18 V x 6バッテリーチャージャー(2個ずつ充電)	3.9 kg	
車載用M18DC充電器	0.7 kg	1101262
ACパワーサプライ18 V	10.0 kg	1099997

ミルウォーキーバッテリーツール

SMART-FORCEとバッテリーの互換性があるM18シリーズ

・救助活動に役立つ高性能バッテリーツール
・作業効率の良いコードレスハンドツール
・用途別、高規格ライトシリーズ
・レスキューツールとバッテリーや充電器を共用

スーパーレシプロソー FSX

・重量：3.9 kg（バッテリー含まない）
・電源電圧：18 V
・ストローク速度（無負荷時）：0-3000 min^{-1}
・ストローク長：32 mm
・オービタル機能：あり
・無段変速トリガー 5速ダイヤル
・シュー位置調整：可能

レシプロソー FSZ

・重量：2.9 kg（バッテリー含まない）
・電源電圧：18 V
・ストローク速度（無負荷時）：0-3000 min^{-1}
・ストローク長：32 mm
・無段変速トリガー
・シュー位置調整：可能
・最高レベルの切断速度

振動ドリルドライバー

・重量：1.5 kg（バッテリー含まない）
・電源電圧：18 V
・回転速度：1速ギア=0-500 min^{-1}
　　　　　　2速ギア=0-2100 min^{-1}
・穴あけ能力：鉄鋼13 mm、コンクリート16 mm
・振動数：0-33000 bpm
・トルク値：158 Nm

インパクトドライバー

・重量：1.0 kg（バッテリー含まない）
・電源電圧：18 V
・ビットサイズ：1/4インチ（6.35 mm）
　　　　　　　六角軸
・ボルト／ナット最大径：M16
・最大トルク値：226 Nm

32 mm SDS-PLUS ハンマードリル

・重量：4.3 kg（バッテリー含まない）
・電源電圧：18 V
・チャックサイズ：54 mm
・穴あけ能力：コンクリート32 mm、鉄鋼13 mm、
　　　　　　木材30 mm、コアビット75 mm

45 mm SDS-MAX ハンマードリル

・重量：8.7 kg（バッテリー含まない）
・電源電圧：18 V
・穴あけ能力：コンクリート45 mm、トンネルビット65 mm、
　　　　　　コアカッター150 mm

230 mm パワーカッター

・重量：4.8 kg（バッテリー含まない）
・電源電圧：18 V
・回転数：0-6600 rpm
・刃物寸法（外径）：230 mm
・最大切込深さ：85 mm
・アーバサイズ：22.2 mm

406 mm チェーンソー

・重量：5.1 kg（バッテリー含まない）
・電源電圧：18 V
・チェーンスピード：12.4 m/s
・ガイドバー有効長：406 mm
・切断可能長：380 mm
・チェーンオイルタンク容量：200 ml

変速ディスクグラインダー

・重量：1.9 kg（バッテリー含まない）
・電源電圧：18 V
・回転速度（無負荷時）：3500-7500 min^{-1}
・ラピッドストップ機能
・ディスク最大径：100 mm
・ディスク内径：15 mm
・ディスク最大厚さ：6 mm

150 mm チップソーカッター

・重量：2.1 kg（バッテリー含まない）
・電源電圧：18 V
・ファン回転速度（無負荷時）：3900 min^{-1}
・ブレードサイズ：直径150 x 厚み1.3 mm
・切断能力：鋼（最大厚み）6.5 mm、パイプ（最大径）57 mm、
　　　　　平板（最大厚み）57 mm

LEDスポットライト

・重量：1.5 kg（バッテリー含まない）
・電源電圧：18 V
・モード：フラッド／スポット／スポッドフラッド／ストロボ
・光束：1200 lm／600 lm／1250 lm／1200 lm
・連続点灯：4時間／7時間／4時間／5時間
・防塵防水性能：IP54

バケット作業ライト

・重量：3.6 kg（バッテリー含まない）
・電源電圧：18 V
・モード：フラッド／スポット／スポッドフラッド
・光束：2500 lm／800 lm／2200 lm
・連続点灯：4時間／6時間／4時間
・防塵防水性能：IP56

充電機能付き スタンドライト

・最大伸長高：213 cm（収納時122 cm）
・重量：9.6 kg（バッテリー含まない）
・電源電圧：18 V
・モード：高／中／低
・光束：6000 lm／4000 lm／1700 lm
・連続点灯：3.5時間／5時間／10時間
・AC電源モード：150 W
・色温度：4000 K

スタンドタフライト

・最大伸長高：165 cm（収納時：50 cm）
・重量：8.7 kg（バッテリー含まない）
・電源電圧：18 V
・モード：高／中／低
・光束：5400 lm／3100 lm／1600 lm
・連続点灯：7時間／12.5時間／26時間
・照射角度調整：220°（垂直水平方向ともに）
・防塵防水性能：IP67
・色温度：4000 K

ビット&ブレード

	タイプ	コンテンツ	対象	コード
	ビットセット33 pcs.	ビット x 24、ロングビット x 5、ソケット x 3、ホルダー x 1		1097698
	ドリルキット19 pcs.	1～10 mm　19本	金属	1089460
	ステップドリル	14ステップ　6~35 mm	金属	1100782
	SDS-PLUS コンクリートドリルセット	5 x 115 mm、6 x 115 mm、6 x 165 mm、8 x 165 mm x 2本、10 x 165 mm、12 x 160 mm	コンクリート	1089458
	SDS-PLUS チゼルセット	ワイドチゼル250 x 40 mm フラットチゼル250 x 25 mm ポイントチゼル250 mm	コンクリート	1097697
	SDS-MAX フラットチゼル	280 x 25 mm	コンクリート	NEW! 1103759
	SDS-MAX ポイントチゼル	280 mm	コンクリート	NEW! 1103758
	SDS-MAX ハンマードリル	370 x 35 mm	コンクリート	NEW! 1103756
	SDS-MAX ハンマードリル	570 x 35 mm	コンクリート	NEW! 1103757
	プルーニングブレード	240 mm x 3	木材	1100498
	230 mmパワーカッター 230 mmディスクセット	砥石 x 230 mm ダイヤモンド x 230 mm ダイヤモンド x 230 mm	金属 コンクリート 金属	1103427
	バッテリー用ポーチ	バッテリーポーチ（ベルト別） ポーチベルト（ポーチ別）		1056921 1056920

バッテリーツールキット EXシリーズ

各機器にブレード、ドリル、チゼル、アタッチメントなどを組み合わせた救助用EXキット

レシプロソーキット EX

レシプロソーキット EX

レシプロソー FSZ、ビークルレスキューブレードセット、ユニバーサルブレードセット、レシプロブレードホルダー、ハイアウトプットバッテリー18V/8Ah、18V/3Ah、デュアルベイ充電器、ツールバッグ

ドリルドライバーキット EX

ドリルドライバーキット EX

ドリルドライバー FPD3、グラス-EXターボ、ステップドリル、ドリルキット19 pcs.、ハイアウトプットバッテリー18V/8Ah、18V/3Ah、デュアルベイ充電器、ツールバッグ

SDS-MAXハンマードリルキットEX

SDS-MAX ハンマードリルキット EX

45 mm SDS-MAXハンマードリル、SDS-MAXフラットチゼル、SDS-MAXポイントチゼル、SDS-MAXハンマードリル 370 x 35 mm、ハイアウトプットバッテリー18V/8Ah x 2、デュアルベイ充電器、ツールバッグ

230 mm パワーカッターキット EX

230 mm パワーカッターキット EX

230 mm パワーカッター、230 mm ブレードセット、バッテリーポーチ x 2、ポーチ用ベルト x 1、ハイアウトプットバッテリー18V/8Ah x 2、デュアルベイ充電器

レシプロソー FSZセット

レシプロソー18 Vセット

・無段変速トリガー
・最高レベルの切断速度3000spm
・車両救助に特化したビークルレスキューブレードセット
・交換ブレード収納用レシプロホルダー

	重量	コード
レシプロソーFSZセット	8.8 kg	1102651
レシプロソー、18 V/8Ahハイアウトプットバッテリー x 2、 ビークルレスキューブレードセット、レシプロブレードホルダー		

ドリルドライバー FPDセット

振動ドリルドライバー18 Vセット

・最大トルク158 kN
・フロントガラス切断用アタッチメント、グラス-EXターボ
・6～35 mm対応ステップドリル

	重量	コード
ドリルドライバーFPDセット	8.7 kg	1102652
振動ドリルドライバー、18 V/8Ahハイアウトプットバッテリー x 2、 グラス-EXターボ、ステップドリル		

レシプロブレード ホルダー

レシプロソー専用ブレードホルダー

・レシプロソーに取り付け
・150 mmと230 mmのブレード各1枚を収納
・交換ブレードの取り出しが容易
・マグネット蓋使用
・高いフィット感

サイズ（L x W x H）	250 x 50 x 15 mm
重量（ブレード除く）	0.1 kg
取り付けストラップ	300 mm
コード	1083101

エクストリケーション ブレードセット

車両救助活動のために開発された特殊ブレード

・高強度素材に対応するカーバイド製ブレード
・車両の様々なパーツや素材に対応
・金属、プラスチック、セーフティガラス等の切断

	重量	コード
エクストリケーションブレードセット エクストリケーションブレード収納袋 エクストリケーションブレード150 mm x 4枚 エクストリケーションブレード230 mm x 6枚	0.55 kg	1078478E
エクストリケーションブレード150 mm	0.03 kg	1078476
エクストリケーションブレード230 mm	0.04 kg	1078477
エクストリケーションブレード収納袋	0.13 kg	1081947

ビークルレスキュー ブレードセット

車両救助活動のために開発された特殊ブレード

・高強度素材に対応するカーバイド製ブレード
・車両の様々なパーツや素材に対応
・金属、プラスチック、セーフティガラス等の切断
・プランジカットに対応するシャープな先端形状

	重量	コード
ビークルレスキューブレードセット ビークルレスキュー収納袋 ビークルレスキューブレード150 mm x 4枚 ビークルレスキューブレード230 mm x 6枚	0.55 kg	1091976
ビークルレスキューブレード150 mm	0.03 kg	1091974
ビークルレスキューブレード230 mm	0.04 kg	1091975
ビークルレスキューブレード収納袋	0.13 kg	1091977

ユニバーサル ブレードセット

様々なタイプのブレード

・用途に合わせブレードを選択
・5種類計25枚のブレードセット

	コード
ユニバーサルブレードセット 釘あり木材230 mm x 5枚 木材230 mm x 5枚 釘あり木材150 mm x 5枚 金属230 mm x 5枚 プラスチック200 mm x 5枚 ブレードセット収納袋	1103181
釘あり木材230 mm	1059182
木材230 mm	1059183
釘あり木材150 mm	1059184
金属230 mm	1059186
プラスチック200 mm	1059187
ブレードセット収納袋	1103180

リール付きパワーユニット

- ホースリール一体型パワーユニット
- ガソリンエンジン、電動モーターの2タイプ
- 2ツールの同時使用または1ツールのターボ使用
- 大容量6.5 L作動油タンク搭載
- ダブルホースまたはCOAXホースの20 m巻き
- ホース必要分を引き出して使用
- 搬送時に足が当たらない大きなキャリングハンドル
- 2ツール搭載用ブラケット

scan/click
QR Code!

E 70 W-SAH 20

電動モーター式リール付きパワーユニット

- 電動モーター230 V、50 Hz、2 kW
- 高性能油圧ポンプ搭載
- ダブルホースまたはCOAXホース

TURBO-SPEED
SINGLE
COAX

	E 70 W-SAH 20	E 70 W-SAH 20 COAX
作動圧力	700 bar	700 bar
作動油容量	6.5 l	6.5 l
有効作動油量	6.0 l	6.0 l
ENクラス	ATO/MTO	ATO/MTO
重量	74.2 kg	73.0 kg
コード	1078718	1069283

V 70 W-SAH 20

エンジン式リール付きパワーユニット

- 4ストロークガソリンエンジン、4 kW
- 高性能油圧ポンプ搭載
- ダブルホースまたはCOAXホース

TURBO-SPEED
SINGLE
COAX

	V 70 W-SAH 20	V 70 W-SAH 20 COAX
作動圧力	700 bar	700 bar
作動油容量	6.5 l	6.5 l
有効作動油量	6.0 l	6.0 l
ENクラス	ATO/MTO	ATO/MTO
重量	75.9 kg	76.5kg
コード	1078719	1058332

モード切り換え

TURBO-SPEED

ノーマルモード
2つのツールを同時使用

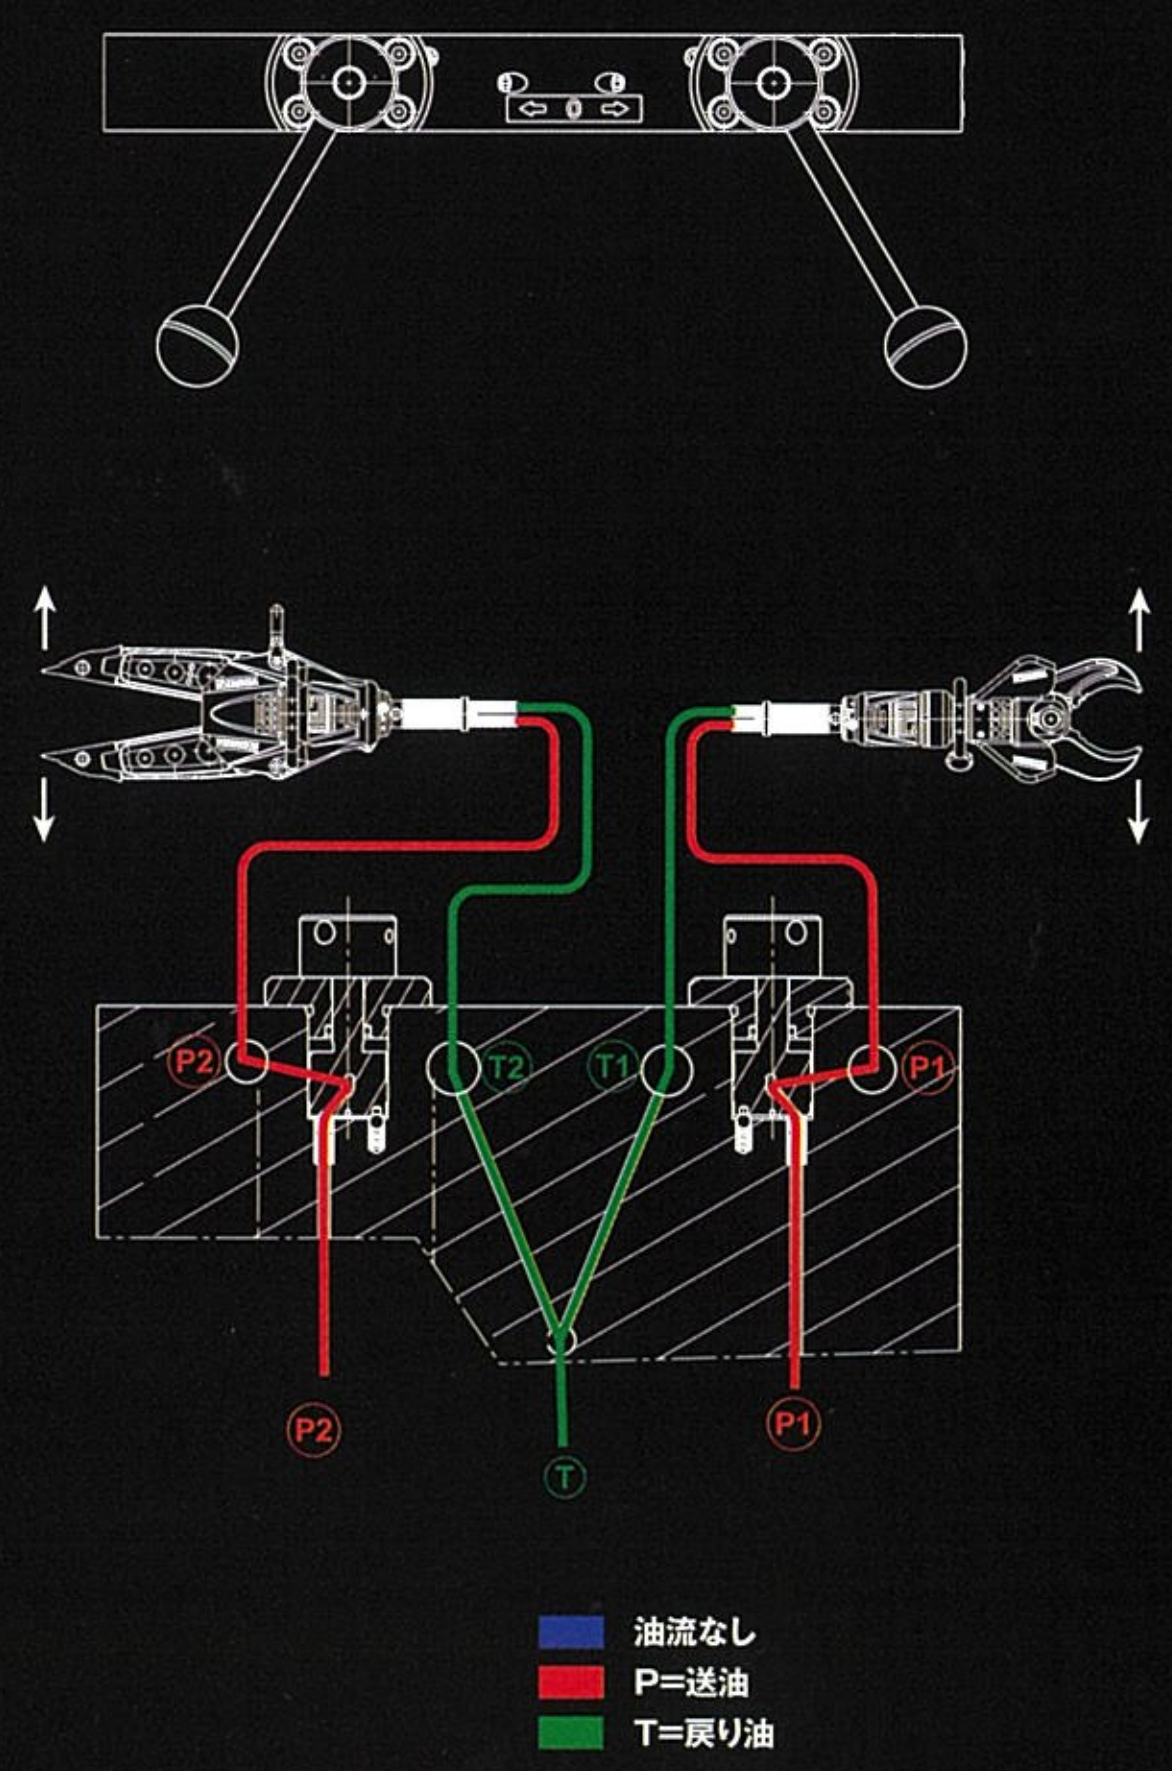

ターボモード
1つのツールを倍速使用

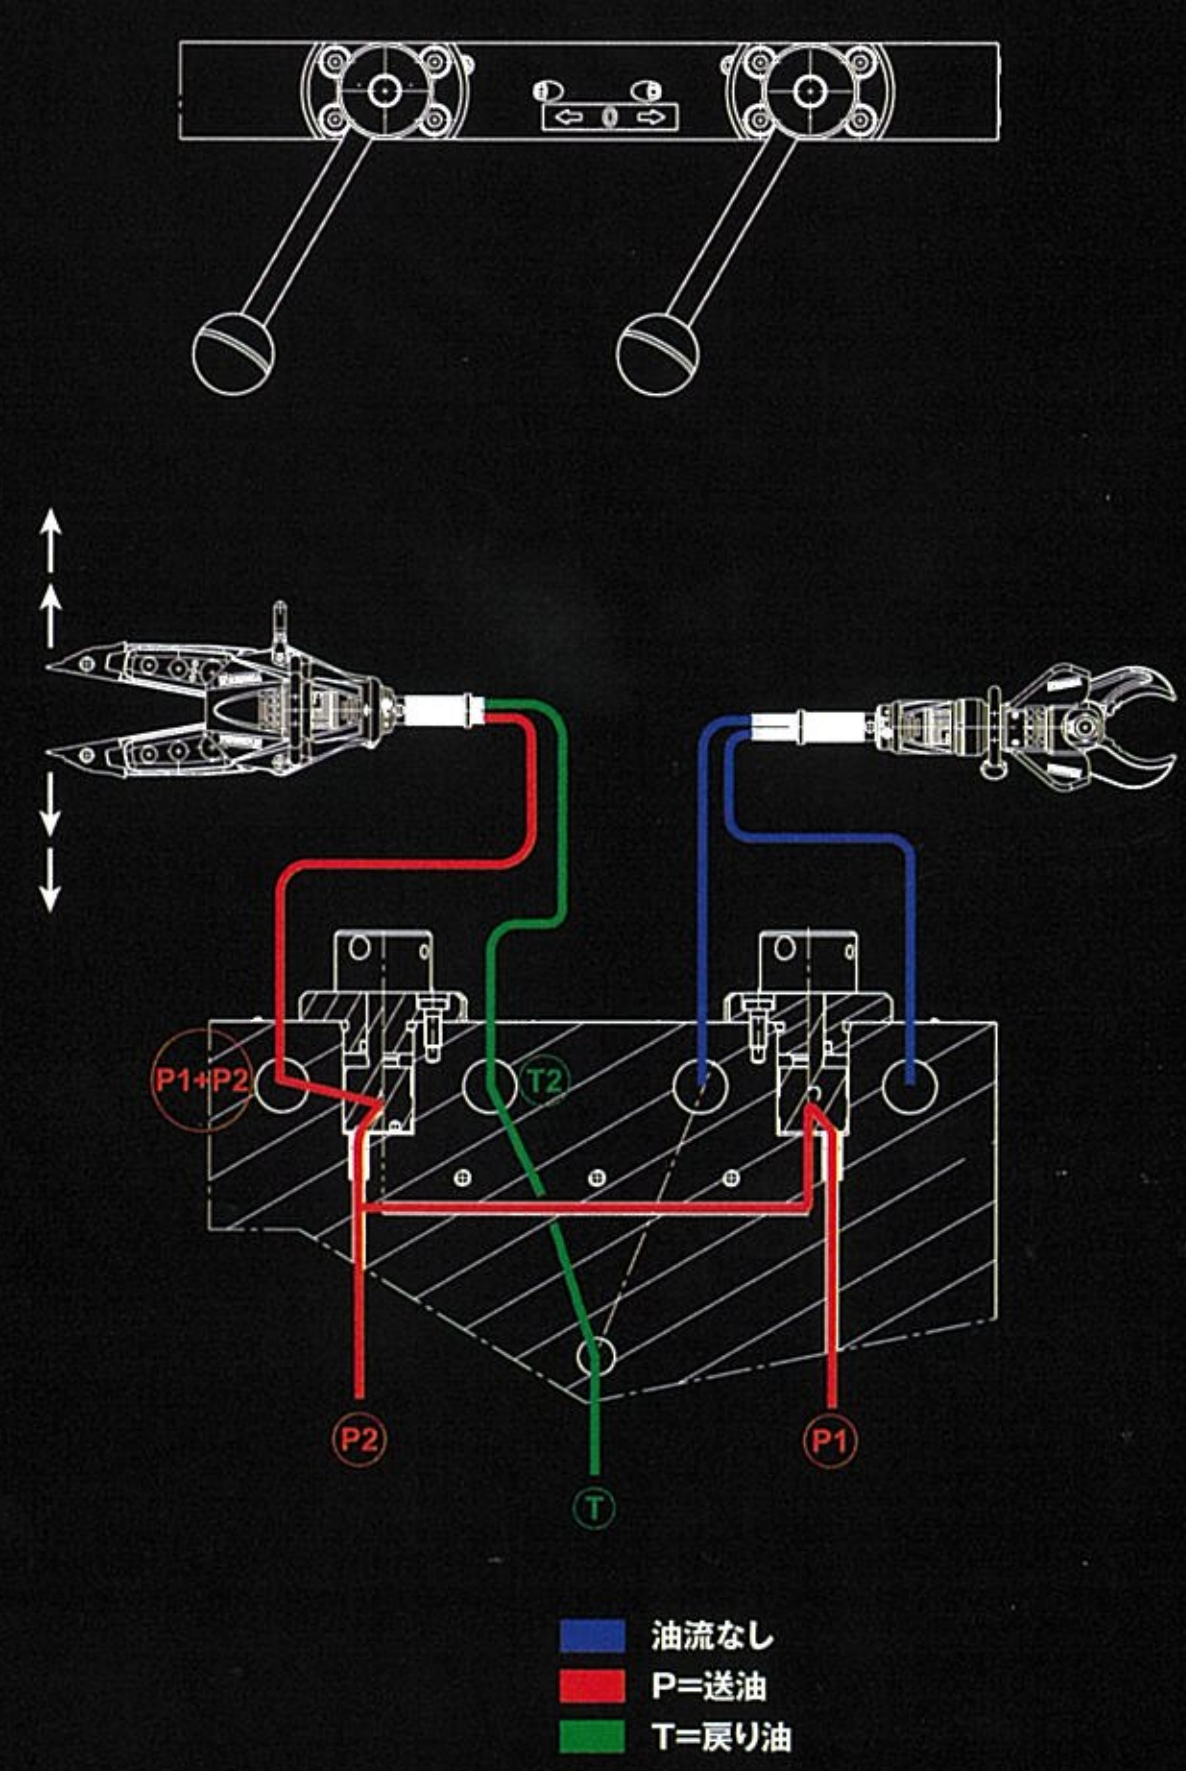

パワーユニット

・軽量、コンパクト設計
・エンジン式パワーユニットと電動モーター式パワーユニット
・バッテリー式パワーユニット
・2ツール同時使用または1ツールダブルスピード使用（2系統タイプ）
・オートスロットル機能（ECOシリーズ）
・低回転待機機能（バッテリー式パワーユニット）
・全てのウェーバーレスキューツールが使用可能

V 400 S/ V 400 ECO

TURBO-SPEED
SINGLE
ECO

エンジン式1系統パワーユニット

・4ストロークエンジン1.5 kW
・軽量コンパクト設計
・丈夫なフレーム
・V 400 ECOはオートスロットル機能

	V 400 S	V 400 ECO
作動圧力	700 bar	700 bar
作動油容量	2.5 l	2.5 l
有効作動油量	2.0 l	2.0 l
ENクラス	STO	STO
重量	17.4 kg	17.5 kg
コード	5934753	5936853

V 50 S/ E 50 S

TURBO-SPEED
SINGLE

エンジン式2系統パワーユニット

・4ストロークエンジンまたは230 V電動モーター
・2ツール同時使用
・1ツールダブルスピード使用

	V 50 S	E 50 S
	4ストローク ガソリンエンジン	230 V 電動モーター
出力	3.4 kW	1.3 kW
作動圧力	700 bar	700 bar
作動油容量	4.0 l	4.0 l
有効作動油量	3.15 l	3.15 l
ENクラス	ATO/MTO	ATO/MTO
重量	31.4 kg	33.5 kg
コード	5934460	1070365

オートスロットル機能

ECO

ノーマルモードでレスキューツールを操作していない状況ではエンジンが低速回転で待機、レスキューツール操作時にエンジン回転が上昇するシステム。このシステムにより騒音、燃費を抑え、運転時間を長くします。ターボモードでは常時エンジンは高速回転です。
バッテリーユニットは一定時間ツールの動作が行わなければ、モーターは低速回転となります。

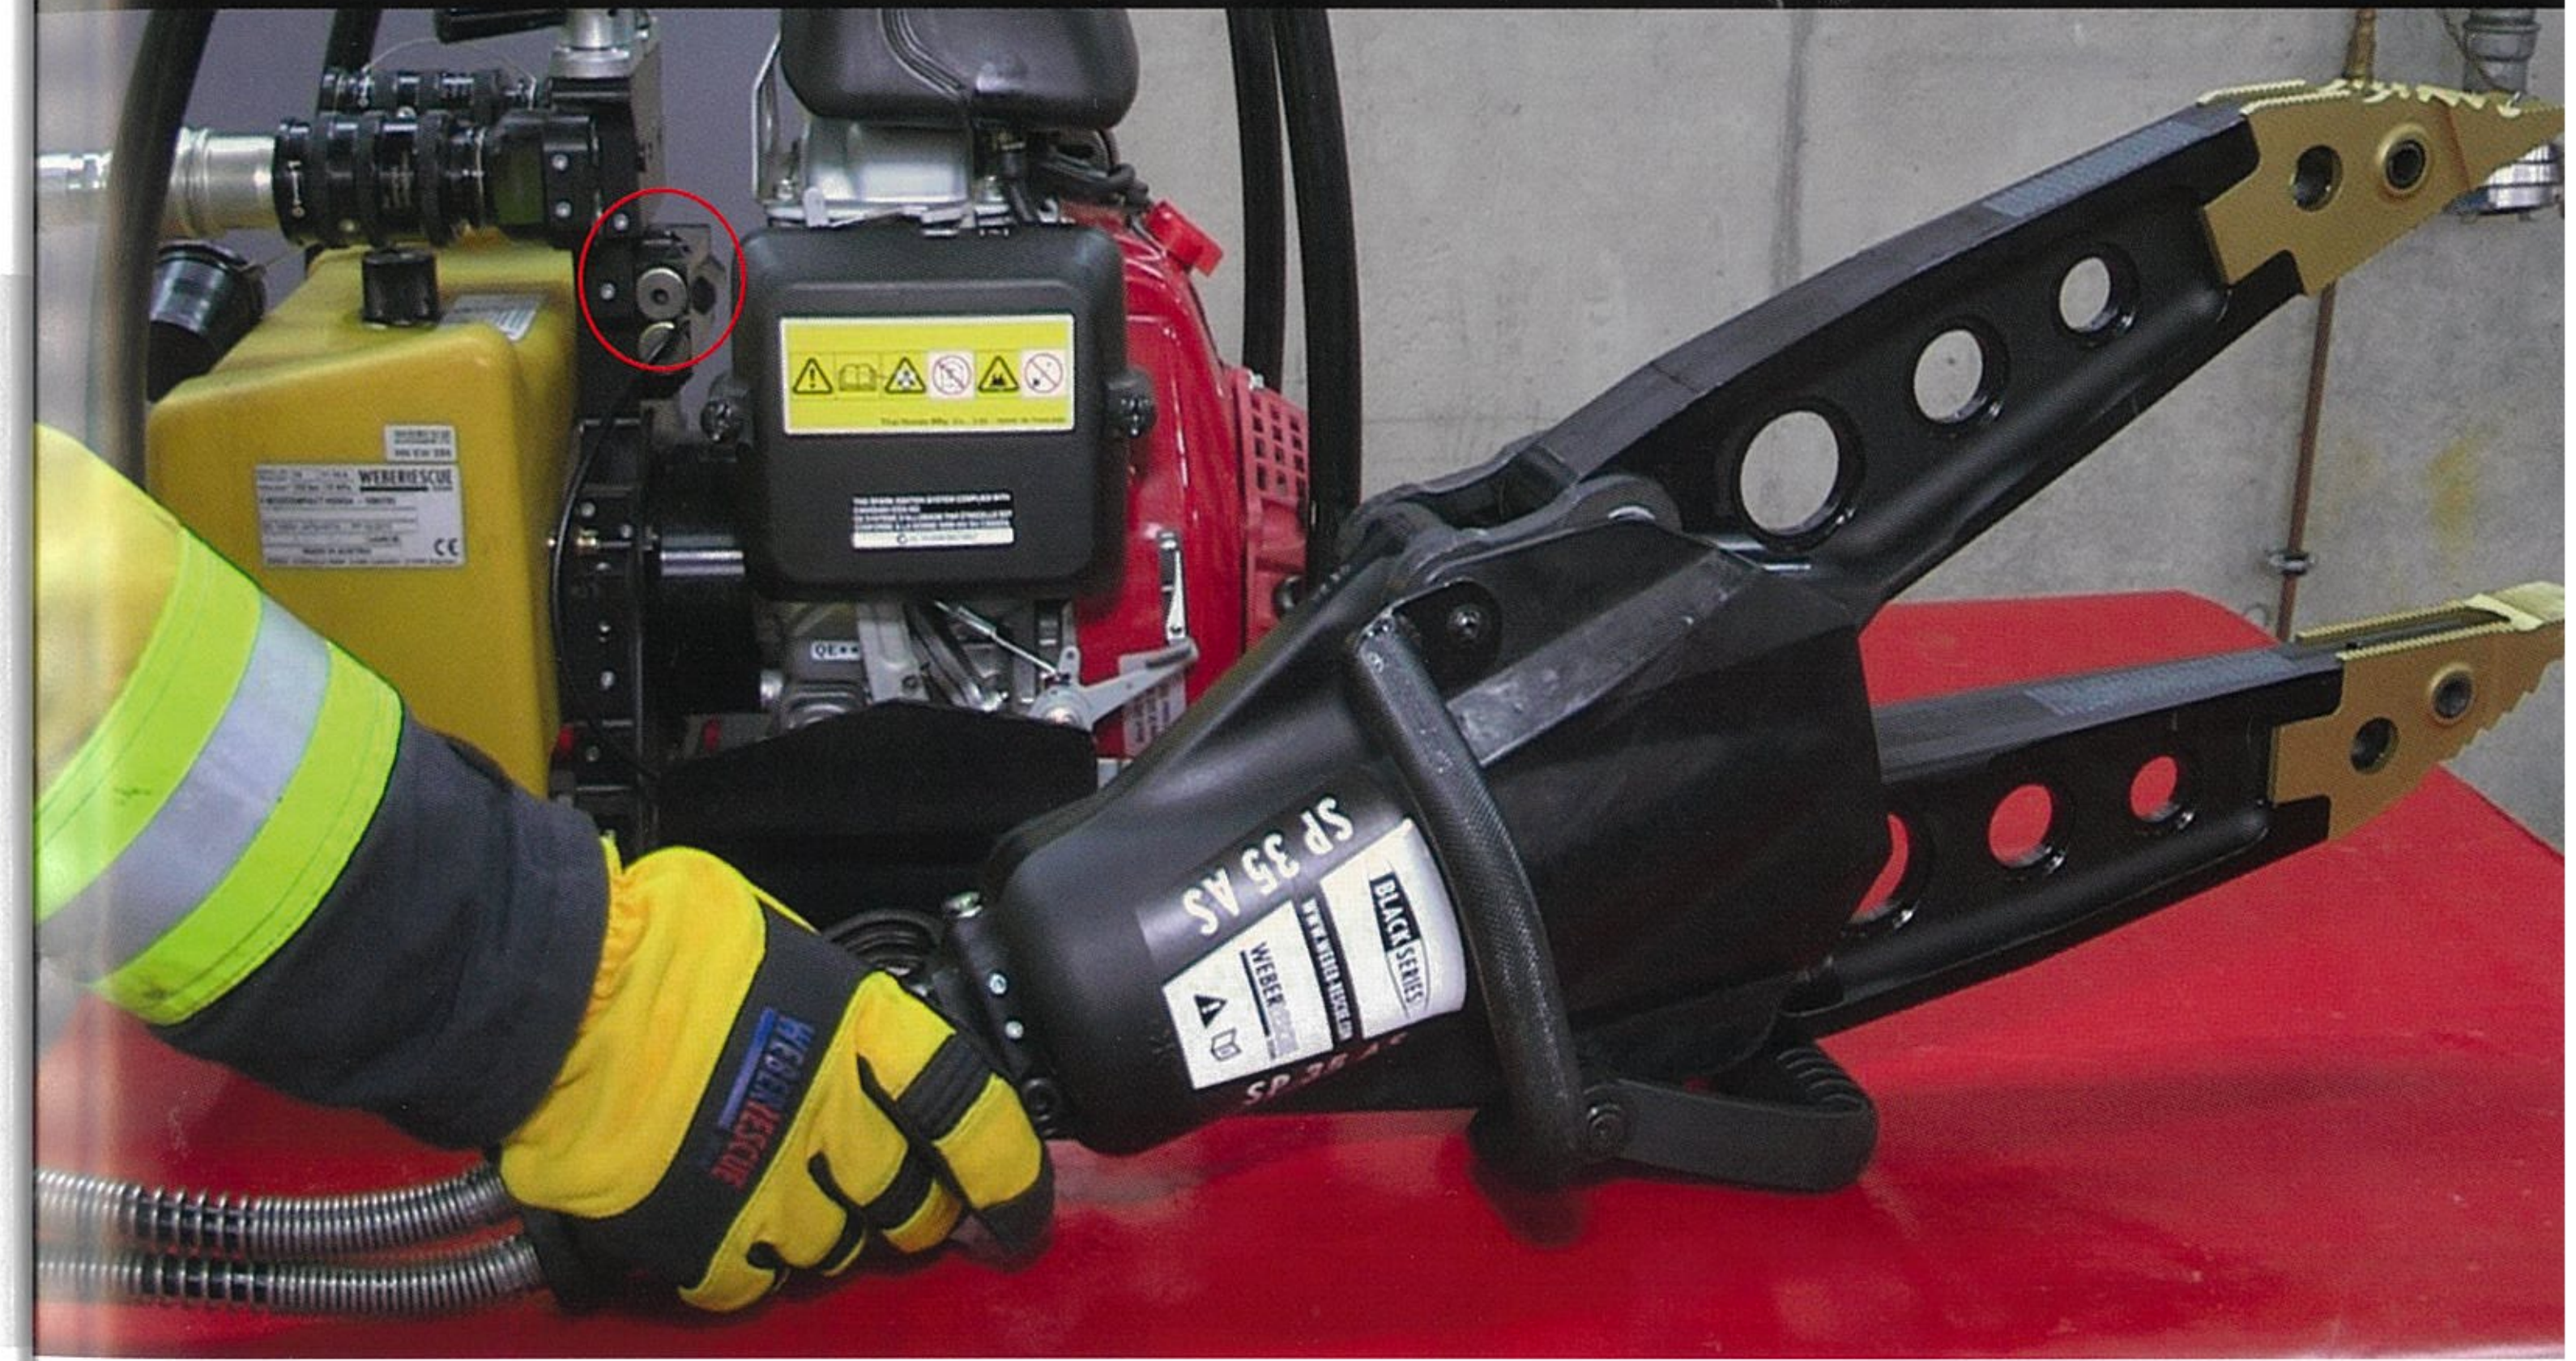

V-ECOCOMPACT 3600

TURBO-SPEED
SINGLE
ECO

エンジン式2系統軽量パワーユニット

・4ストロークエンジン2.2 kW
・2ツール同時使用または1ツールダブルスピード使用
・軽量コンパクト設計
・搬送しやすく丈夫なフレーム

作動圧力	700 bar
作動油容量	3.8 l
有効作動油量	3.6 l
ENクラス	ATO/MTO
重量	23.7 kg
コード	1102567

E-COMPACT

SINGLE
ECO

230 V電動モーターパワーユニット

- ・230 V 1.5 kW電動モーター
- ・軽量設計
- ・4 mケーブル
- ・全てのウェーバーレスキューツールが使用可能

作動圧力	700 bar
作動油容量	2.8 l
有効作動油量	2.5 l
ENクラス	STO
重量	12.2 kg
コード	1050354

B-COMPACT XL

COMPACT
ECO
CHARGE

コンパクトバッテリーユニット

- ・低回転待機機能
- ・軽量コンパクト設計
- ・6.1 L大容量作動油タンク
- ・28 V/5Ahバッテリー使用
- ・ACパワーサプライでAC100 V使用可能
- ・アダプターの取り付けで18 Vバッテリー使用可能
- ・全てのウェーバーレスキューツールが使用可能

	B-COMPACT XL	B-COMPACT XL V18
作動圧力	700 bar	700 bar
作動油容量	6.1 l	6,1 l
有効作動油量	5.1 l	5,1 l
重量（バッテリー含む）	15.6 kg	16.6 kg
コード	1100371	1100371V18

バッテリーパックECO

SINGLE
ECO
CHARGE

バックパック型バッテリーユニット

- ・低回転待機機能
- ・背負いの状態または下に置いての作業が可能
- ・エクステンションホース接続可能
- ・逆さや横に倒れても作動油漏れがなく、使用が可能
- ・28V/5 Ahバッテリー使用
- ・全てのウェーバーレスキューツールが使用可能

作動圧力	700 bar
作動油容量	2.5 l
有効作動油量	2.3 l
重量（バッテリー含む）	11.2 kg
コード	1081828BLK

エクステンションホース

SINGLE　COAX

ダブルホース			
長さ	黄	赤	重量
5 m	2847647	2847639	4.3 kg
10 m	2847663	2847655	7.5 kg
15 m	2847680	2847671	9.5 kg
20 m	2847701	2847698	13.0 kg

COAXホース			
長さ	黄	赤	重量
5 m	1052602	1052605	3.3 kg
10 m	1052603	1052606	5.5 kg
15 m	1052604	1052607	7.7 kg
20 m	1053457	1053455	10.0 kg

ダブルホース&COAXホース

- ・ワイヤー補強の丈夫なダブルホース
- ・軽量で素早い延長が可能なCOAXホース
- ・シングルカップリング付き
- ・ダブルホースとCOAXホース接続使用可能

ホースリール

SINGLE　COAX

ツインホースリール HF 20 T	ダブルホース	COAXホース
重量	36.3 kg	37.6 kg
コード	5935016	1054768

シングルホースリール EHF 20	ダブルホース	COAXホース
重量	20.5 kg	20.5 kg
油圧ホース　赤	5931932	1054236
油圧ホース　黄	5932491	1054754
油圧ホース　青	5932661	1055333
油圧ホース　黒	5932980	--

ツインホースリール&シングルホースリール

- ・20 mホースリール
- ・ダブルホースもしくはCOAXホース
- ・必要分を引き出して使用

ツールホースプロテクション&ダブルホースプロテクション

ツールホースとダブルホース用プロテクションカバー

- ・ケブラー素材でホースを保護
- ・高圧状態の作動油噴き出しから保護
- ・ツールホースプロテクション 黒
- ・ダブルホースプロテクション 赤、黄、青
- ・面ファスナーで取り付け

	ツールホースプロテクション	ダブルホースプロテクション		
色	黒	赤	黄	青
長さ	30 cm	4 m	4 m	4 m
コード	8064563	8051496	8051500	8058024

スペシャルツール

特殊作業用スペシャルツール

- 列車やバスのボディを連続切断
- 倒壊家屋の鉄筋やチェーンの切断
- コンクリート破壊
- 隙間の拡張
- 手動式油圧ポンプ

C 100-31

スライドブレードカッター

- 連続切断を行う特殊カッター
- ブレードを引き込んで切り抜く
- 列車、バス、大型車両に対応

SINGLE
FORGED
PUSH CONTROL
HANDLE

開き幅	120 mm
最大切断力	308 kN
ENクラス(EN 13204)	AC120D-19.5
切断クラス(EN 13204)	1D-2D-3E-4F-5F
NFPAクラス	A4-B3-C5-D6-E6
重量	19.5 kg
コード	5935199

S 25-20

コンパクト鉄筋カッター

- 鉄筋、鉄棒、チェーンの切断
- 交換可能な超硬インサート
- 片手で容易に操作

SINGLE
FORGED
PUSH CONTROL
HANDLE

	S 25-20	S 25-20 E-FORCE
開き幅	25 mm	25 mm
最大切断力	191 kN	191 kN
重量	7.6 kg	11.5 kg
コード	1070692	1088176

コンクリートクラッシャー BC 250

コンクリート破壊ツール

- コンクリートブロックを破砕
- 保護シールド付き回転式ハンドル
- 交換可能チップ

SINGLE
FORGED
PUSH CONTROL
HANDLE

開き幅	250 mm
最大閉力	109 kN
重量	18.1 kg
コード	1063190

パワーウェッジ SPK 250

間隙拡張ツール

- エアバッグの設定空間を拡張
- 挿入間隙8 mm
- 最大拡張61 mm
- 最大持上力25 t
- 特殊硬化拡張プレート

SINGLE
FORGED
PUSH CONTROL

	SPK 250	SPK 250 E-FORCE
重量	9.3 kg	11.5 kg
コード	1822861	1088176

ハンドポンプ DPH 4018-SA

レスキューツール用手動式ポンプ

- レスキューツールホースタイプを動作
- 作動圧力2段切り換え
- 作動油量2.5 L
- シングルカップリング付きホース 5 m
- ウッドボード付き

重量	13.5 kg
コード	1051174

リフティングセット H1・H2

手動式リフトツール

- シングルアクション小型油圧リフター
- リフティングパワー137 kN
- H1ハンドポンプ2台、油圧リフター4台
- H2ハンドポンプ1台、油圧リフター2台
- ケース寸法600 x 400 x 220 mm
- H1はケース x 2、H2はケース x 1

	リフティングセットH1	リフティングセットH2
ケース数	2	1
パーツ数	18	13
重量	77.0 kg	50.8 kg
コード	5933552	5933544

ビュッフェル B10

手動式大型リフター

- 垂直または平行使用
- リフティングクロー6段階調整
- 振り子操作レバー

持上力	98 kN
短縮時寸法	800 mm
ピストンストローク	350 mm
重量	38.5 kg
コード	198471

アクセサリー	コード
球状ベース	4129881
スクエアベース	4129873
ベアリングプレート	32255

ミニスプレッダー SP1

手動式小型スプレッダー

- 隙間の拡張
- 小さな空間作成
- シングルアクションポンプ、DPH 0715で操作

開力	0.6 kN
開き幅	87 mm
重量	2.2 kg
コード	358118

ハンドポンプ EPH 0203

シングルアクション小型ハンドポンプ

- 手動式シングルアクションポンプ
- ドアオープナーDO 105、DO 120を操作
- ミニカッターC 45-9を操作

有効作動油量	0.3 l
1ストローク油量	1.8 cm^3
作動圧力	570 bar
重量	3.3 kg
コード	1099835

ミニカッター C 45-9

シングルアクションミニカッター

- ペダル、鉄筋などの切断
- 軽量、コンパクト設計
- シングルアクションポンプ、EPH 0203、DPH 0705で操作

サイズ	267 x 66 x 88 mm
開き幅	45 mm
切断範囲（570 bar）	18 mm
切断範囲（700 bar）	20 mm
重量	3.9 kg
ミニカッター　C 45-9	1070758
ミニカッター　C 45-9+ハンドポンプセット	1075345

ドアオープニング DO 105 キット

手動式小型ドアオープニングキット

- ドアの開放、レスキューエアバッグの設定、空間の拡張
- ドアオープナーDO 105、2 mホース、ハンドポンプEPH 0203、専用ケースで構成
- コンパクトで軽量なドアオープナー
- シングルアクション小型ハンドポンプEPH 0203
- ケースサイズ　600 x 400 x 223 mm
- オプションのミニカッターC 45-9もケースに収納可能

キット内容	重量	コード
ドアオープナー　DO 105	3.3 kg	1099556
ハンドポンプ　EPH 0203	3.3 kg	1099835
SKSカップリング付き2 mシングルホース	1.2 kg	1099974
ドアオープニング DO 105 キット	11.4 kg	1100718

ドアオープニング DO 120 キット

手動式ドアオープニングキット

- ドアの開放、レスキューエアバッグの設定、空間の拡張
- ドアオープナーDO 120、2 mホース、ハンドポンプDPH 0705、専用ケースで構成
- 拡張能力の高いDO 120のキット
- シングルアクションハンドポンプDPH 0705
- オプションのミニカッターC 45-9もケースに収納可能

	重量	コード
ドアオープニング DO 120 キット	15.6 kg	1075344
DO 120 + C 45-9 キット	19.5 kg	1077507

ドアオープナー DO 105

手動式小型ドアオープナー

- 軽量、コンパクト
- 住宅ドアの開放
- レスキューエアバッグの設定空間を作成
- シングルアクションポンプ、EPH 0203、DPH 0705で操作

短縮時寸法	225 mm
拡張幅	105 mm
拡張能力（570 bar）	40 kN
拡張能力（700 bar）	49 kN
重量	3.3 kg
コード	1099556

ドアオープナー DO 120

手動式ドアオープナー

- 能力の高い拡張作業
- 住宅ドアの開放
- レスキューエアバッグの設定空間を作成
- シングルアクションポンプ、EPH 0203、DPH 0705で操作

短縮時寸法	278 mm
拡張幅	120 mm
拡張能力（570 bar）	90 kN
拡張能力（700 bar）	114 kN
重量	7.1 kg
コード	1075922

ドアオープナー DO 140 MK2 E-FORCE3

電動式ドアオープナー

- 特殊作業用に開発されたダブルアクションドアオープニングツール
- 電動ハイパワーで素早くドアを開放
- レスキューエアバッグの設定空間を作成
- レスキューツールE-FORCE3ポンプシステム

拡張幅	140 mm
拡張能力	105 kN
重量（バッテリー含む）	13.1kg
コード	1101946

救助活動用サポート器具

ADDITIONAL

サポート器具の使用で救助活動を安全、迅速、確実に

・横転、転覆車両の安定用支柱器具
・車両安定用ブロック
・ガラスマネジメントツール
・プロテクションツール
・エアバッグプロテクション
・破壊ツール
・各種サポートツール

スタブファストALU+

車両安定用支柱器具

・安全な救助活動のために確実な設定
・使い方が簡単で素早く設置
・安定性と保持力を高めた改良ヘッド
・余長ストラップ自動巻き取りシステム
・支柱の長さを的確に調整
・操作箇所は赤色で識別
・用途や積載を考えた3パターンのセット

より安全な救助活動のために進化した車両安定化システム

	スタブファストALU+セット	スタブファストALU+ベーシック	スタブファストALU+XL
	スタブファスト x 3 フックナイフ x 1 ウェッジ x 1 キャリングバッグ x 2	スタブファスト x 2 フックナイフ x 1 キャリングバッグ x 1	スタブファストXL x 2 フックナイフ x 1 キャリングバッグ x 1
支柱短縮時	1050 mm	1050 mm	1500 mm
支柱最大伸張時	1720 mm	1720 mm	2500 mm
支柱最大負荷	1750 kg	1750 kg	2500 kg
ストラップ長	5500 mm	5500 mm	10000 mm
キャリングバッグ寸法	1100 x 300 x 120 mm	1100 x 300 x 120 mm	1600 x 500 x 180 mm
重量	34.0 kg	19.5 kg	30.5 kg
コード	1102643	1102644	1102645

ステップドリル

ドリルドライバーで素早く穿孔

・スタブファスト取り付け穴の作成
・ラッシングやラチェットの取り付け穴の作成
・ドリルドライバーに取り付け
・14ステップ、6~35 mm
・軸径10 mm

重量	0.18 kg
コード	1100782

クイックローダー RQL 400 RQL 1000

NEW!

自動巻き取り構造で簡単設定

・設定時のストラップの緩みが出ず、フックの滑り落ちを防止
・長めのラチェットハンドルにより小さな力で巻き上げ
・車両の安定化や様々な固定作業
・RQL 400　ストラップ25 mm x 3.5 m　使用荷重400 kg
・RQL 1000　ストラップ35 mm x 5 m　使用荷重1,000 kg

	重量	コード
RQL 400	0.8 kg	1091009
RQL 1000	1.8 kg	1091010

ロープラチェット ライト ヘビー

NEW!

単純構造で素早く固定

・特殊な反射糸で高い視認性
・弾力性のある丈夫なロープ
・ドアの開放状態を維持
・パーツの固定や締め付け作業
・ロープラチェットライト　Φ6 mm x 3.5 m　使用荷重70 kg
・ロープラチェットヘビー　Φ9 mm x 4.5 m　使用荷重120 kg

	重量	コード
ロープラチェットライト	0.25 kg	1096018
ロープラチェットヘビー	0.56 kg	1096019

スタブパック

安定用木製ブロック

- ・素早く確実な設定
- ・ブロックの組み合わせで高さを調整
- ・2つのウェッジの差し込みで確実な固定
- ・安定性を高める共通凹凸形状
- ・スタブパックセットはスタブパックを4組
- ・スタブロック、スタブロックXLと混合使用可能

	スタブパック	スタブパックセット
サイズ	270 x 187 x 310 mm	600 x 400 x 320 mm
重量	8.0 kg	35.0 kg
コード	8044406	1052771

	スタブパック用マット
コード	1102022

スタブロックセット

様々な形状の木製ブロック

- ・安定性のある凹凸形状
- ・スライド設定用溝加工
- ・スタブパック、スタブロックXLと混合使用可能

セット	サイズ	重量	コード	個数
収納ボックス1	600 x 400 x 320 mm	3.3 kg	1052769	1
ベースプレート4 x 6	540 x 360 x 36 mm	4.9 kg	1051857	1
ウェッジ	230 x 90 x 60 mm	1.5 kg	1051858	4
トップ 2 x 3	270 x 185 x 22 mm	1.3 kg	1052594	2
トップ 2 x 3 s	270 x 185 x 22 mm	1.1 kg	1051856	2
4 スクエア 2 x 3	270 x 185 x 95 mm	3.0 kg	1051846	1
4 スクエア 2 x 6	540 x 185 x 95 mm	6.4 kg	1051847	1
4 スクエア 1 x 3	270 x 95 x 95 mm	1.5 kg	1051852	1
4 スクエア 1 x 3 s	270 x 95 x 95 mm	1.4 kg	1051853	1
4 スクエア 1 x 6	540 x 95 x 95 mm	3.1 kg	1051854	1
4 スクエア 1 x 6 s	540 x 95 x 95 mm	3.0 kg	1051855	1
スタブロックセット	**600 x 400 x 320 mm**	**30.5 kg**	**1052770**	

スタブロックXL

ロングタイプの木製ブロック

- ・1列と2列のロングタイプブロック
- ・防水加工集成材
- ・スタブパック、スタブロックと混合使用可能

タイプ	サイズ	重量	コード
4 スクエア 1 x 9	810 x 95 x 95 mm	4.4 kg	1052589
4 スクエア 2 x 9	810 x 185 x 95 mm	8.6 kg	1051848
4 スクエア 1 x 12	1080 x 95 x 95 mm	5.4 kg	1052591
4 スクエア 2 x 12	1080 x 185 x 95 mm	11.4 kg	1051849
4 スクエア 1 x 15	1350 x 95 x 95 mm	7.4 kg	1052592
4 スクエア 2 x 15	1350 x 185 x 95 mm	14.8 kg	1051850
4 スクエア 1 x 18	1620 x 95 x 95 mm	9.0 kg	1052593
4 スクエア 2 x 18	1620 x 185 x 95 mm	17.2 kg	1051851

安定用ブロック

樹脂製ブロック

- ・再生ポリエチレン製
- ・耐久性、耐油性、耐薬品性に優れた素材
- ・最大耐荷重110 kg/cm^2
- ・クリビング100セット　クリビング100 x 9、収納バッグ

スライドステップチョーク

タイプ	サイズ	重量	コード
ステアチョーク	640 x 140 x 280 mm	7.3 kg	8066140
スライドステップチョーク	620 x 170 x 275 mm	10.0 kg	1067933
ブロック25	230 x 230 x 30 mm	1.4 kg	8063818
ブロック50	230 x 230 x 50 mm	2.3 kg	8063826
ブロック75	230 x 230 x 75 mm	3.4 kg	8063834
ウェッジ75	225 x 75 x 80 mm	0.7 kg	3191796
ウェッジ150	225 x 150 x 80 mm	1.3 kg	3191800
クリビング100	100 x 100 x 450 mm	3.1 kg	8137242
クリビング100セット	300 x 300 x 450 mm	28.4 kg	8139342

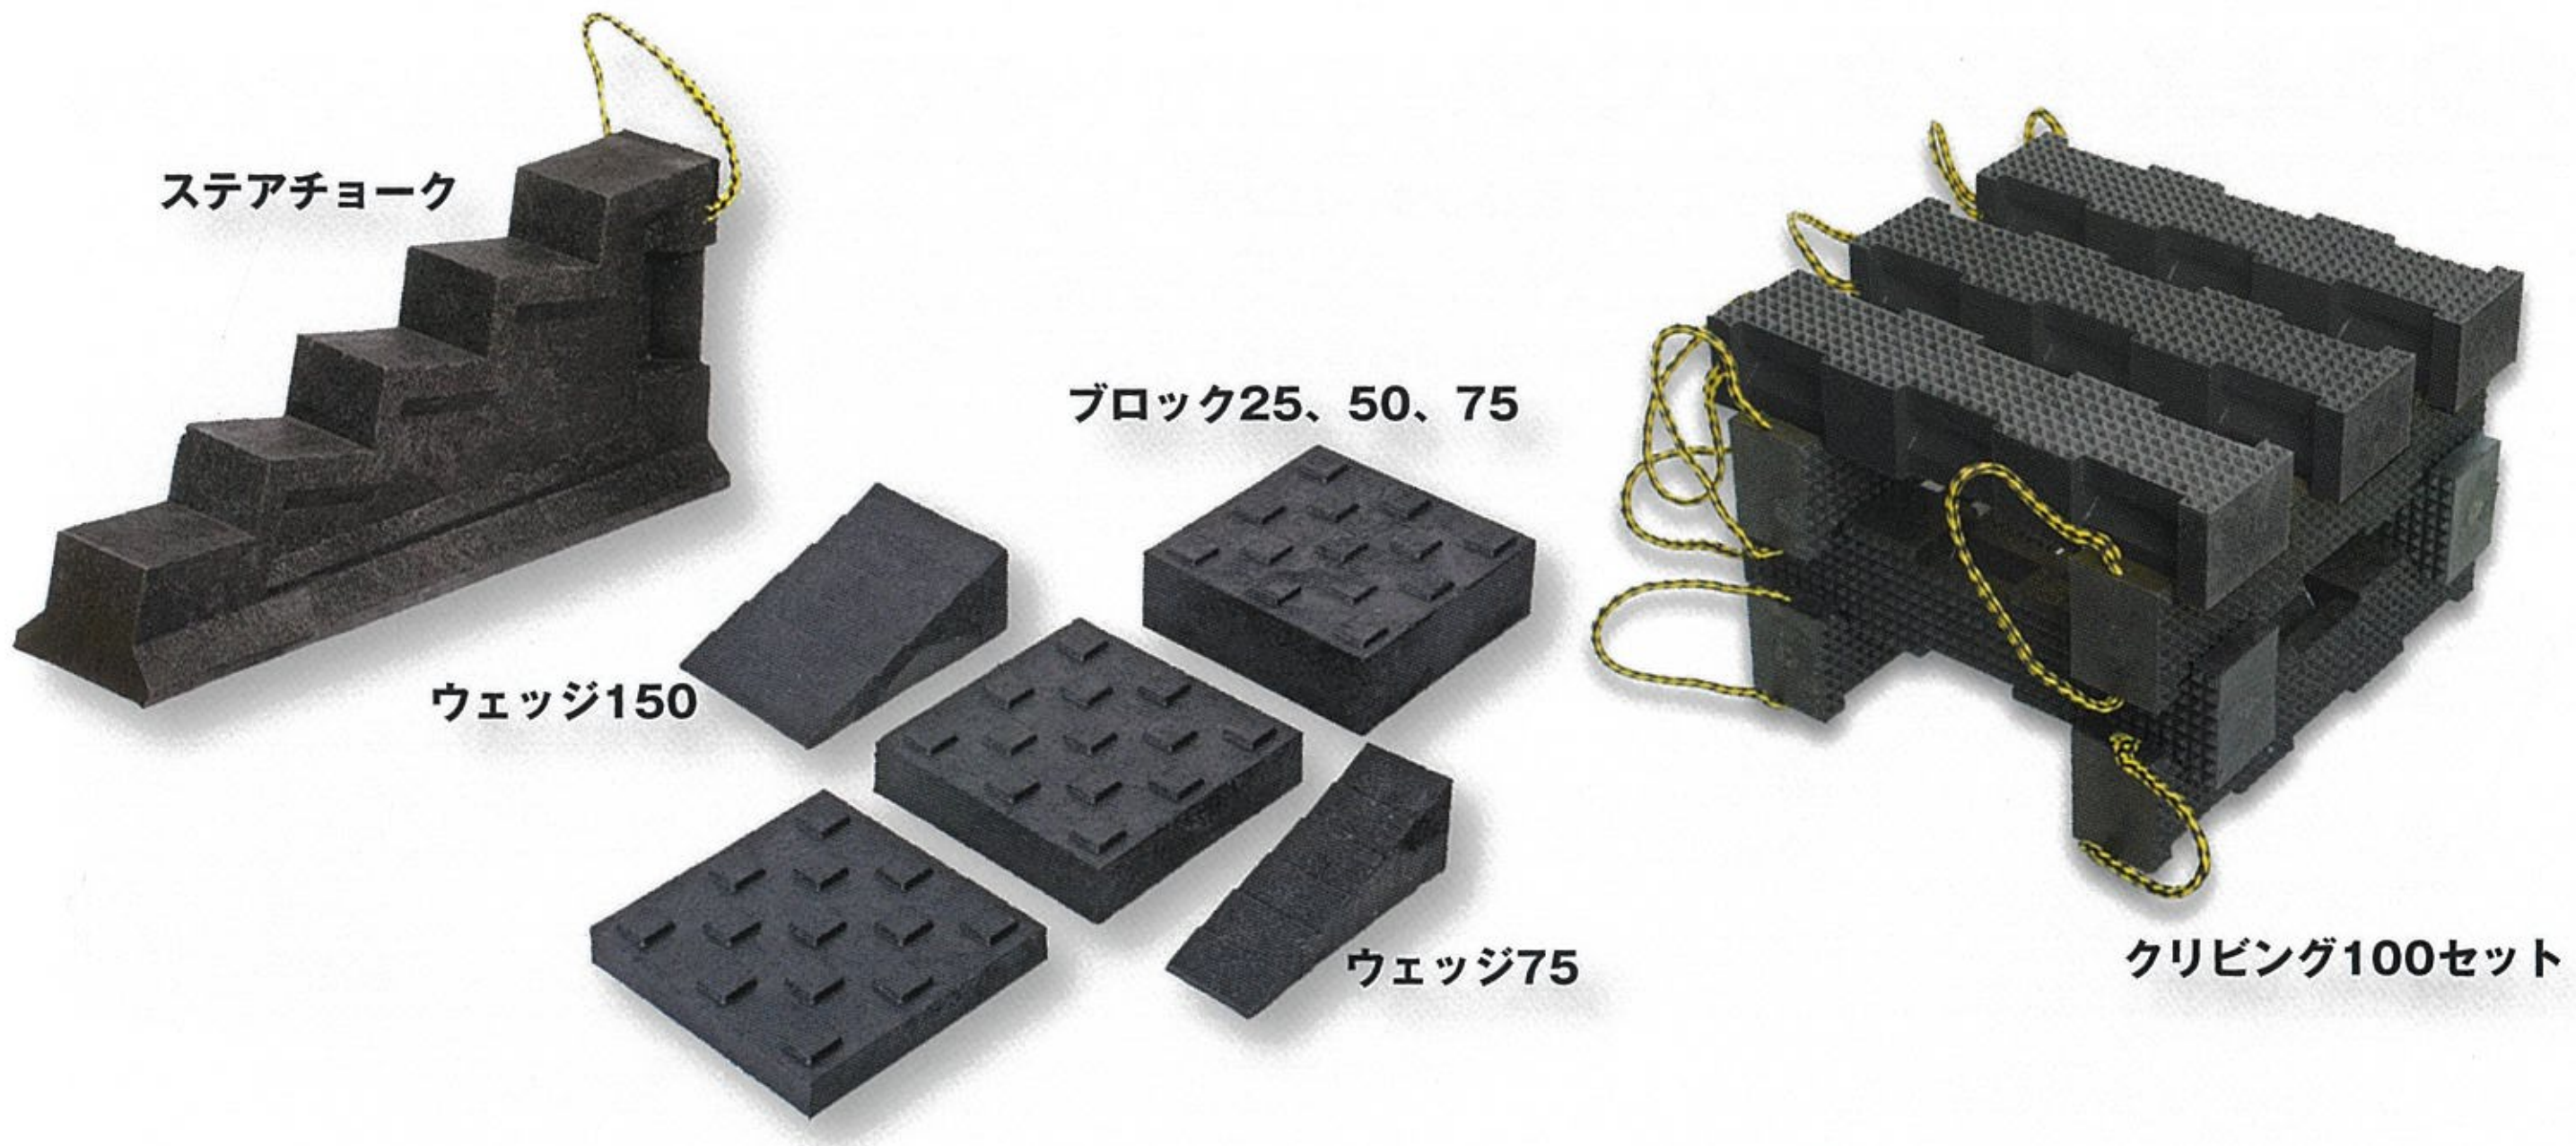

スタブフィックスセット

車両安定用ブロックセット

- ・再生ポリエチレン製
- ・耐久性、耐油性、耐薬品性に優れた素材
- ・最大耐荷重110 kg/cm^2
- ・ステアチョーク x 2、ウェッジ75 x 2、ブロック25 x 1、ブロック50 x 1
- ・搬送収納バッグ

スタブフィックスセット	
搬送収納バッグサイズ	600 x 400 x 140 mm
重量	20.5 kg
コード	8137676

グラスマネジメント

車両救出用ガラス処理セット

・グラス-EX、センターパンチ、レスキューナイフ、レスキューテープディスペンサー、ゴーグル、プライングツール、レスキューフォイル2枚、収納ケース
・ウェーバー共通収納ケース　600 x 400 mm

ケースサイズ	600 x 400 x 132 mm
重量	5.6 kg
コード	1080917

グラス-EX・センターパンチ

グラス-EX & センターパンチ

・グラス-EXでラミネートガラスを切断
・センターパンチで強化ガラスを破壊

	重量	コード
グラス-EX	1.5 kg	8114161
センターパンチ	0.1 kg	8027676
交換用ブレード	0.1 kg	8032858

グラス-EXターボ

ラミネートガラスカッター

・ドリルドライバーに装着して使用
・素早く簡単に切断
・ガラス片の飛び跳ねを抑えた安全な作業
・グラス-EXターボは自在に動き、コーナー切断も容易
・ブレードが短く、窓枠際の切断にも対応

重量	0.9 kg
コード	1095126

スマッシュキット2

ガラス飛散防止用フィルム　基本セット

・ガラスを安全に除去するための救助用フィルム
・シンプルな構造で素早い作業
・強化ガラス処理時のガラス片の飛び散りを抑制
・フロントガラス切断時のガラス片の飛び跳ねを抑制
・スマッシュとスマッシュミニのフィルムは切り離しミシン目入り
・車内への取り付けはミシン目のないハンドロールを使用

内容品

スマッシュ x 1、スマッシュミニ x 1、スマッシュハンドロール x 1、カッター x 1、スクイージー x 1、クロス x 1、収納バッグ x 1

スマッシュ & シャープラップキット

スマッシュキット2とシャープラップ

・救助活動用安全対策フィルムキット
・スマッシュキット2で安全なガラス処理
・弾力性のあるシャープラップフィルム
・車両切断面や鋭利な箇所に貼り付けて保護

内容品

スマッシュ x 1、スマッシュミニ x 1、スマッシュハンドロール x 1、カッター x 1、スクイージー x 1、クロス x 1、シャープラップ x 1、ラージシャープラップ x 1、収納バッグ x 1

スマッシュ　リフィルセット

内容品

交換用スマッシュロール x 10
交換用スマッシュミニロール x 5
スマッシュハンドロール x 5

各種　リフィルフィルム

スマッシュロール
(ミシン目あり)
312 mm x 50 m

スマッシュミニロール
(ミシン目あり)
100 mm x 50 m

スマッシュハンドロール
(ミシン目なし)
312 mm x 50 m

シャープラップ
(ミシン目なし)
100 mm x 30 m

ラージシャープラップ
(ミシン目あり)
200 mm × 15 m

プロテクションシールド

要救助者保護用シールド

- 強化ガラス破壊時のガラスの押し出し
- 切断作業時の要救助者保護
- 柔軟性があり、フレキシブルに使用
- 透明性のある素材

重量	2.5 kg
コード	8136360
構成内容 三角タイプ　550 x 350 x 6 mm　持ち手2ヶ所 四角タイプ　550 x 350 x 6 mm　持ち手3ヶ所	

パットセーフ

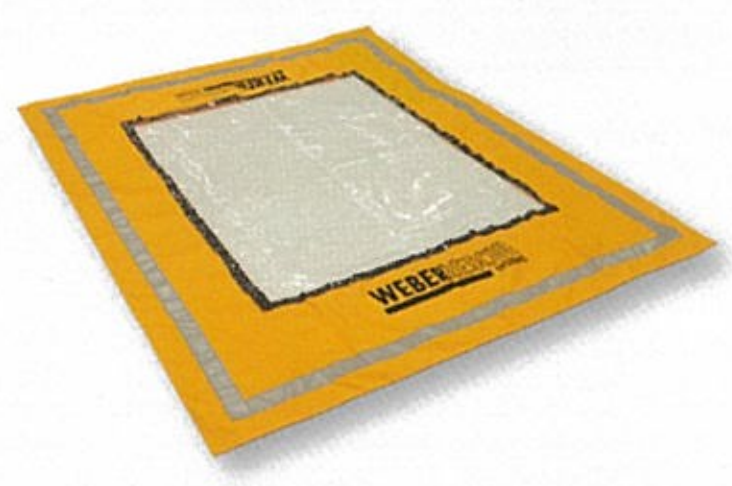

要救助者保護シート

- 要救助者をガラス片などから保護
- 要救助者保護に適切なサイズ
- 要救助者の状態を把握する透明ウインドウ
- 透明ウインドウは交換可能
- ガラス片が絡みにくく、丈夫な素材

パットセーフ	
本体サイズ	1600 x 2000 mm
本体重量	1.5 kg
コード	1079078
交換用ウインドウ	
ウインドウサイズ	1000 x 1200 x 0.3 mm
ウインドウ重量	0.6 kg
コード	1079079

プロテクションコンパクトセット

プロテクション3点セット

- プロテクティブブランケット：鋭利な危険箇所から保護
- プロテクションシールド：要救助者保護シールド
- パットセーフ：要救助者保護シート
- 救急車にも積載推奨

サイズ	680 x 460 x 160 mm
重量	10.5 kg
コード	1100647

プロテクティブパッド

要救助者と救助隊員を保護するパッドセット

- 耐切創性に優れた丈夫な素材
- 切断後のピラーに被せるフードタイプ
- マグネット付きシートタイプ
- グランドシートはツールステーションとして活用

サイズ（収納時）	700 x 500 x 95 mm
プロテクティブフード x 4 ループテープ2ヶ所	300 x 350 mm
プロテクティブブランケット小 x 2 マグネット4ヶ所	650 x 650 mm
プロテクティブブランケット中 x 1 マグネット6ヶ所	1650 x 650 mm
重量	7.8 kg
コード	8135517

プロテクティブパッド アップグレード

パッドクリップ付き大きめプロテクティブパッド

- 耐切創性に優れた丈夫な素材
- プロテクティブフード、シート共に大きめサイズ
- パッドクリップ8個付き
- プロテクティブパッドのアップグレード版

サイズ（収納時）	700 x 500 x 160 mm
プロテクティブフード x 2 ループテープ2ヶ所	350 x 400 mm
プロテクティブブランケット中 x 2 マグネット4ヶ所	2000 x 400 mm
プロテクティブブランケット大 x 1 マグネット6ヶ所	2100 x 1100 mm
重量	8.6 kg
コード	1078945

パットクリップ

- プロテクティブパッドを取り付けるクリップ
- 磁石の付かない箇所への取り付け

	コード
パットクリップ	1078944

トラックケージセーフティシステム

トラックキャブの固定用システム

・アイクランプ付きラチェット、アイクランプ付きストラップ10 m、リムクランプ x 2、スリング3 m x 2、収納ケース

サイズ	600 x 400 x 132 mm
重量	8.0 kg
コード	1083472

エアバッグプロテクション

エアバック作動からの保護ツール

・運転席用は素早くハンドルに取り付け
・助手席用は大きなシートで保護
・軽量設計

運転席　2サイズ	
ケースサイズ	400 x 300 x 132 mm
重量	1.8 kg
コード	1083470
助手席用	
ケースサイズ	400 x 300 x 132 mm
重量	4.0 kg
コード	1083471
運転席　大サイズ	
重量	0.8 kg
コード	8046204

ツールステーション

・ツールを配置するシート
・ツールステーション 2000 x 2500 mm

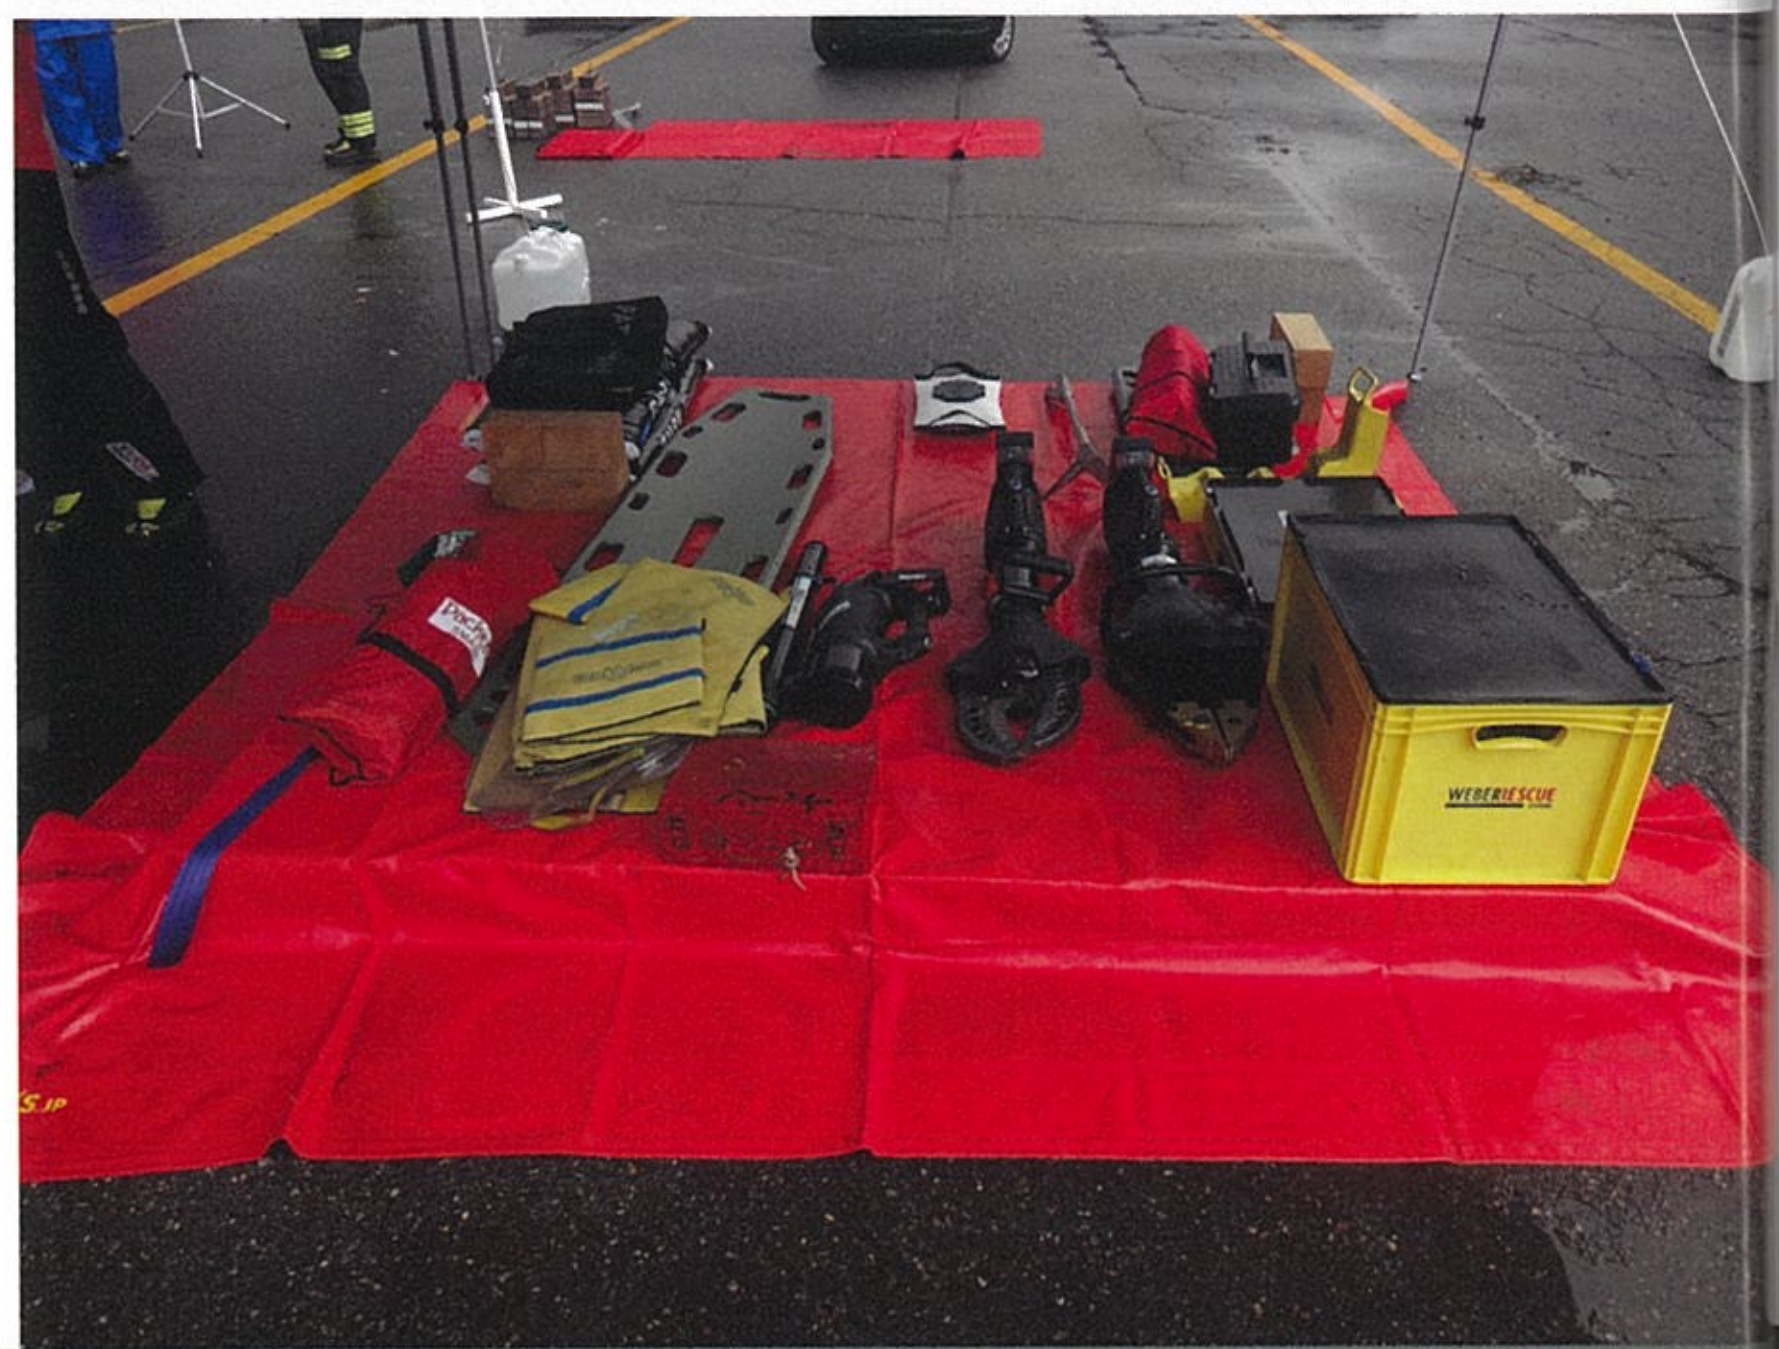

オイルバインディングマット

車両から漏れるオイルを吸収

・オイルをフラットマット状で吸収もしくは側面を立ち上げてトレイ状で回収
・最大5リットルのオイルを吸収
・プレススタッドにより側面を立ち上げ
・表面（黄）は油吸収素材、裏面（黒）は不浸透性素材

サイズ（フラット状態）	900 x 600 x 10 mm
サイズ（トレイ状態）	800 x 500 x 60 mm
重量	0.75 kg
コード	1101995

リカバーEバッグ

電気自動車火災の消火後処理システム

・電気自動車のバッテリー冷却
・消火後の再発火を予防
・車両形状に適応することで冷却水量を削減
・車両を押す、片側ずつ持ち上げる、吊るなどで配置
・消火用水適応
・汚染水の保持
・安全にレッカー車両に引き渡し
・システムをコンパクトに保管し、搬送が容易
・トレーニング用Eバッグ1個付属
・消防、整備工場、レッカー業者、ガソリンスタンド、EV充電施設に配備を推奨

リカバーEバッグ収納時サイズ	1100 x 400 x 250 mm
付属品ボックスサイズ	600 x 400 x 160 mm
リカバーEバッグシートサイズ	5200 x 2300 x 900 mm
総重量	51.8 kg
コード	1100443
トレーニング用Eバッグ	1100699

ハリガンツール

多用途テクニカルレスキューツール

・軽量、スリムにリニューアル
・車両の間隙作成や破壊
・住宅ドアの開放
・プライングヘッドで引き起こし
・カッティングヘッドで鉄板切断

カッティングヘッド		
長さ	770 mm	920 mm
重量	4.5 kg	5.0 kg
コード	1089642	1089643
プライングヘッド		
長さ	770 mm	920 mm
重量	4.5 kg	5.0 kg
コード	1089461	1089641
プライングヘッド(ブラック)		
長さ	770 mm	
重量	4.5 kg	
コード	1089461RIT	

ファイヤーアッキス

消火活動、救助活動用消防オノ

・スリムヘッドで深い切込みに有効
・ヘッド後方は打撃作業を行える形状
・軽量グラスファイバーシャフト

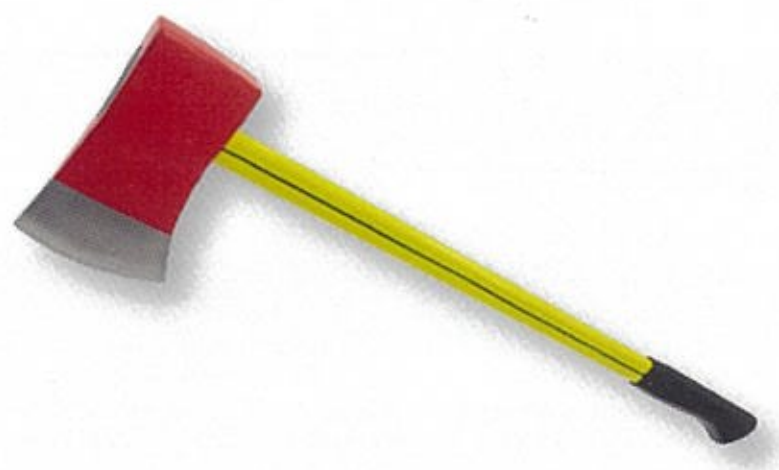

サイズ	930 x 220 x 40 mm
重量	3.8 kg
コード	1081980

アッキス・ハリガンキット

ファイヤーアッキスとハリガンツールのセット

・住宅ドアの開放
・住宅の壁や柱を破壊
・グラスファイバー製ファイヤーアッキス
・ハリガンツール　プライングヘッド　770 mm

サイズ	930 x 220 x 160 mm
重量	8.3 kg
コード	1081981

シルサポート

ラムシリンダーL型サポート器具

・ラムシリンダーの支点に設定
・突き抜け防止
・支点の強化

重量	12.3 kg
コード	1085337

ベースサポート

ラムシリンダーフラット型サポート器具

・長方型、扇型の2タイプ
・突き抜け防止
・支点の強化

	重量	コード
ベースサポートフロント	5.6 kg	1824333
ベースサポートバック	9.0 kg	1824341

ロードパッド

レスキューツールフレキシブルサポート器具

・ラムシリンダーやスプレッダーの支点強化パッド
・低強度箇所の支点強化
・限られた空間でもフレキシブルに対応

NEW!

サイズ	420 x 240 x 80 mm
耐荷重	200 kN
重量	7.1 kg
コード	1097045

レスキュー プラットフォーム

大型車両や高い位置での安定した救助活動

NEW!

- ・救助者2名、要救助者1名、救助資機材を想定した耐荷重
- ・高強度アルミニウム製
- ・265 mm間隔ステップ
- ・4本の脚は30 mm単位でバランス調整
- ・フラットに収納

サイズ(収納時)	1050 x 1790 x 280 mm
使用時高さ	880 - 1700 mm
最大耐荷重	500 kg
重量	51 kg
コード	1057597

反射ステッカー	
コード	1100481

レスキュー クイックライト

バッテリー式クイックライト

- ・4つのライトは様々な方向を照射
- ・2つのライトもしくは4つのライトの点灯
- ・折りたたみスタンドでスリムな収納
- ・28 Vバッテリー使用
- ・アダプター装着で18 Vバッテリー使用可能

	クイックライト28 V	クイックライト+18 Vアダプター
電力	4 x 45 W	4 x 45 W
明るさ	4 x 3.400 Lumen (13.600 Lumen)	4 x 3.400 Lumen (13.600 Lumen)
サイズ	430 x 120 x 370 mm	430 x 200 x 370 mm
重量	7.0 kg	7.5 kg
コード	1084044	1084044V18

リムアダプター

ラムシリンダーを用いた大型車両タイヤの持ち上げ

- ・リムアダプター　リヤ
  ベースプレート、リムアダプター3種、キャリングケース
- ・リムアダプター　フロント
  ベースプレート、リムアダプター3種、フロントアダプター、キャリングケース
- ・タイヤサイズに合わせてラムシリンダーを選定

	重量	コード
リムアダプター　リヤ	19.6 kg	2852144
リムアダプター　リヤ・フロントセット	30.7 kg	2854082

レスカーテボード

S2L　S2P　S2C　S4C

固定ストラップ3本セット

スパイダーストラップ

車両からの救出に最も適した木製バックボード

- ・薄くカーブ形状のボードは要救助者の背中に差し込みやすく、素早くボードに収容
- ・ボードの湾曲した形状は要救助者の背中にフィットして背中の痛みを軽減
- ・フィット感と固定ストラップを使用することでしっかりと要救助者を固定
- ・車両からの救出など狭い空間に有効な薄型ショートボード
- ・ショートボードとロングボードの組み合わせ使用が有効
- ・木製で薄く柔軟性のある使い易さ
- ・X線およびCTスキャンに対応

タイプ	長さ	幅	厚さ	重量	耐荷重
S2L	183 cm	43 cm	1.8 cm	5.5 kg	160 kg
S2P	123 cm	43 cm	1.8 cm	3.8 kg	200 kg
S2C	80 cm	43 cm	1.8 cm	2.5 kg	250 kg
S4C	80 cm	43 cm	1.2 cm	1.8 kg	250 kg

レスキューグローブ 2090W

救助活動用グローブ

・耐切創性に優れた素材
・安全性能EN388規格4544XP
・柔軟性があり高いグリップ力
・衝撃対応クッション
・ニトリルコーティング
・サイズ　XXS~3XL

レスキューグローブ 2090Wサーモ

救助活動用サーモグローブ

・内側フリースの冬季救助用グローブ
・耐切創性に優れた素材
・安全性能EN388規格4543EP
・高いグリップ力と衝撃対応クッション
・ニトリルコーティング
・サイズ　S~XXL

レスキューグローブ 4011W

救助活動用特殊グローブ

・耐切創性に優れた素材
・保護性能の優れたグローブ
・安全性能EN388規格4X43FP
・グリップ力と耐摩耗性に優れた規格
・衝撃対応クッション
・サイズ　S~XXL

アクセサリー

レスキューマーカーペン

・切断位置や作業位置をマーキングで指示
・高品質カラーペースト使用
・光沢性があり、視認性が良い
・レスキューマーカーペン　黄　8056501
・レスキューマーカーペン　赤　8056510
・レスキューマーカーペン　青　1100072

プライングツール

・車内の安全装置や補強部分を確認
・内装剥がしや取り外し作業に有効
・プライングツール　8053863

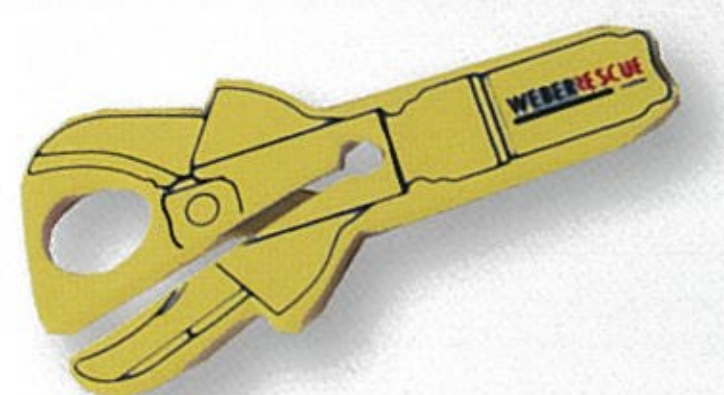

シートベルトカッター

・素早く、安全にシートベルトを切断
・ウェーバーカッターデザイン
・シートベルトカッター　1058692

グローブホルダー

・面ファスナー止め
・カラビナ付き
・グローブホルダー　黒　8071250
・グローブホルダー　黄　1096981

バンダナ

・ヘルメット着用時に
・ネックウォーマーとして
・粉塵対策として
・バンダナ　黒　8071268
・バンダナ　黄　1092675

第 1 回　2012 年　参加者　69 名　使用車両 21 台
第 2 回　2013 年　参加者 100 名　使用車両 33 台
第 3 回　2014 年　参加者 166 名　使用車両 54 台
第 4 回　2015 年　参加者 200 名　使用車両 72 台
第 5 回　2016 年　参加者 231 名　使用車両 70 台
第 6 回　2017 年　参加者 211 名　使用車両 66 台
第 7 回　2018 年　参加者 246 名　使用車両 84 台
第 8 回　2019 年　参加者 242 名　使用車両 87 台
第 9 回　2020 年　新型コロナウイルスの影響により中止
第10回　2021 年　新型コロナウイルスの影響により中止
第11回　2022 年　参加者 184 名　使用車両 61 台

rescueDAYS.JP

WEBER RESCUE SYSTEMS

2023

ウェーバー社製品輸入販売元
船山株式会社
東京本店　消防防災部
〒104-0052　東京都中央区月島2-20-15
TEL 03-3532-3601　FAX 03-3532-1119
https://www.funayama.co.jp

2023　掲載されている機器は、予告なく仕様・規格を変更する場合があります。