

WEBERRESCUE

SYSTEMS

ウェーバー
レスキューエアバッグ
2025

FUNAYAMA

リフティングバッグセット 1BAR

リフティングバッグセット

- ・最大持上力3.0 t、6.7 t の2 タイプ
- ・リフティングバッグ x 2、インフレーションホース x 2、コントローラー、リデューサー、補修キット、リフティングバッグ2 個収納バッグ

名称	コード
W 6/1 セット	1819534
W 13/1 セット	1819518

	W 6/1	W 13/1
最大持上力	3.0 t	6.7 t
最大持上高	430 mm	610 mm
直径	610 mm	910 mm
厚さ(未使用時)	50 mm	50 mm
最大空気量	251 l	793 l
重量	7.5 kg	15.0 kg
コード	8124345	8124361



レスキューエアバッグ 8BAR

型式	サイズ (mm)	厚さ (mm)	最大持上高 (mm)	最大持上力 (t)	最大空気量 (l)	重量 (kg)	コード
W 3	230 x 230	25	130	2.7	15	1.3	8123357
W 10	380 x 380	25	210	10.1	86	3.5	8123373
W 20	550 x 550	25	300	21.1	296	7.0	8123390
W 25	610 x 610	25	340	25.2	416	9.0	8123403
W 41	780 x 780	25	420	44.6	921	14.0	8123438
W 52	870 x 870	25	470	55.0	1305	18.0	8123446
W 66	950 x 950	25	520	70.4	1505	22.5	8123454

レスキューフラットバッグ 8BAR

型式	サイズ (mm)	厚さ (mm)	最大持上高 (mm)	最大持上力 (t)	持上時能力 (t)	最大空気量 (l)	重量 (kg)	コード
W-FB 7/17	550 x 550	25	170	21.1	6.7	224	7.3	8125740
W-FB 11/17	610 x 610	25	170	25.2	9.5	350	9.2	8125759
W-FB 18/18	780 x 780	25	170	44.6	20.2	520	14.5	8125767
W-FB 32/18	920 x 920	25	170	64.0	33.3	810	20.6	8125775

> レスキューエアバッグ 8BARシリーズ



レスキューフラットバッグ 8BAR

レスキューエアバッグ 8BAR

アクセサリ 8BAR

名称	重量 (kg)	コード
コック式ダブルコントローラー 8BAR	2.0	8123730
ダブルコントローラー WRP 8/2 8BAR	2.5	1099693
トリプルコントローラー WRP 8/3 8BAR	3.6	1099694
シャットオフバルブ 8BAR	0.4	8125988
インフレーションホース 7.5 m 青 8BAR	1.1	1104777
インフレーションホース 7.5 m 赤 8BAR	1.1	1104781
インフレーションホース 7.5 m 黄 8BAR	1.1	1104782
インフレーションホース 7.5 m 緑 8BAR	1.1	1104783
インフレーションホース 15.0 m 青 8BAR	2.0	1104784
インフレーションホース 15.0 m 赤 8BAR	2.0	1104785
インフレーションホース 15.0 m 黄 8BAR	2.0	1104786
インフレーションホース 15.0 m 緑 8BAR	2.0	1104787
リデューサー 150/300 8-15BAR	1.8	1104933
コネクションホース 7.5 m 緑	0.8	1104805
コントローラーWR 取付ライト		1099773
フラットバッグ 2連結バンド 4個セット	0.3	8132097
フラットバッグ 3連結バンド 4個セット	0.4	8132127

レスキューエアバッグ 12BAR

型式	サイズ (mm)	厚さ (mm)	最大持上高 (mm)	最大持上力 (t)	重量 (kg)	コード
W 2-12	150 × 150	22	80	1.4(1.1)	0.5	1100976
W 10-12	320 × 320	25	170	9.8(8.1)	2.5	1100977
W 17-12	400 × 400	25	220	16.7(13.9)	4.0	1100978
W 25-12	480 × 480	25	260	25.1(20.9)	5.7	1100979
W 41-12	610 × 610	25	340	41.2(34.3)	9.3	1091389
W 50-12	670 × 670	25	370	50.2(41.8)	11.2	1100980
W 65-12	760 × 760	27	410	65.2(54.3)	15.5	1091391
W 80-12	840 × 840	27	460	80.2(66.8)	19.0	1100981
W 100-12	930 × 930	27	510	100.2(83.5)	23.3	1100982

最大持上力の()内の数値は10BAR圧力で使用した場合



> レスキューエアバッグ 12BARシリーズ

レスキューフラットバッグ 12BAR

型式	サイズ (mm)	厚さ (mm)	最大持上高 (mm)	最大持上力 (t)	持上時能力 (t)	重量 (kg)	コード
W-FB 5/17-12	480 × 480	25	170	24.7(20.5)	5.0(4.1)	6.6	1104649
W-FB 10/17-12	550 × 550	25	170	33.2(27.6)	10.0(8.3)	8.6	1102509
W-FB 20/17-12	670 × 670	25	170	50.2(41.8)	20.0(16.6)	12.3	1102510
W-FB 40/17-12	840 × 840	27	170	80.2(66.8)	40.0(33.3)	21.1	1102511
W-FB 55/17-12	930 × 930	27	170	100.2(83.5)	55.0(45.8)	27.5	1102512

最大持上力および持上時能力の()内の数値は10BAR圧力で使用した場合

アクセサリ 12BAR

名称	重量(kg)	コード
コック式ダブルコントローラー 12BAR	2.0	1101381
ダブルコントローラー WRP 12/2 12BAR	2.5	1099697
トリプルコントローラー WRP 12/3 12BAR	3.6	1104930
シャットオフバルブ 12BAR	0.4	1095538
アダプター 8BAR→エアバッグ12BAR	0.1	1094717
インフレーションホース 7.5 m 青 12BAR	1.1	1104796
インフレーションホース 7.5 m 赤 12BAR	1.1	1104797
インフレーションホース 7.5 m 黄 12BAR	1.1	1104798
インフレーションホース 7.5 m 緑 12BAR	1.1	1104799
インフレーションホース 15.0 m 青 12BAR	2.0	1104800
インフレーションホース 15.0 m 赤 12BAR	2.0	1104801
インフレーションホース 15.0 m 黄 12BAR	2.0	1104802
インフレーションホース 15.0 m 緑 12BAR	2.0	1104803
リデューサー 150/300 8-15BAR	1.8	1104933
コネクションホース 7.5 m 緑	0.8	1104805
コントローラーWR 取付ライト		1099773
フラットバッグ 2連結バンド 4個セット	0.3	8132097
フラットバッグ 3連結バンド 4個セット	0.4	8132127

レスキューエアバッグセット 8BAR・12BAR

レスキューエアバッグセット 8-A (8BAR) レスキューエアバッグセット 8-B (8BAR)

名称	数量	コード
レスキューエアバッグ W10	1	8123373
レスキューエアバッグ W20	1	8123390
レスキューフラットバッグ W-FB 18/18	3	8125767
3連結バンド 4個	1	8132127
リデューサー 150/300 8-15BAR	1	1104933
トリプルコントローラー WRP 8/3 8BAR	1	1099694
インフレーションホース 7.5 m 青 8BAR	1	1104777
インフレーションホース 7.5 m 赤 8BAR	1	1104781
インフレーションホース 7.5 m 黄 8BAR	1	1104782
シャットオフバルブ 8BAR	5	8125988
保護ゴムマット 350 x 350 mm	1	
保護ゴムマット 500 x 500 mm	1	



レスキューエアバッグセット 12-A (12BAR)

名称	数量	コード
レスキューエアバッグ W10-12	1	1100977
レスキューエアバッグ W25-12	1	1100979
レスキューフラットバッグ W-FB 20/17-12	3	1102510
レスキューエアバッグ W80-12	1	1100981
3連結バンド 4個	1	8132127
リデューサー 150/300 8-15BAR	1	1104933
トリプルコントローラー WRP 12/3 12BAR	1	1104930
インフレーションホース 7.5 m 青 12BAR	1	1104796
インフレーションホース 7.5 m 赤 12BAR	1	1104797
インフレーションホース 7.5 m 黄 12BAR	1	1104798
シャットオフバルブ 12BAR	6	1095538
保護ゴムマット 350 x 350 mm	1	
保護ゴムマット 500 x 500 mm	1	

セットの構成は一例です。組み合わせ、追加は使用圧力の同じものであれば自由に選択出来ます。

名称	数量	コード
レスキューエアバッグ W3	1	8123357
レスキューエアバッグ W10	1	8123373
レスキューフラットバッグ W-FB 7/17	2	8125740
レスキューフラットバッグ W-FB 11/17	2	8125759
レスキューエアバッグ W41	1	8123438
レスキューエアバッグ W52	1	8123446
2連結バンド 4個	1	8132097
リデューサー 150/300 8-15BAR	1	1104933
ダブルコントローラー WRP 8/2 8BAR	1	1099693
インフレーションホース 7.5 m 青 8BAR	1	1104777
インフレーションホース 7.5 m 赤 8BAR	1	1104781
インフレーションホース 15.0 m 青 8BAR	1	1104784
インフレーションホース 15.0 m 赤 8BAR	1	1104785
シャットオフバルブ 8BAR	6	8125988
保護ゴムマット 350 x 350 mm	2	
保護ゴムマット 500 x 500 mm	2	

レスキューエアバッグセット 12-B (12BAR)

名称	数量	コード
レスキューエアバッグ W2-12	1	1100976
レスキューエアバッグ W17-12	1	1100978
レスキューフラットバッグ W-FB 10/17-12	2	1102509
レスキューエアバッグ W50-12	1	1100980
レスキューエアバッグ W65-12	1	1091391
レスキューフラットバッグ W-FB 40/17-12	2	1102511
2連結バンド 4個	2	8132097
リデューサー 150/300 8-15BAR	1	1104933
ダブルコントローラー WRP 12/2 12BAR	1	1099697
インフレーションホース 7.5 m 青 12BAR	1	1104796
インフレーションホース 7.5 m 赤 12BAR	1	1104797
インフレーションホース 15.0 m 青 12BAR	1	1104800
インフレーションホース 15.0 m 赤 12BAR	1	1104801
シャットオフバルブ 12BAR	6	1095538
保護ゴムマット 350 x 350 mm	2	
保護ゴムマット 500 x 500 mm	2	

保護ゴムマット

レスキューエアバッグ用保護ゴムマット

- ・突起物や鋭利部分からエアバッグの損傷を防ぐ
- ・設定に適した硬度でエアバッグにかかる負担を軽減
- ・積み重ねて高さ調整に利用
- ・搬送に便利な持ち手
- ・耐候性、耐熱性、耐薬品性、耐油性、絶縁性に優れた素材
- ・サイズ 2 種類



名称	サイズ (mm)	厚さ (mm)
保護マット350	350 x 350	25
保護マット500	500 x 500	25

ボンベステーション

ボンベの転がりを防ぎ、ボンベを保護

- ・架台部分にボンベを設定して安定化
- ・搬送時や収納時の保護
- ・搬送や吊り下げに有効な持ち手
- ・クッションシート使用
- ・展開サイズ 約 520 x 700 mm



エアバッグステーション

ボンベの転がりを防ぎ、機材展開時のシート

- ・架台部分にボンベを設定して安定化
- ・エアバッグ使用時のステーション
- ・エアバッグ点検時の資機材保護
- ・クッションシート使用
- ・展開サイズ 約 1030 x 1220 mm



安定用ブロック

樹脂製ブロック

- ・再生ポリエチレン製
- ・耐久性、耐油性、耐薬品性に優れた素材
- ・最大耐荷重110 kg/cm²
- ・クリピング100セット
(クリピング100 x 9、収納バッグ)

タイプ	サイズ(mm)	重量(kg)	コード
ステアチョーク	640 x 140 x 280	7.4	8066140
スライドステップチョーク	620 x 170 x 275	10.0	1067933
ブロック25	230 x 230 x 25	1.4	8063818
ブロック50	230 x 230 x 50	2.3	8063826
ブロック75	230 x 230 x 75	3.4	8063834
ウェッジ75	215 x 75 x 80	0.7	3191796
ウェッジ150	215 x 150 x 80	1.3	3191800
クリピング100	100 x 100 x 450	3.1	8137242
クリピング150	150 x 150 x 600	9.0	8138575
クリピング100セット	300 x 300 x 450	28.4	8139342



スタブパック



安定用木製ブロック

- ・素早く確実な設定
- ・ブロックの組み合わせで高さを調整
- ・2つのウェッジの差し込みで確実な固定
- ・安定性を高める共通凹凸形状
- ・スタブパックセットはスタブパック4組
- ・スタブブロック、スタブブロックXLと積み重ね可能

	スタブパック	スタブパックセット
サイズ	270 x 180 x 310 mm	600 x 400 x 320 mm
重量	8.0 kg	35.0 kg
コード	8044406	1052771

スタブブロックセット




様々な形状の木製ブロック

- ・安定性のある凹凸形状
- ・スライド設定用溝加工
- ・スタブパック、スタブブロックXLと積み重ね可能

セット	サイズ(mm)	重量(kg)	コード	個数
収納ボックス	600 x 400 x 320	3.3	1052769	1
ベースプレート 4 x 6	540 x 360 x 36	4.9	1051857	1
ウェッジ	230 x 90 x 60	1.5	1051858	4
トップ 2 x 3	270 x 185 x 22	1.3	1052594	2
トップ 2 x 3 s	270 x 185 x 22	1.1	1051856	2
4 スクエア 2 x 3	270 x 185 x 95	3.0	1051846	1
4 スクエア 2 x 6	540 x 185 x 95	6.4	1051847	1
4 スクエア 1 x 3	270 x 95 x 95	1.5	1051852	1
4 スクエア 1 x 3 s	270 x 95 x 95	1.4	1051853	1
4 スクエア 1 x 6	540 x 95 x 95	3.1	1051854	1
4 スクエア 1 x 6 s	540 x 95 x 95	3.0	1051855	1
スタブブロックセット	600 x 400 x 320	30.5	1052770	

スタブブロックXL

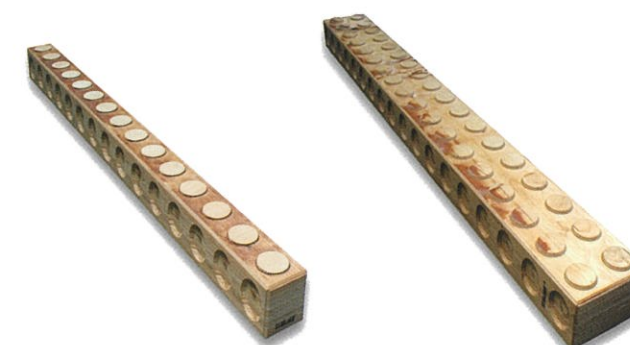

ロングタイプの木製ブロック

- ・1列と2列のロングタイプブロック
- ・防水加工集成材
- ・スタブパック、スタブブロックと積み重ね可能

タイプ	サイズ(mm)	重量(kg)	コード
4 スクエア 1 x 9	810 x 95 x 95	4.4	1052589
4 スクエア 2 x 9	810 x 185 x 95	8.6	1051848
4 スクエア 1 x 12	1080 x 95 x 95	5.4	1052591
4 スクエア 2 x 12	1080 x 185 x 95	11.4	1051849
4 スクエア 1 x 15	1350 x 95 x 95	7.4	1052592
4 スクエア 2 x 15	1350 x 185 x 95	14.8	1051850
4 スクエア 1 x 18	1620 x 95 x 95	9.0	1052593
4 スクエア 2 x 18	1620 x 185 x 95	17.2	1051851



WEBERRESCUE

SYSTEMS

2025



ウェーバー社製品輸入販売元

船山株式会社

東京本店 消防防災部

〒104-0052 東京都中央区月島2-20-15

TEL 03-3532-3601 FAX 03-3532-1119

<https://www.funayama.co.jp>